

保証書

販売店名・お買上げ年月日を証明できる物(販売証明書やレシート等)が添付されていない場合、本書は無効となり、保証期間内であっても有料修理となります。必ずご確認ください。

- 保証期間内において取扱説明書などの注意書に従い、正常な使用・保管状態で故障した場合、本書により無償で修理致します。
- 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、製品と本書に販売証明を付けた物をご持参のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

品 名	PRO-ACT 可変式LEDライト55W			お 買 上 げ 日	年 月 日
型 式	CLT-55SLAKN	JAN コード	4548927 046429	保 証 期 間	お 買 上 げ 日 より 6 か 月
販 売 店	販売証明書や レシート等を 添付してください。				

- 保証内容は本製品自体の無償修理に限り、保証期間内におきまして、その他の保証はいたしかねます。
- 保証期間内でも次の場合は有料となります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理・改造による故障及び損傷。
 - お買上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷。
 - 火災・地震・水害・落雷・その他の天災・異常電圧による故障及び損傷。
 - 業務用の長時間使用、車載、船舶への搭載等に使用された場合の故障及び損傷。
 - 本書の提示がない場合。
 - 本書に販売店名・お買上げ年月日を証明できる物が添付されていない場合、あるいは字を書き換えられた場合、個人販売など販売店が不明な場合。
- 本書は付属品・消耗品には適用されません。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 本書は最初の購入にのみ適用され、以降の転売・譲渡には適用されません。
- この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買上げの販売店又はホームページからお問い合わせください。
 - 修理可能な場合は、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。＊性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
＊製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

株式会社 高儀 お客様相談窓口

TEL 0258-66-1233

受付時間 AM9:00～PM5:00 (土日及び弊社休日を除く)

＊修理(見積り含む)・部品購入は、お買上げの販売店又はホームページからお問合せください。

ホームページ:

<http://www.takagi-plc.co.jp/>



■お客様相談窓口における個人情報の取扱い
弊社は、お客様へのサービス提供のため、収集目的を通知したうえで必要な範囲の個人情報や相談内容を収集させていただき、その記録を残すことがありますが、個人情報を適切に管理し、修理業務などのサービスを行うために必要な範囲内で開示する場合や、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。

PRO-ACT

可変式LEDライト 55W
CLT-55SLAKN

取扱説明書


重要項目

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

	危険	重大な事故になります。
	警告	重大な事故の原因となります。
	注意	けがや器具損傷の原因となります。
	特に読んでいただきたい内容	


＊第三者に譲渡・貸与される場合も、この取扱説明書を必ず添付してください。

ご使用前に本紙最終ページ「保証規定」を必ずお読みになり、内容をご確認・ご了承ください。また取扱説明書の内容を十分理解したうえで使用し、お手元に大切に保管してください。

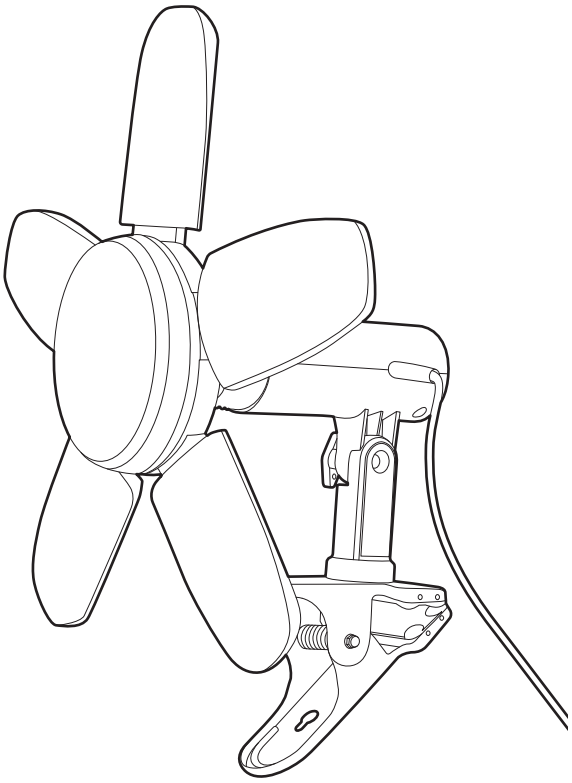

安全上のお知らせ

- LEDライトを直視したり、人や動物に向けて照射しないでください。
- 非インバーター式の発電機・直流電源・仮設電源では使用しないでください。
- 点灯中・消灯直後は本体及びランプが熱くなっています。冷えるまで直接手肌に触れないようにしてください。

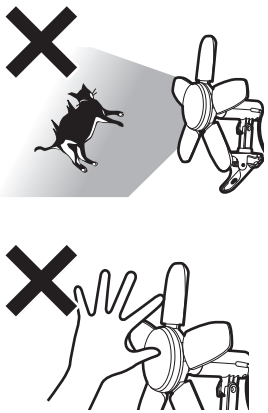

夜間・暗い場所での作業に

仕 様

品 名	可変式LEDライト55W	
型 式	CLT-55SLAKN	
J A N コ ー ド	4548927 046429	
定 格 電 圧	AC100V	
定 格 周 波 数	50/60Hz	
定 格 消 費 電 力	55W	
□ 金 サ イ ズ	E26	
本 体 サ イ ズ	約長さ310×幅130×高さ290 (mm) ※ランプ折りたたみ時 約長さ310×幅380×高さ400 (mm) ※ランプ全開時	
コ ー ド 長	約5m	
質 量	約1.3kg	
設 置 場 所	屋内	
クリップ能力(最大)	丸棒(単管):φ49mm／角材:厚さ40mm	
原 産 国	中国	

※本製品は防水ではありません。

付属ランプ

型 式	LL-55SA
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50/60Hz
定 格 消 費 電 力	55W
全 光 束	約5,500lm
光 色	昼光色(約6,500k)

●当社はこの製品の補修用性能部品を製造打ち切り後、基本5年間保有しています。
※性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
※製造部品によっては5年間保有できない場合もあります。

ご使用になる前に


 **危険** 重大な事故になります。

1m以上の高さから落下させたり、強い衝撃を与えた場合は直ちにその使用を中止すること。




 **警告** 重大な事故の原因となります。


●火中・水中に入れないこと。




●前面に1.5m以上、前面以外の周囲には50cm以上の空間を設けること。

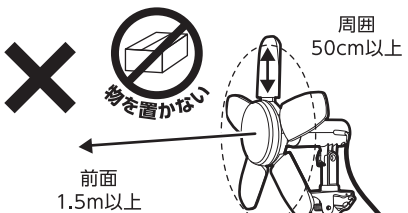

●点灯中・消灯直後の投光器は非常に高温になるため、布や紙等で覆ったり、可燃物を近くに置かないこと。




●使用中の投光器に人が容易に触れないよう周囲の状況を十分に考慮すること。



●作業をするとき以外は必ず電源プラグをコンセントから抜くこと。

●電源コードが破損したときは使用しないこと。

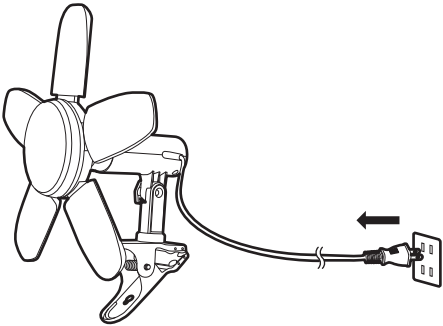


電源スイッチ操作

電源スイッチを押して、点灯・消灯を行ってください。


I (ON)側を押す → 点灯

○(OFF)側を押す → 消灯

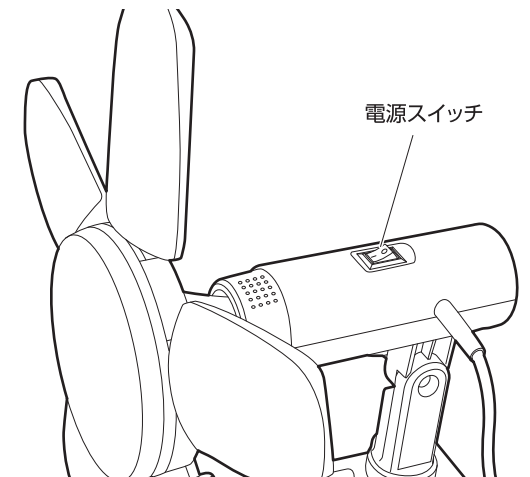


角度調節方法

●傾き角度調節ねじを回すことでランプ部の角度を上下に調節することができます。

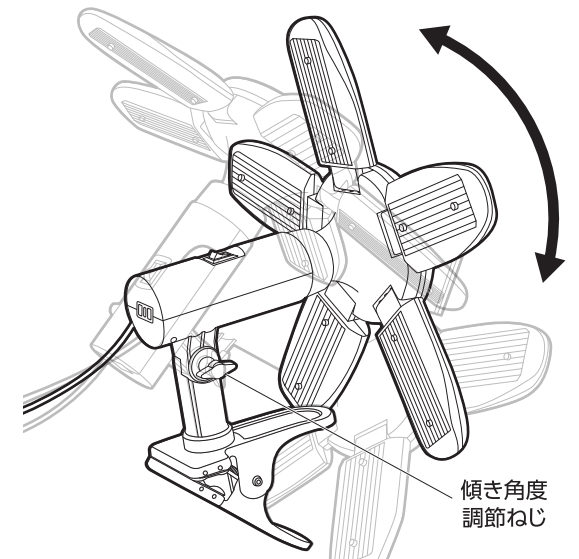

●クリップを固定したまま、ランプ部を回して調節
することができます。

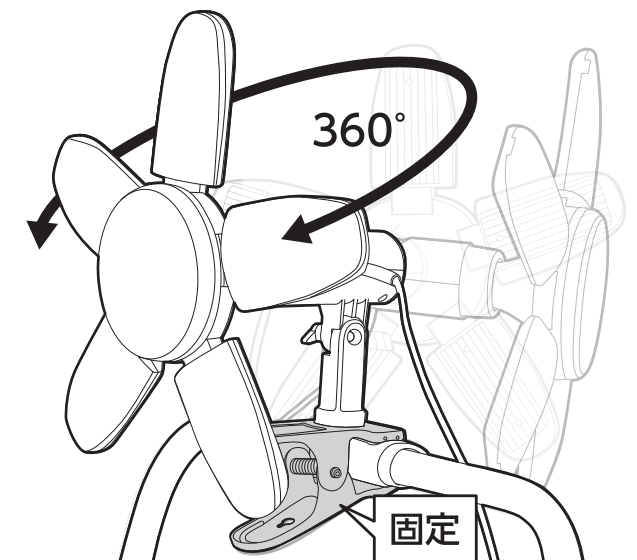


⚠ 注意

- 故障のおそれがありますので、精密機器の電源・携帯電話の充電には使用しないでください。
- 電動工具などを連結して使用するとランプ及び本製品の故障の原因となります。

連結コンセント

- 本体側面の連結コンセントには他のAC100V照明器具を接続することができます。連結できる総電力は本製品を含め最大500Wまでです。
※照明器具以外のAC機器は接続しないでください。
- 連結する電源コードの総距離が長くなるほど、連結できる総電力は低くなります。表を参考に条件内で連結してください。

総電力	コードの総距離
250Wまで	最大50mまで
250～500Wまで	最大25mまで

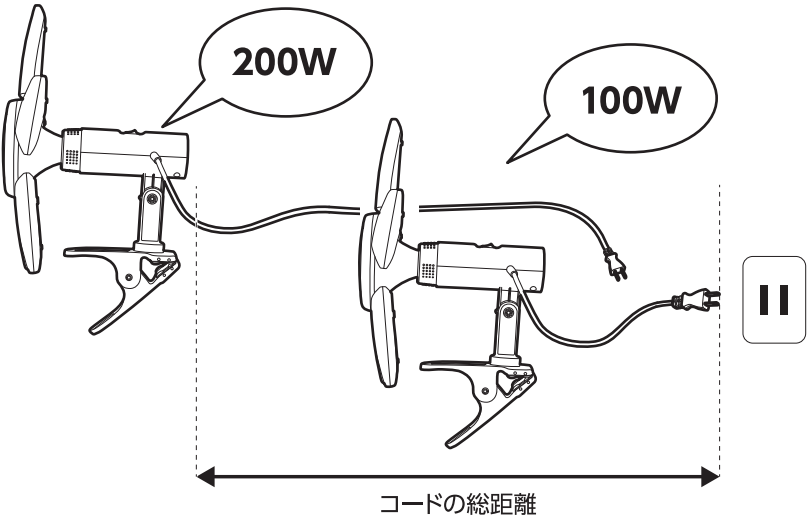

!

- 照明器具以外のAC機器は接続しないでください。

⚠ 注意


- ランプ(電球)の取り付けは必要以上に強く締め付けしないでください。(本体破損の原因)

ランプ(電球)の取り外し・取付け

- ※使用前にランプ(電球)の取付けにゆるみがないことを確認してください。
- ランプを回してソケットから取り外し・取付けしてください。

!

- 使用前にランプ(電球)の取付けにゆるみがないことを確認してください。

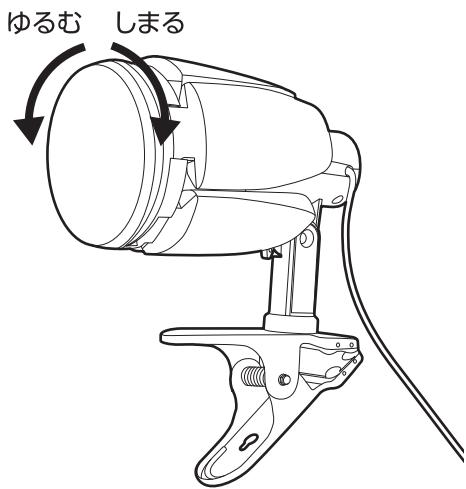

お手入れと保管

- 汚れの著しい場合はブラシで汚れを取り除き、水拭きしてください。その後、乾いた布で水分が残らないように拭き取ってください。
- 保管するときは必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 直射日光の当たらない・風通しの良い・乾燥した場所で、お子様の手の届かない安全な場所に保管してください。
- ご自身で分解・改造・修理をしないでください。

故障かな?と思ったら

■ 状態	■ 原因	■ 対処法
ライトが暗い。	ライト部が汚れている。	ライト部を清掃してください。
光量が安定しない。ちらつく。	発電機や仮設電源等を使用している。	家庭用AC100V電源に接続する。

※いずれの場合にもあてはまらないときはご自分で修理せず、お買上げの販売店にお申しつけください。
又は(株)高儀ホームページ(本書最終ページ参照)内の「お問合せ」より修理受付をしてください。



注意 けがや器具損傷の原因となります。

- 自分でメンテナンスができないような使い方はしないこと。
電源プラグを切断して延長コードをつないだり、壁などに固定する工事は行わないこと。

電源コード・電源プラグについて

- 使用電源は必ず家庭用 AC100V 50/60Hz電源を使用すること。
- 200V用電源に接続して使用しないこと。(火災・故障の原因)
- 電源電圧は、AC100V $\pm$ 10%(90~110V)の範囲内で使用すること。
(立ち消え、点灯の不安定、短寿命の原因)
- 使用前に必ず電源コード・電源プラグを点検すること。
無理に引っ張ったり挟んだりしないこと。
また、コードを高熱の物・油や角のつがった場所に近づけないこと。
- コンセントから電源プラグを抜き差しするときは、必ず電源プラグを持って抜き差しすること。
- 感電防止のため、漏電遮断器の設置をお勧めします。

延長コードを使用する場合

- 市販の延長コードを使用する場合は、定格電流が15A以上の物を準備すること。(最大20mまで)
- ドラム式の延長コードを使用する場合は、発熱による電圧降下や火災事故を防止するため、コードはすべて引き出して使用すること。


使用上の誤り及び改造による故障や、その他損害については一切の責任を負えません。また、それにとまなう工事やそれに対する工事費用についても一切の責任を負えませんのであらかじめご了承ください。



用 途

夜間・暗い場所での作業時の照明に使うことができます。
開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます。
※ご使用開始前やお手入れ等の際にはこの説明書をよくお読みになり、正しく安全に使用してください。

各部の名称・セット内容

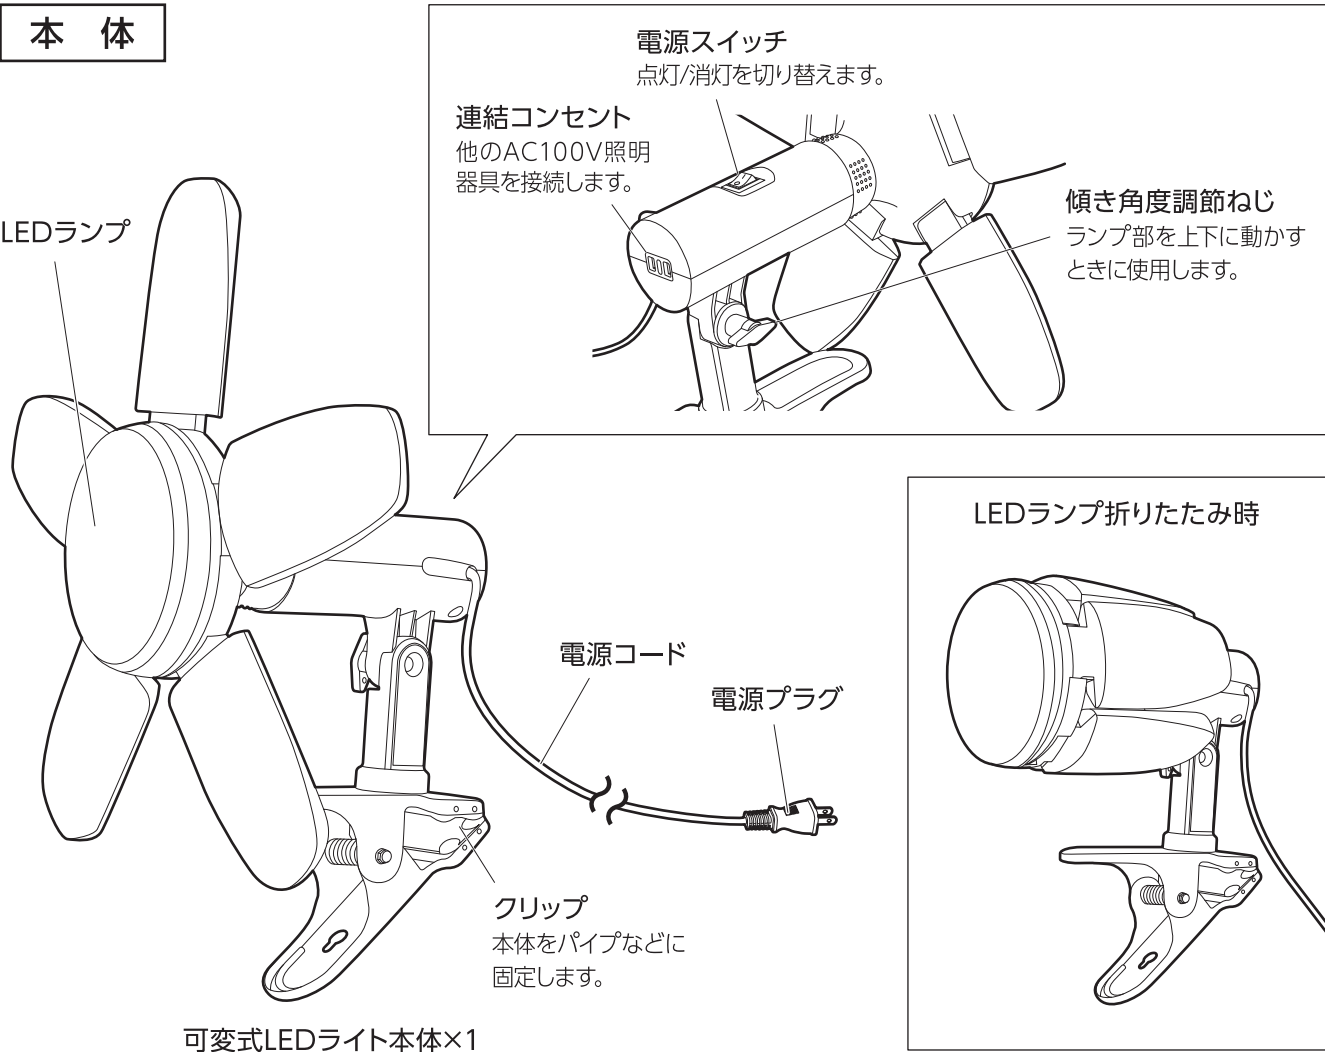

交換用ランプのご紹介

●本製品は必ず記載の交換用ランプをご使用ください。交換用ランプは本製品をお買上げの販売店にお問合せ下さい。ご注文のときは、下記「品名・型式・JANコード」をお伝えください。

品 名	LED電球 SAKUTO 70W	
型 式	LL-70SA	
JANコード	4907052 627697	

品 名	LED電球 SAKUTO 55W	
型 式	LL-55SA	
JANコード	4907052 627703	

※別売品は予告なく生産を終了する場合があります。