

取扱・組立説明書

1/5

LIFELEX

分割できるラック5段 6030-150 BK


ポール径
19 mm

寸法	幅 590× 奥行 290× 高さ 1510(mm)
分割後寸法	幅 590× 奥行 290× 高さ 760/770(mm)
構造部材	本体：スチール スリーブ：ポリスチレン アジャスター：スチール・ポリプロピレン
表面加工	めっき(クロム)

耐荷重：全体250kg・シェルフ/各段50kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

分割で使用

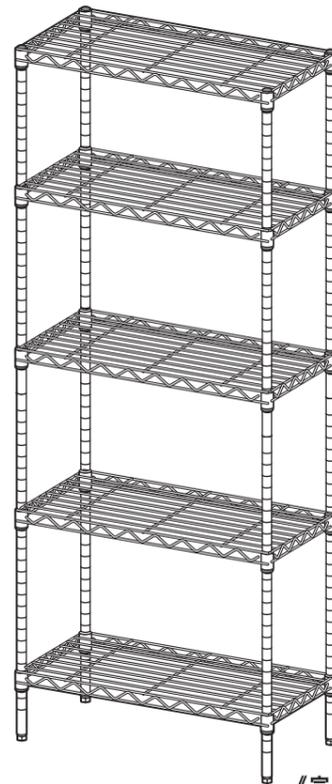

《完成図》

※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方と末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内専用です。本来の用途以外には使用しないでください。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- シェルフは格子状のため、安定性を欠くものは直に載せないでください。
- シェルフに重いものや危険なものを載せないでください。また手をついたり偏った荷重はかけないでください。
- 荷重が一点に集中しないように均等に載せてください。
- シェルフの安定性を増すためにも重いものはなるべく下段に載せるようにしてください。
- 絶対に水槽は載せないでください。シェルフ類がたわみ、水槽に無理な力がかかるため破損して水漏れの原因となります。
- じゅうたんの上や畳など、やわらかい床面では荷重でしずんだり、設置する場所によっては、へこみや跡がつくことがあります。そのような場合は、敷物やあて板を敷くことをおすすめします。
- クッションフロア材(塩化ビニル樹脂)の上で使用する場合、環境(長時間同じ場所での固定・湿度の高い場所)などによっては、色移り(移行)現象によりクッションフロア材の表面が変色する場合があります。
- 本体によりかかたり、座ったり、踏み台として使用しないでください。特にお子様にはご注意ください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いものを直接載せると跡が残るなど、表面が変化する恐れがありますので、必ず敷物を敷いて使用してください。
- 移動の際は、シェルフに載せているものを全ておろし、ポール部分をしっかり持ってからゆっくり移動してください。シェルフ類の部分だけを持ち上げると、構造上シェルフ類がはずれる可能性があり非常に危険です。
- 本体に登ったり、つかまって立ち上がらないでください。
- 薬品や水分をこぼした場合は、水分が残らないように拭き取ってください。サビ・変形の原因となります。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- 地震などに備えて別売りのチェーンなどで、転倒・落下の防止策を行ってください。
- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿となる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は敷物の使用をおすすめします。
- 設置の際は、必ず付属のアジャスターを使用してください。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 定期的に各部の異常がないか点検して下さい。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やシンナー・ベンジンなどの薬品類・みがき粉などは使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。
- 化学雑巾やクリーナーなどの化学薬品を含むものを使用する際は、その注意書きに従ってください。
- 長時間濡れたままで放置すると、サビの原因となります。

組立上のご注意

- 組み立ての前にパーツが全て揃っているか確認してください。
- 組み立ては平らな場所で行ってください。
- シェルフは必ず2枚以上(上段・下段)を取り付けてください。
- シェルフはできるだけ等間隔になるように取り付けてください。
- 割れたスリーブは使用しないでください。
- 軍手の着用をおすすめいたします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 設置場所や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違ったパーツを使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

組み立て前にメジャー・軍手などをご用意ください。



メジャー



軍手推奨

ご準備ください

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



2人以上

お願い

■天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などは致しかねます。

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN CHINA 25ta-oct


スリーブ・シェルフの取り付けについて

スリーブの取り付け方


1 片側スリーブの取り付け

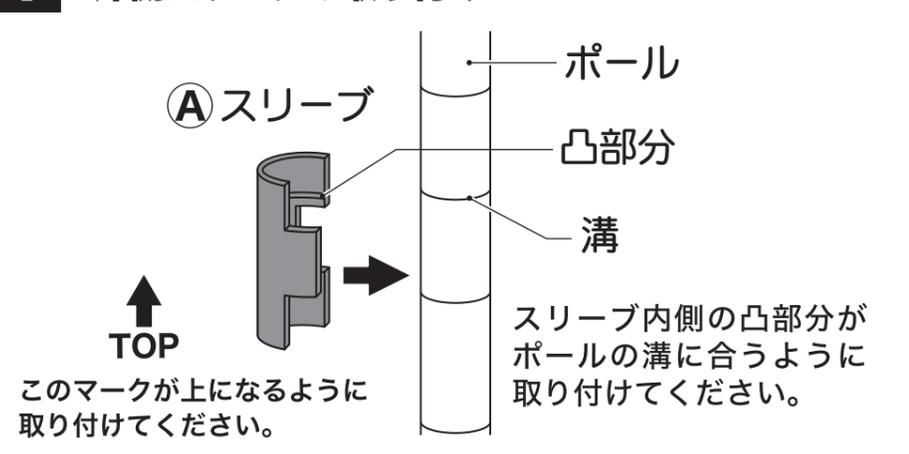

2 反対側のスリーブ取り付け

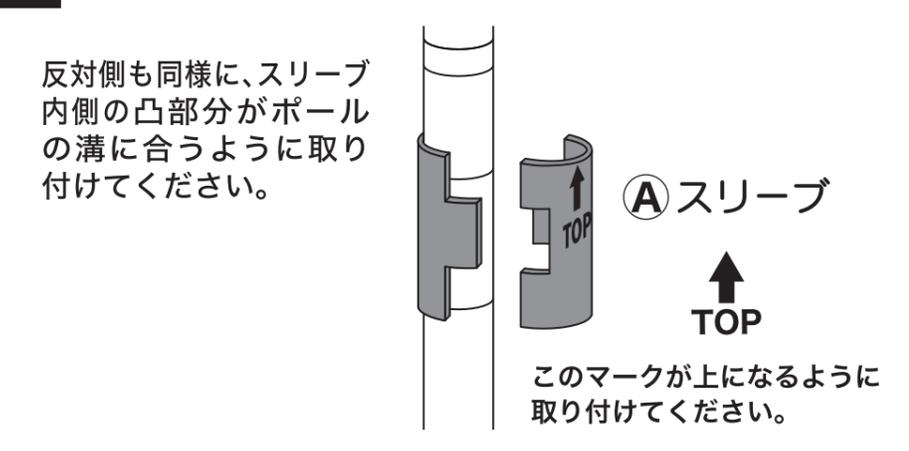


3 取り付けの確認

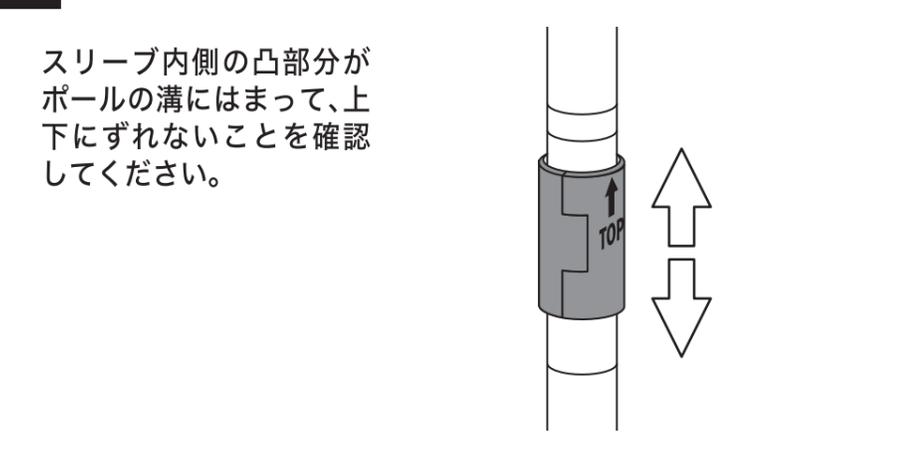


シェルフの取り付け方


1 シェルフを差し込む

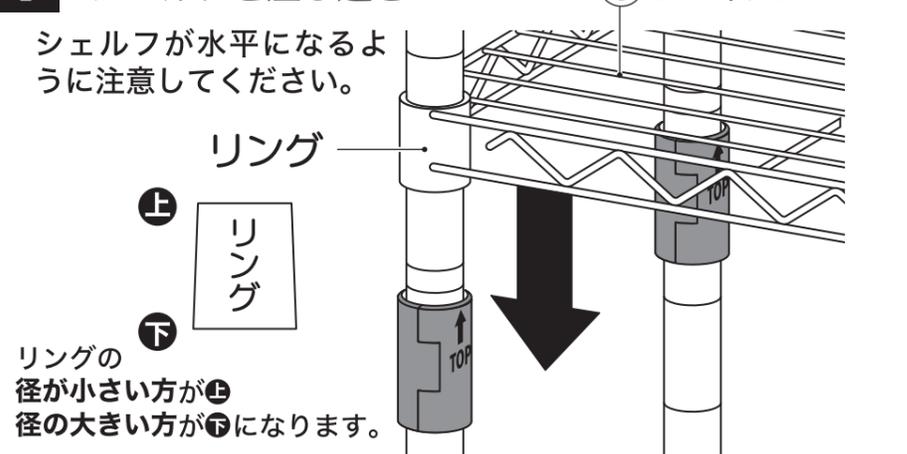

2 シェルフの取り付け

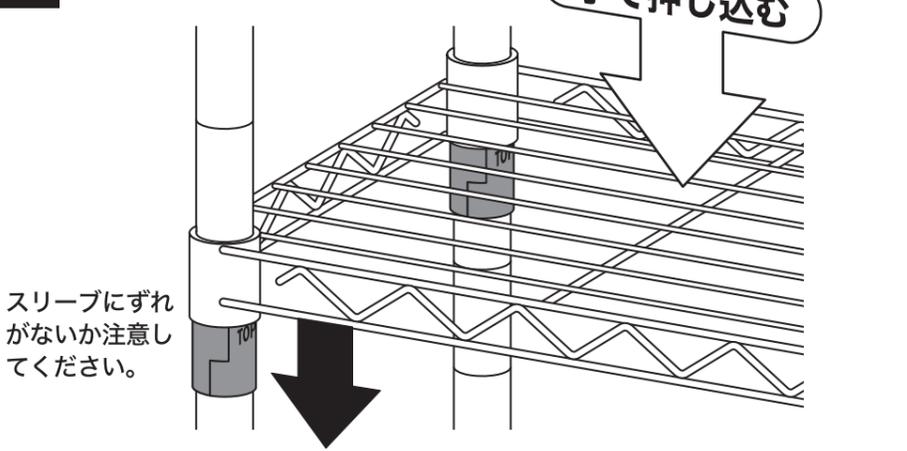


3 シェルフの固定

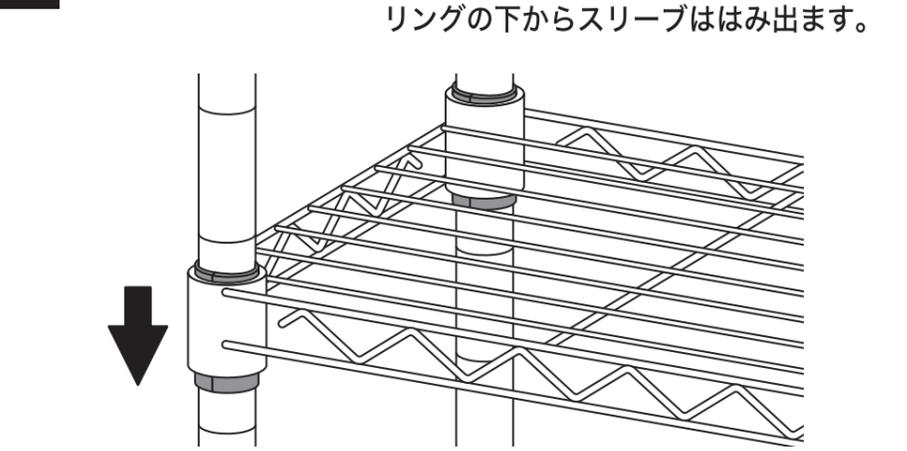

アジャスターについて


床が水平でない場合は、ポールに付いているアジャスターを回してガタつきがないように調節してください。また、必ず本体が水平になっていることをご確認ください。

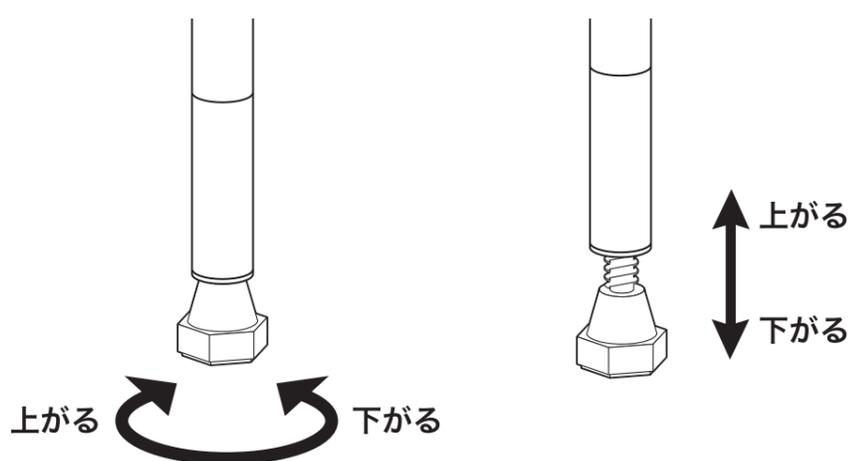

緩衝材について

リングについているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定するための緩衝材です。

※組み立てには必要ありません。

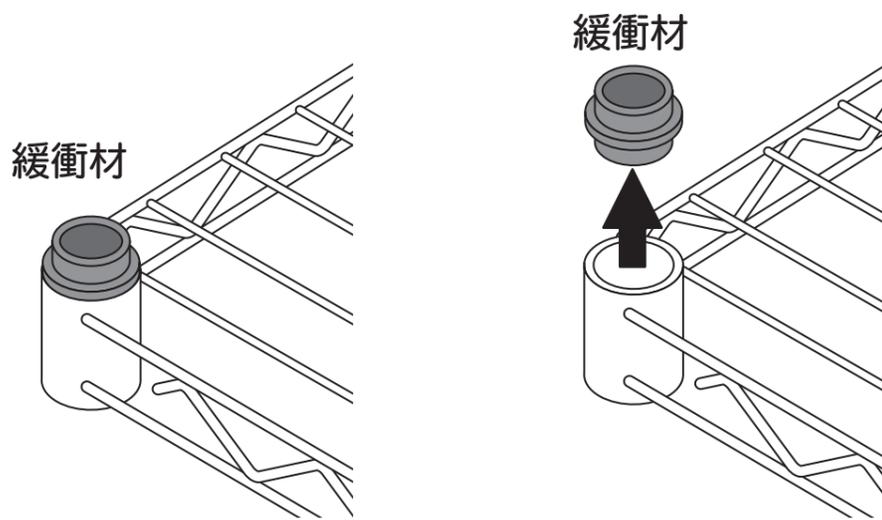

部材・部品

キャップ

ジョイントコネクタ

アジャスター

スリーブ × 20 (予備 1)

キャップ × 8 (あらかじめ上部ポールにキャップ × 4 セット済み) (分割時に 4 個使用)

① 上部ポール × 4 ② 下部ポール × 4 ③ シェルフ × 5

アジャスターコネクタ × 4 (分割時に使用)

アジャスター × 8 (あらかじめ下部ポールにアジャスター × 4 セット済み) (分割時に 4 個使用)


ジョイントコネクタ × 4 (あらかじめ上部ポールにセット済み) (分割時は外す)

※組み立てには必要ありません。
開梱時にシェルフの穴に付いているプラスチック部品は輸送時にシェルフを固定する緩衝材です。組み立てには必要ありません。

組み立てる前に


本商品は5段で使用される以外に、分割して使用することもできます。分割して使用される場合は、ポールの部品を付け替える必要があります。下記の手順で、ポールの部品を付け替えて組み立ててください。

5段で使用

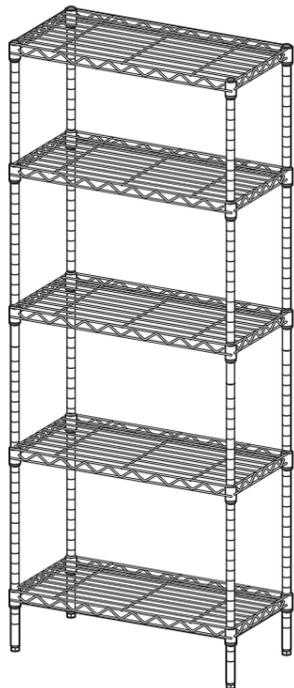

分割で使用

上部ポール同士、下部ポール同士で組み立ててください。

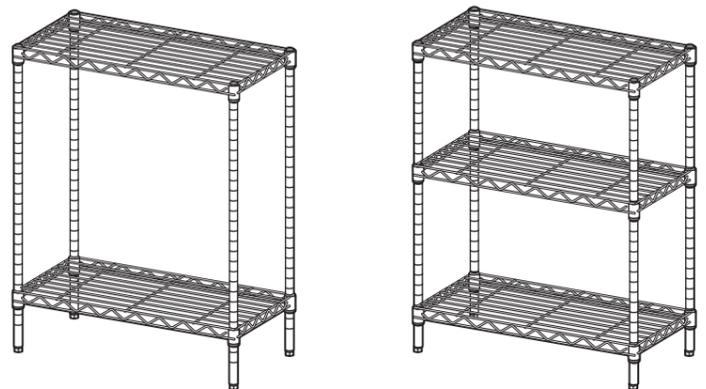

組立手順

5段で使用

②下部ポールに①上部ポールを取り付けてください。[4本]

ご注意
上部ポールを取り付ける時は、必ず垂直に取り付けてください。斜めに取り付けるとジョイントがポールに入らなくなります。

① 上部ポール × 4

② 下部ポール × 4

ジョイントコネクタ

4本

分割で使用

① 上部ポールの ⑤ ジョイントコネクタを取り外し、③ アジャスターコネクタ・④ アジャスターを取り付けてください。次に、② 下部ポールに ⑥ キャップを取り付けてください。[4本]

① 上部ポール × 4

取り外す

ジョイントコネクタ


アジャスターコネクタ

アジャスター

② 下部ポール × 4


キャップ

- 2** シェルフの取り付け位置を決めてください。
 ポールに刻まれた溝がシェルフの取り付け位置の目安になります。
 4本のポールの同じ高さの溝に印を付けてください。

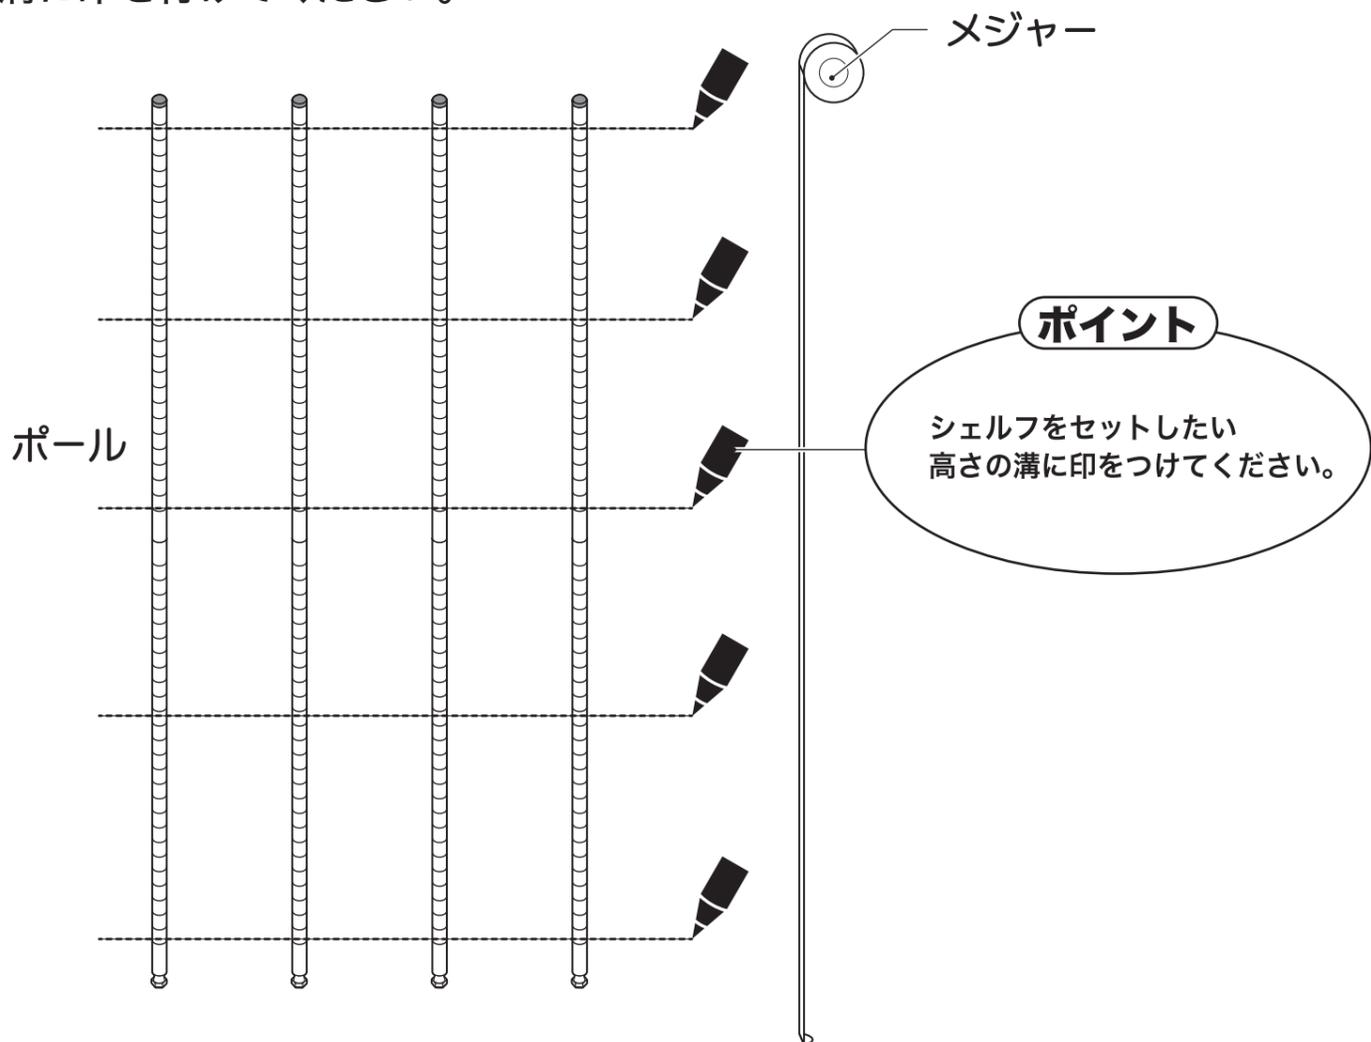


イラストは5段の場合です。
 分割で使用する場合も
 同様に印を付けて
 ください。

- 3** 各ポールにスリーブを取り付けてください。
 目印を付けた各ポールの溝に **A** スリーブを挟んで取り付けてください。
 (スリーブが上下に動かないのを確認してください)

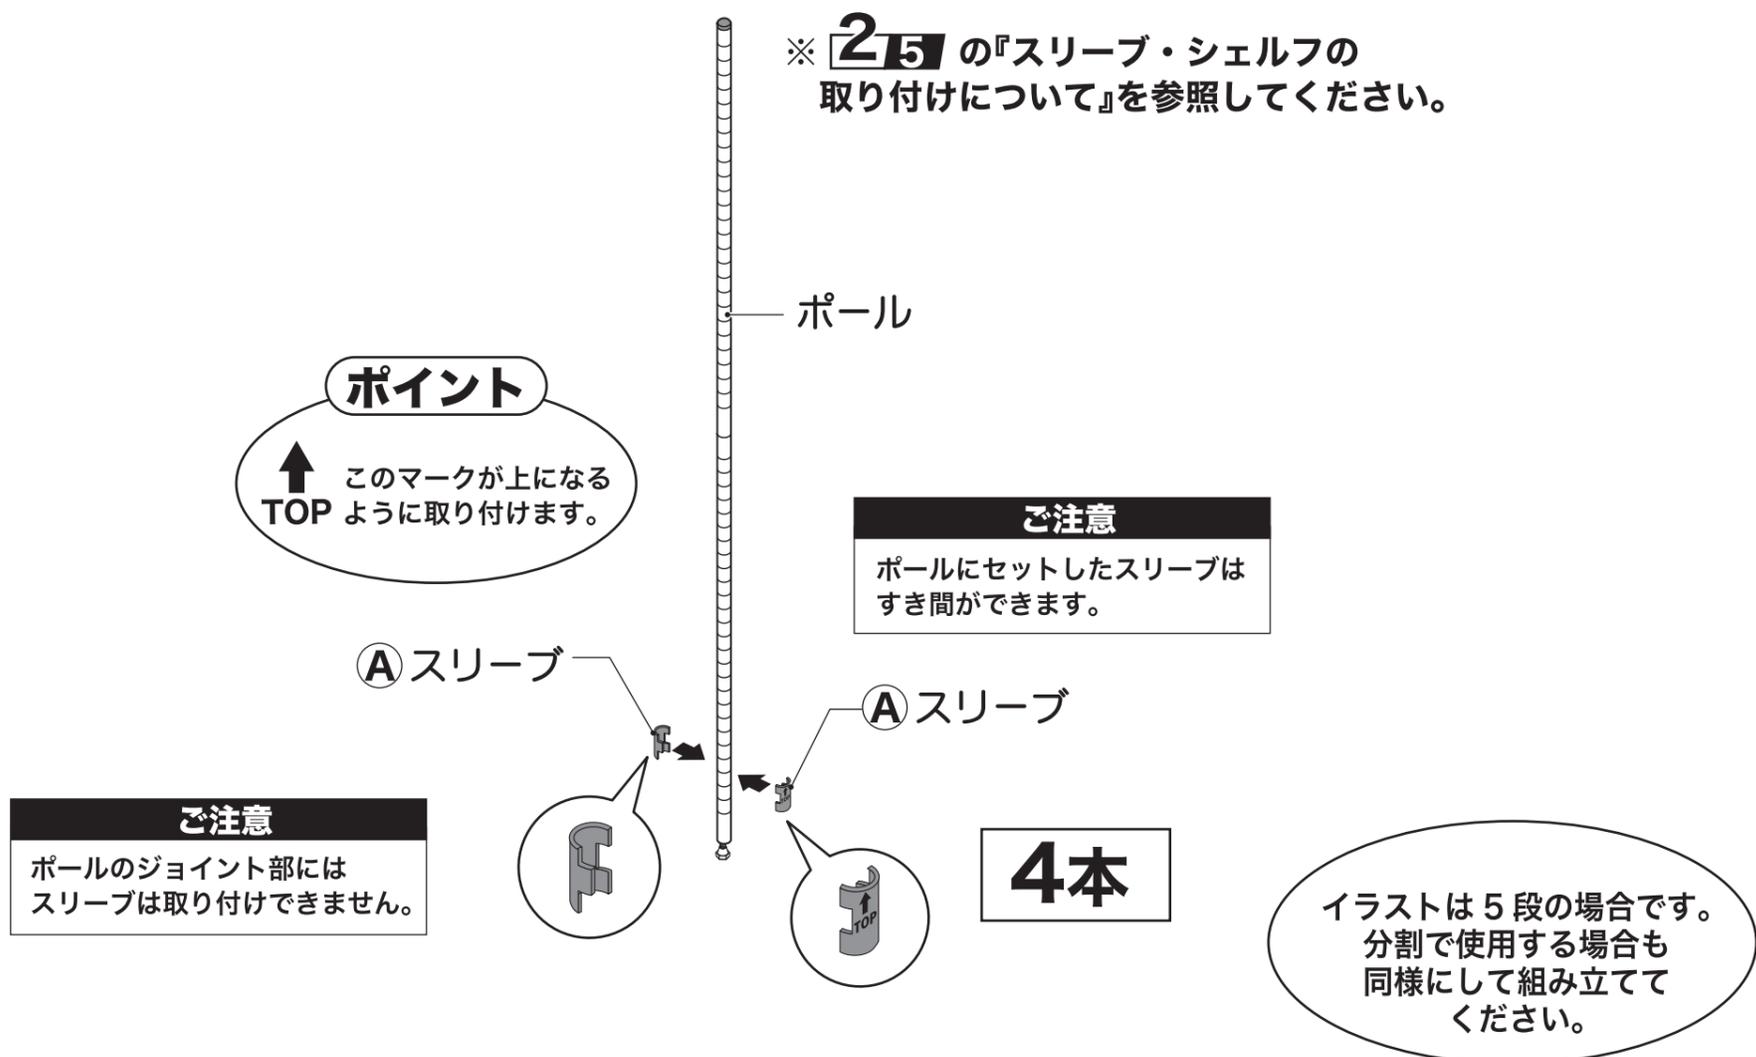

4


シェルフを取り付けてください。
下側から順番に③ シェルフを取り付けてください。
(スリーブ・シェルフは1段ずつ下から順番に取り付けてください)

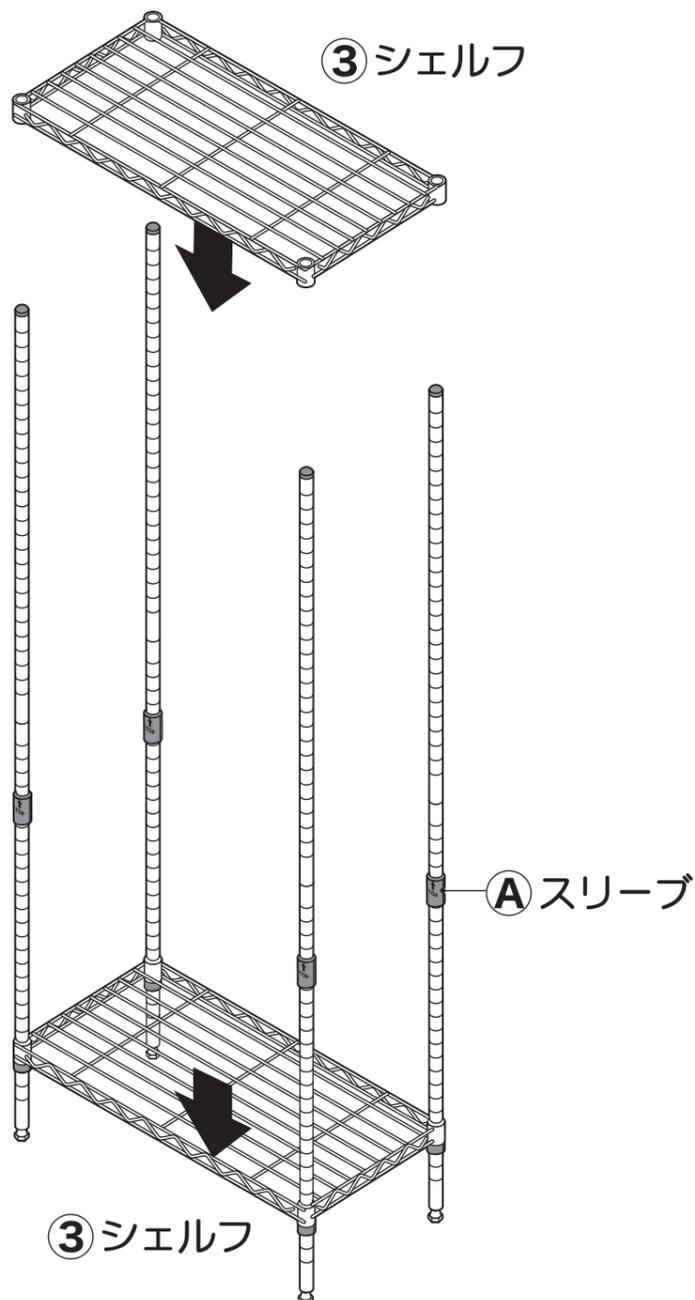


5

ゆがみやガタつきがないかを確認して完成です。

5段で使用

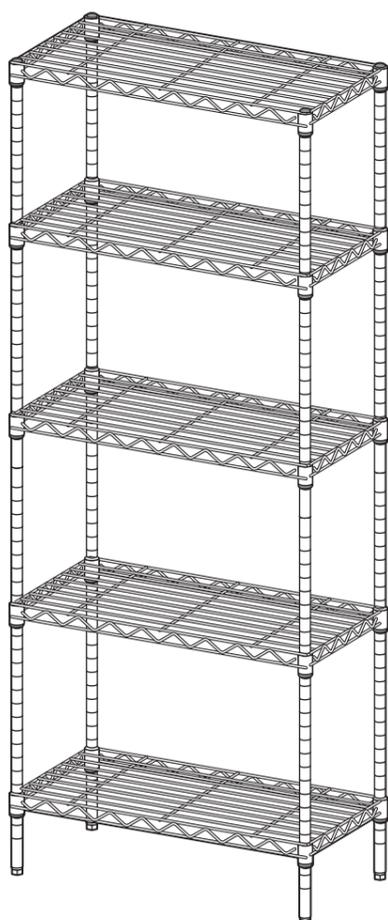

分割で使用

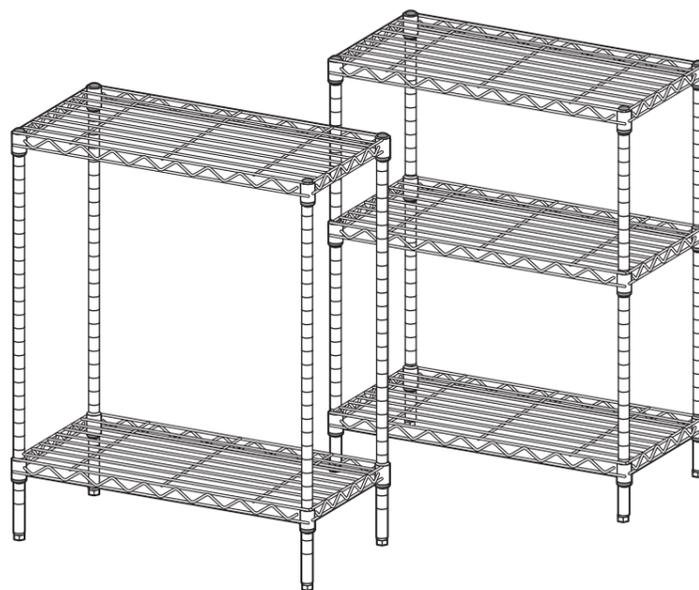

ポイント

本体がゆがんだり、ガタつく場合は、アジャスターを調節してください。