

壁スイッチで操作する

壁スイッチで明かりをつける


壁スイッチ ON: ラストメモリー点灯
壁スイッチを切る前の明かりを再現します。

ラストメモリー点灯
前回点灯時の状態で点灯させます。

壁スイッチ OFF: 消灯
消灯します。

壁スイッチで点灯状態を切り替える

壁スイッチをONにした状態で、短く(1秒以内)スイッチを操作することで、点灯状態を切り替えることができます。

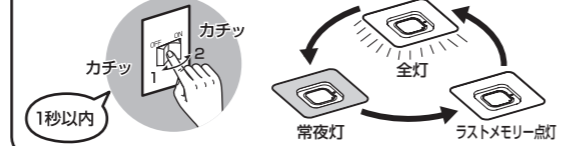

リモコンで操作する

①壁スイッチを「ON」にする



明るさを変える

シーリングライトの明るさを調節します。
※調光10段階
調光範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調光ボタン「明るく」

明かりを1段階明るくします。
長押しで連続調節できます。

調光ボタン「暗く」

明かりを1段階暗くします。
長押しで連続調節できます。


明かりを記憶させる

メモリーに2つまで、お好みの明かりを記憶し、以後簡単にその明かりを再現できます。

メモリーボタン

5秒長押し: 「ビピッ」と音がなり、明かりを記憶します。以後短いタッチでボタンを押すと記憶させた明かりを再現します。変更する場合は再度5秒長押しすることで別の明かりを記憶させ上書きします。

②リモコンを本体に向けてボタンを操作する




消灯状態からラストメモリー点灯します。点灯した状態でもう一度押しすると全灯になります。繰り返し押しするとラストメモリー点灯と全灯を繰り返します。

常夜灯ボタン

夜間に適した明かりで点灯します。

消灯ボタン

明かりを消灯します。



ご注意

- 壁スイッチをOFFにしたり、停電したりすると、おやすみタイマーは解除されます。
●おやすみタイマーで消灯した場合、再点灯させるには、リモコンで再度点灯してください。
●最小調光の明るさ以下にはなりません。

色を変える

シーリングライトの色を調節します。
※調色10段階
調色範囲を超えると、「ビピッ」と音がします。

調色ボタン「白色(昼光色)」

明かりを1段階ずつ白色に近づけます。長押しで連続調節できます。

調色ボタン「暖色(電球色)」

明かりを1段階ずつ暖色に近づけます。長押しで連続調節できます。

操作する発光部を切り替える

導光板発光部と前面発光部を別々に調光・調色の設定ができます。

操作光源選択ボタン

2秒長押し: 「ビッ」と音がなり、前面発光部が明滅し、前面発光部のみ操作できます。
もう一度2秒長押し: 「ビピッ」と音がなり、導光板発光部が明滅し導光板発光部のみ操作できます。
※どちらかの光源を選択操作中に、5秒以上操作が行われないと、「ビピー」と音がなり、両方の発光部が明滅し、選択状態が解除されます。

ご注意
操作光源を選択中は(メモリーボタン)、(常夜灯ボタン)、(おやすみタイマーボタン)の操作はできません。
操作する場合は、5秒以上待ち、選択状態が解除されてから各ボタンを操作してください。


おやすみタイマーで消灯させる

リモコンでおやすみタイマーを設定すると、しだいに暗くなり15分または30分後に消灯します。


おやすみタイマーボタン

1回目: 「ビピッ」と音がなり15分に設定できます。
2回目: 「ビビピッ」と音がなり、30分に設定できます。
3回目: 「ビピー」と音がなり、タイマーを解除します。

〈点灯状態からおやすみタイマー動作イメージ〉

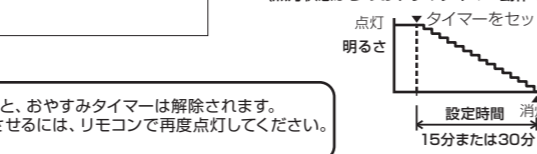

明かりの色が昼白色(5000K)で全灯のときが最も明るくなります。調色を行い、光の色合いを強くすると明るさは低下しますが、異常ではありません。

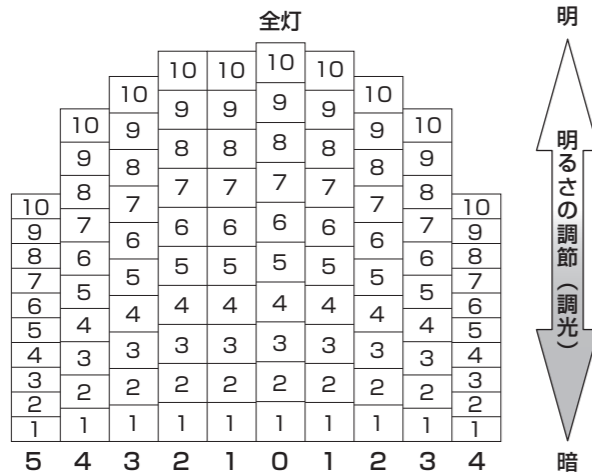

約2700K (電球色) 約5000K (昼白色) 約6500K (昼光色)

明かりの色の調節(調色)


チャンネルの切り替えについて ※出荷時はCH1に設定されています。

リモコンに電池が入っていること、壁スイッチがあれば、ON(入)になっていることを確認してから、切り替えてください。


リモコンの裏カバーを外します。リモコンを照明器具に向けてながら内側にあるスライドスイッチを動かしてチャンネルを切り替えてください。
※リモコンのチャンネル切り替えに合わせて、チャンネル設定信号が照明器具にも送られます。

複数の照明器具がある場合

●1つのリモコンで操作する
複数の照明器具を同じチャンネルに設定します。
※照明器具間の距離やリモコン操作時の方向によっては同時に点灯しない場合があります。



●別々のリモコンで操作する
隣接する照明器具のチャンネルを別々に設定することでそれぞれ対応するリモコンでのみ操作できます。



ご注意
複数の照明器具があり、別々のリモコンで操作したい場合は、設定を変更したい照明器具だけが信号を受ける向きに合わせるか、設定を変更したい照明器具に近づけるなどして設定してください。
他の照明器具も、チャンネル設定信号を受けると設定が変わってしまいます。
※設定変更をしない方の照明器具の壁スイッチをOFF(切)にしたり、間に扉があればその扉を閉めて、設定変更を行ってください。



PANEL LEDシーリングライト
CEA-A08DLPS/CEA-A12DLPS

パネルライト

このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 使用する前に「安全上の注意」を必ずお読みください。
●この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
●この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。
●「保証書」は、「お買い上げ日」「販売店名」の記入を必ず確かめ販売店からお受け取りください。

共通取扱説明書

保管用

●使用環境: 一般屋内

この商品は、海外ではご使用になれません。
FOR USE IN JAPAN ONLY.

取り付け可能な配線器具



注意
配線や端子が露出している配線器具には取り付けしないでください。感電のおそれがあります。ご不明な場合は、お買い上げの販売店または工事専門店へお問い合わせください。



安全上の注意

安全に使用いただくために下記の事項を必ずお守りください。

図記号の意味

- ⚠ 注意を促す記号
🚫 禁止を示す記号
❗ 必ず行うことを示す記号

警告
誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

Prohibited actions: 改造や、部品交換をしない, 調光器を使用しない, 可燃物で覆わない, 取り付けできない天井・配線器具に取り付けない, 取り付けは確実に, 異常を感じたら速やかに電源を切る, 交流100Vで使用する, 清掃・取り付け・取り外しの際は必ず電源を切る.

注意
誤った取り扱いをすると、人がけがをしたり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。

Prohibited actions: LED光源を直視しない, 点灯中・消灯直後は、照明器具に触れない, 破損した場合は使用しない, 適正温度で使用する, 屋外や湿気の多い場所で使用しない, 水洗いはしない, 薬品を使用しない, 特殊なガスや粉塵の空間、さびが出やすい場所振動のある場所に取り付けない, 1年に1回は自主点検を実施する.

ご使用についてのお知らせ

- 1個の壁スイッチで2台以上の照明器具を操作しないでください。同時に切り替わらない場合があります。
●付属のリモコンはアイリスオーヤマ製照明器具専用です。他のリモコンを使用する機器(テレビなど)には使用できません。
●本照明器具の近くで他の赤外線リモコン方式の機器やワイヤレス機器を使用すると、正常に動作しない場合があります。
●点灯直後や明るさを切り替えた直後などに、リモコン信号を受信しにくくなる場合があります。その際は少し時間を置いて、再度リモコンを操作してください。
●3Dテレビを視聴しているときは、本照明器具のリモコンが反応しにくくなる場合があります。
●天井や壁、床の材質によっては、リモコンが反応しにくくなる場合があります。
●ラジオ、ワイヤレス機器はなるべく本照明器具から離して使用してください。雑音が入る場合があります。
●LED照明は、同じ型式・形状の商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
●本照明器具はリモコンで消灯しても、0.5Wの電力を消費しています。長期間使用しない場合は、壁スイッチを切ってください。
●照射距離が近い場合、照射面で光むらがあることがあります。
●調色によっては全光束、消費電力、固有エネルギー消費効率が変わる場合があります。
●本照明器具は、LED光源が内部に組み込まれているため、LED光源の交換はできません。
●停電復帰時や、予期せずにごく短時間の停電が発生した場合、点灯状態が変わることがあります。
●充電電池をリモコンに使用しないでください。操作できないことがあります。
●エアコン吹き出し口近くへの設置など、温度が高くなる機器の近くに設置しないでください。また、真下にストーブやコンロなどの発熱機器、温度が高くなる機器を設置しないでください。故障の原因になります。
●防犯カメラやビデオカメラを介して照射面を見た際、カメラのモニターや録画画像にしま模様やちづきが見える場合があります。

アイリスオーヤマ株式会社

〒980-8510 仙台市青葉区五橋2丁目12番1号
ホームページ https://www.irisohyama.co.jp/

お客様サポート
24時間365日
Web即時回答サービス



専用パーツのご購入
アイリスオーヤマ
公認通販サイト




製品に関するお問い合わせ (通話料無料) 0120-311-564 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)
修理に関するお問い合わせ (通話料無料) 0800-170-7070 9:00~17:00(年末年始・会社都合による休日を除く)

●お問い合わせの際は、製品の型番をお調べいただき、取扱説明書・ご購入履歴のわかるもの・メモのご用意をお願いします。



## 各部の名称

- 組み立てる前に下記の部品がすべてそろっていることを確かめください。
- 表記以外の部材は梱包材です。

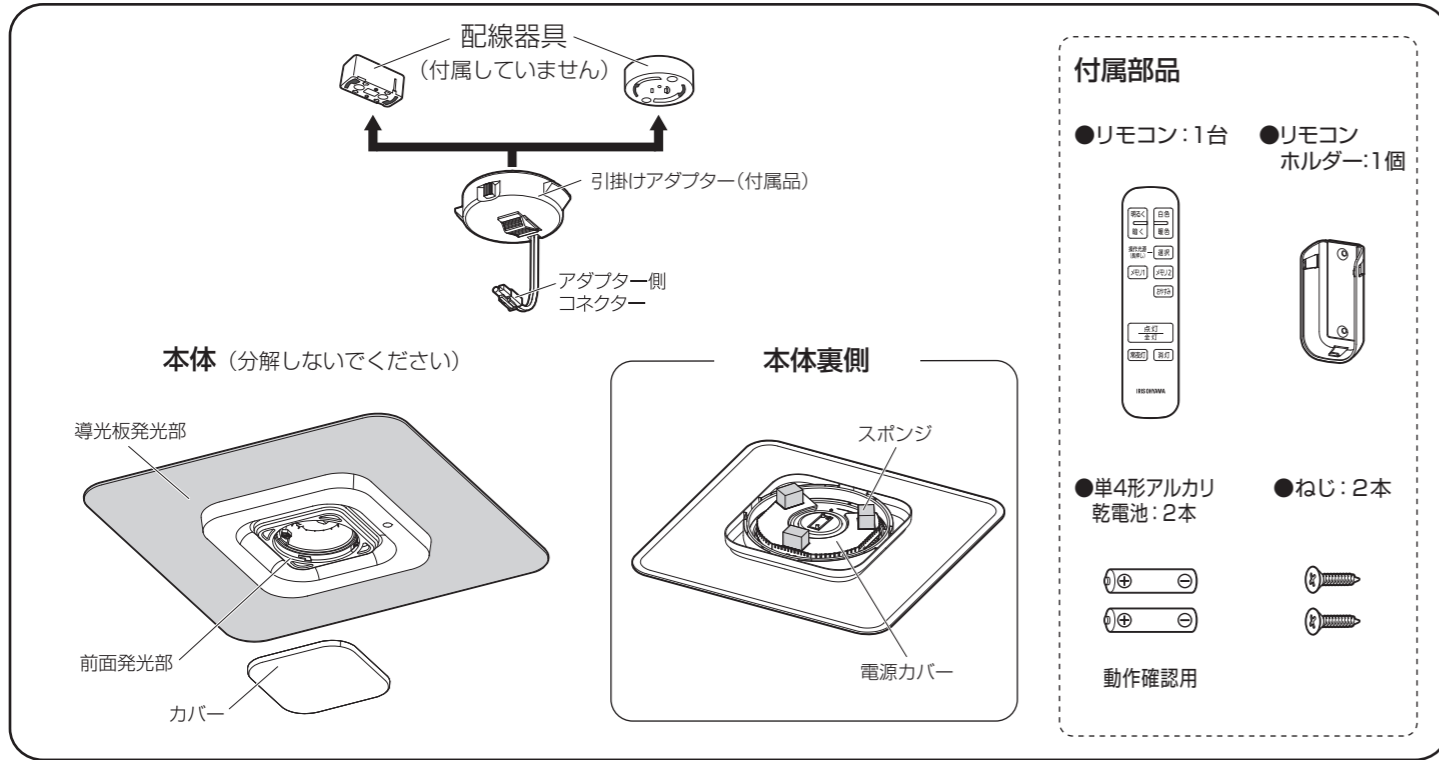

## 仕様

品番	消費電力	器具光束	定格電源電圧	定格電源周波数	待機電力	サイズ	質量
CEA-A08DLPS	36.1W	4200lm (最大点灯時)	AC100V	50Hz/60Hz	0.5W	W590 × D590 × H62 mm	約3.4kg
CEA-A12DLPS	45.6W	5200lm (最大点灯時)					


※LED モジュール寿命は 40,000 時間です。LED が点灯しなくなるか、光束が 70% に低下するまでのいずれか短い時間を推定したもので、製品の寿命を保証するものではありません。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

## 取り付けできない天井・配線器具


### 次のような場所には取り付けない

本照明器具は天井取り付け専用です。指定以外の場所に取り付けると、火災・感電・落下によるけがの原因となります。

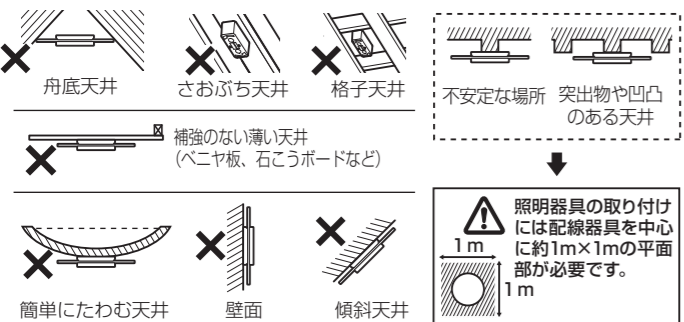


### 次のような配線器具には取り付けない

火災・感電・落下によるけがの原因となります。配線器具の交換は、販売店・工事に依頼してください。(配線器具の交換は資格が必要です。)

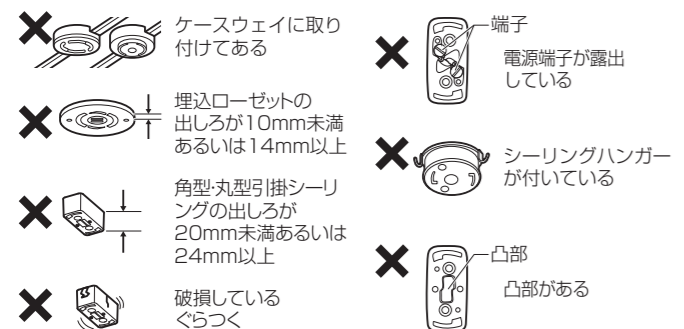


## お手入れについて

照明器具が汚れていると暗くなります。明るく安全に使用していただくため、定期的な清掃をおすすめします。




### 1 水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸し、よく絞ってから汚れを拭き取る

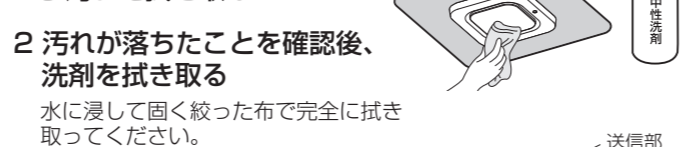

### 3 仕上げに乾いた柔らかい布で、水分を完全に拭き取る

●リモコンの送信部は、乾いた柔らかい布で定期的に汚れを拭き取ってください。汚れるとリモコンでの操作がしにくくなります。

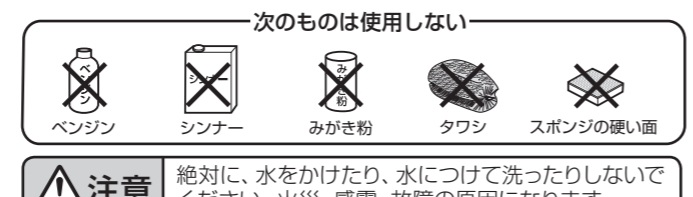


## 取り付け

- 取り付けは必ず電源を遮断してから行ってください。
- 本体を持つ際は、導光板発光部を持たないでください。

### 1 アダプターを取り付ける


- ①アダプターのロックスイッチのロックを解除してください。
- ②配線器具のかん合穴にアダプターの引掛け金具を差し込んでください。
- ③アダプターを右に「カチッ」と音がなるまで回してください。
- ④アダプターを取り付けた後、取り外しボタンを押さずに左に回し、外れないことを確認してください。

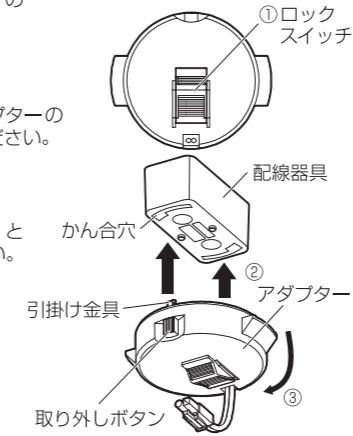

**警告** アダプターは確実に取り付けてください。落下のおそれがあります。


### 2 カバーを取り外す

カバーを反時計回りに回して本体から取り外してください。

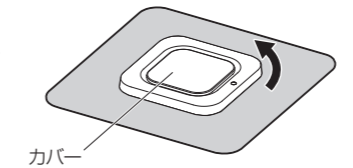


### 4 カバーを取り付ける

- ①カバー表面にある刻印[]]を本体側カバー取り付け部に刻印されている[]]に合わせて取り付け、真っ直ぐ押し込んでください。
- ②カバーの回転が止まるまで時計回りに回してください。カバーと本体が並行になっていることを確認してください。

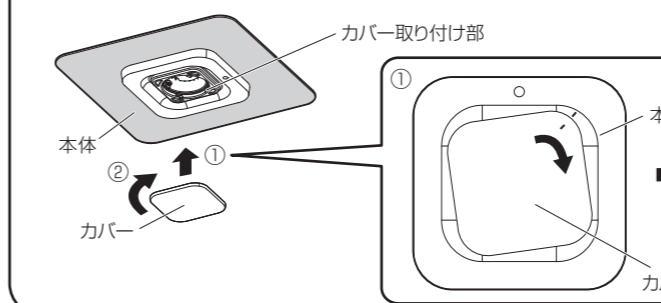

### 3 本体を取り付ける


- ①本体をアダプターのつめに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。
- ②ロックスイッチをロックしてください。

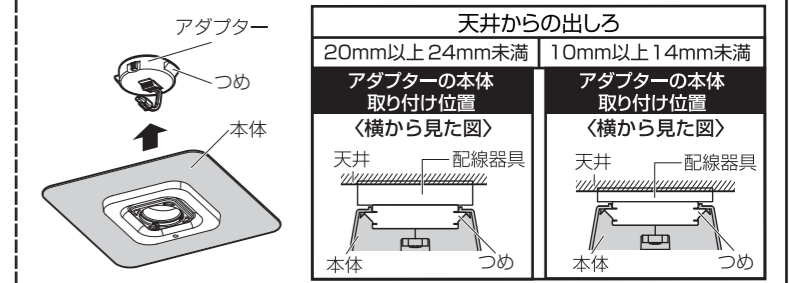

**警告**


- 配線器具(引掛シーリング・ローゼット)の出しるによってアダプターの本体取り付け位置が異なります。本体をアダプターのつめに「カチッ」と音がするまで押し上げてください。落下によるけがのおそれがあります。
- アダプターのロックスイッチを必ずロック位置にしてください。落下によるけがのおそれがあります。

③コネクターを接続する。アダプター側コネクターを本体側コネクターに差し込んでください。

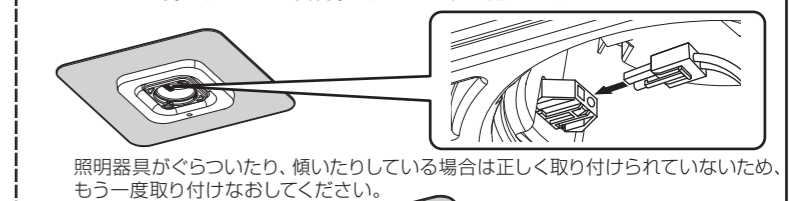

### 5 照明器具をお好みの方向に合わせる

本体を回転させて方向を合わせてください。

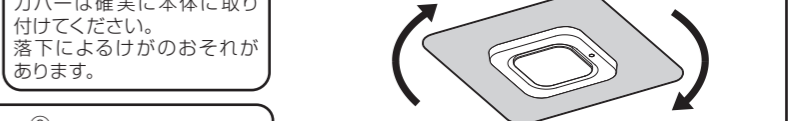

※取り付け後、使用したときに異常が見られた場合は、壁スイッチを切り、もう一度照明器具を外して、取り付けなおしてください。


**注意** 本体を必要以上に回転させないでください。引掛シーリングやローゼットが破損します。

## 取り外し

- 取り外しは必ず電源を遮断してから行ってください。
- 消灯直後は照明器具が高温になっています。確実に冷えたことを確認してから取り外してください。

### 1 カバーを取り外す

カバーを反時計回りに回して本体から取り外してください。



### 2 コネクターを外す


アダプター側コネクターのつめを押しながら、本体側コネクターから引いて外してください。

### 3 本体を外す

本体を支えながらアダプターのロックスイッチのロックを解除して本体を取り外してください。

### 4 アダプターを外す


アダプターの側面にある取り外しボタンを押しながら、アダプターを左に回して外してください。※ボタンを押さずに強く回すと、破損します。

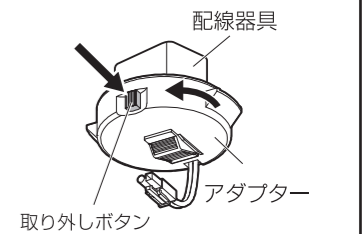

## 乾電池の入れかた

1 つめを押しながら、裏面のカバーを持ち上げる

2 表示に合わせて⊕⊖を間違えないように乾電池を入れ、つめの向きを合わせてカバーを閉める



- 電池の寿命は新品のアルカリ乾電池を使用したときで、約1年です。付属の電池は動作確認用であり、上記より早く消耗することがあります。
- 電池を交換するときは、2本とも新品の単4形アルカリ乾電池に交換してください。
- 新旧、異種の電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときは、電池を取り出して保管してください。

## リモコン収納のしかた

リモコンホルダーを壁に取り付け、壁掛け収納ができます。

※収納した状態では操作しないでください。

