



日陰を作るサイドパネル250サイズ SP23-6114


- 1 タープの天幕を少しめくり、サイドパネル上部の面テープを図の位置に固定してください。

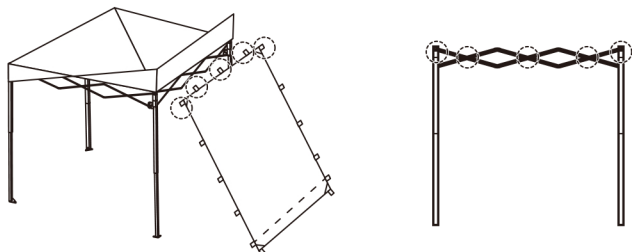

- 2 サイドパネル横の面テープを図の位置に固定してください。

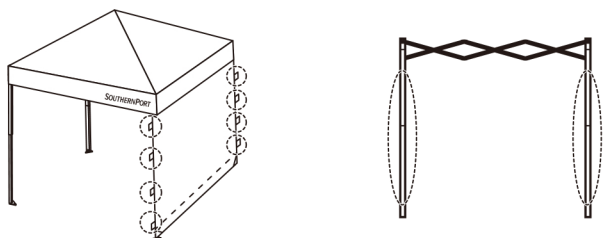

サイドパネルを斜めに設置する場合は、付属のロープ・ペグを使用し、図のように地面と固定してください。

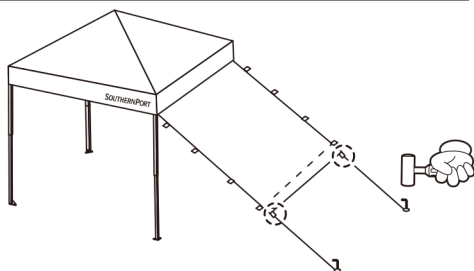


ペグ・ガイドロープの固定方法

タープを張り終えたら、ペグを使って地面にしっかり固定します。固定しないと風で飛ばされたり、設置位置がずれて全体がゆがんだりします。

ペグは斜めに打ち込む

図のように、地面に対してペグを斜めに打ち込みます。斜めに打ち込まないと、ロープの引っ張る力で抜けてしまいます。また、しっかりと固定できれば、必要以上に根元まで深く打ち込まなくても大丈夫です。撤収する際に抜けなくなって固ります。

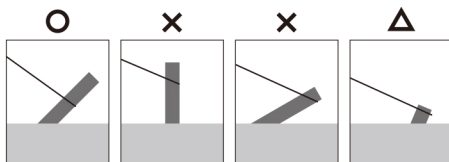

うまくペグを打ち込めない場合は

地面に大きな岩があったり、地面がかたくてうまくペグを打ち込めない場合、あるいは土が柔らかすぎてペグが効かない場合などは、次のような方法があります。

