

LIFELEX

タテヨコ置ける 茶こし付スリムピッチャー


<取扱説明書>

1.1ℓ

ネジ栓パッキンの取り付け位置

ネジ栓パッキンを取り付ける時は、ネジ栓下部の溝(矢印位置)に取り付けてください。

ネジ栓(横図)



- 本製品は冷水筒です。本来の用途以外にはご使用にならないでください。
- 火のそば等、高温になる所には置かないでください。
- 電子レンジ、食器洗浄機、食器乾燥機は使用しないでください。
- 製氷器として使用しないでください。
- 酒・アルコール類・炭酸飲料・発酵飲料・酸性・アルカリ性のものは入れないでください。
- アルコール系除菌剤類は使用しないでください。
- 持ち運びの際は、必ず本体を持って移動してください。
- 本体に強い衝撃を与えないでください。破損の原因になります。衝撃により本体がヒビ割れした場合には液漏れする恐れがあります。

お手入れ方法とお手入れの際の注意

- 中性洗剤を薄めた液を使い、スポンジなど柔らかいもので洗ってください。タワシやクレンザーでみがくとキズがつくことがあります。
- ひどい汚れや臭いを取りたい時は、漂白剤を薄めたお湯に浸してください。
- 漂白剤を使用する場合は必ず薄めてお使いください。濃度の高い漂白剤を使用されると製品を傷める場合があります。
- 漂白剤を使用する場合は容器を密閉しないでください。内気圧によって本体が破損し、ケガの原因となります。
- パッキンが汚れていると、液漏れの原因になることがありますので、定期的にパッキンを取り外して中性洗剤で洗ってください。衛生的で長持ちします。
- パッキンはよく乾かしてから、正しい位置に取り付けてください。
- 本製品は、ネジ栓に茶シブ付着防止(茶シブが付着しにくい、付着しても取れやすい)加工を施しています。
- この製品は、食品衛生法に適合しています。

⚠熱湯は入れないでください。


熱湯を入れてフタをすると、内気圧が高まり変形や破損する恐れがあり、ケガやヤケドの原因となります。
※使用上の注意、取り扱い説明を必ずお読みのうえで使用ください。

- 使用上の注意、取扱説明を必ずお読みのうえで使用ください。
- この取扱説明書はすぐ取り出せるところに保管してください。

使用上の注意

- ◆破損、液漏れを防ぐ為、下記の注意事項をお守りください。
- 熱湯は入れないでください。
室温程度に冷ましてから入れてください。
- 洗うときなどに、本製品からパッキンを取り外した場合は、必ず元の位置に取り付けてご使用ください。
- パッキンが正しい位置に取り付けられていなかったり、劣化によって止水性がなくなると、内容物が漏れる事があります。

(各部の名称)

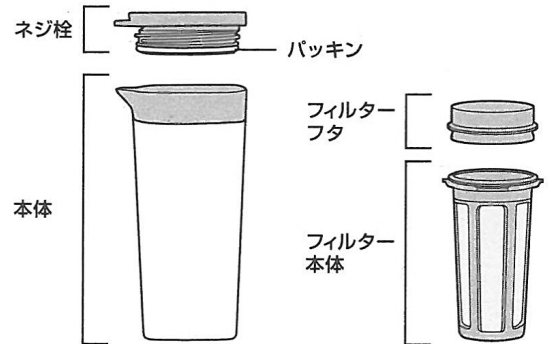


※ネジ栓とパッキン、フィルター(本体・フタ)以外は取り外せません。

フィルターのお手入れ方法とお手入れの際の注意

- フィルターを洗う場合、中性洗剤を薄めた液を使い、スポンジなど柔らかいもので洗ってください。
- フィルターは、とがった物や、強い力で洗うと破けたり、はがれの原因となりますので、やさしくお取り扱いください。
- お茶やコーヒー等の色素がフィルターに付着して色が付く場合がありますが、使用上問題はありません。
- 細かい茶葉を入れると、茶葉がフィルターを通過して落ちる場合があります。
- フィルターには漂白剤を使用しないでください。フィルターの変色や破損の原因となります。


開閉の方法

- ①ネジ栓を閉める時は、ネジ栓のツバと本体の注ぎ口が水平になっている事を確認の上、必ず同じ位置に合わせてから閉めてください。
- ②閉める場合は、ネジ栓を時計回りに回し、最後までしっかりと閉めてください。
- ③注ぐ場合は、ネジ栓を反時計回りに半回転させ、ネジ栓の▲印が本体の注ぎ口の方向を向いている位置で注いでください。



※飲み物の作り方については、裏面をご覧ください。

■水出しコーヒーの作り方




①ネジ栓を反時計回りに回転させてフィルターを取り外す。




③フィルターにアイスコーヒー用(深煎り)コーヒーを約60g入れます。※1
④フィルターのフタを閉めます。



⑦ネジ栓をしっかり閉めた状態で冷蔵庫に入れ、約8時間後、本体からフィルターを外せば出来上がりです。
※2(抽出時間は目安です)



②本体に水約800mlを入れます。
※1




⑤フタを閉めたフィルターをゆっくりと本体の水に浸していきます。
⑥ネジ栓を時計回りに回転させてしっかり閉めます。

※1.本体およびフィルターにある目安線を参考にしてください。

※2.抽出時間経過後は、渋味・苦味の原因となりますので、本体からフィルターを外してください。


■水出し茶の作り方




①ネジ栓を反時計回りに回転させてフィルターを取り外す。



②フィルターに適量の茶葉またはお茶パックを入れます。
③フィルターのフタを閉めます。



④フタを閉めたフィルターを本体にセットします。




⑤本体にフィルターをセットした状態で、ゆっくりと水を適量注ぎます。
⑥ネジ栓を時計回りに回転させてしっかり閉めます。




⑦冷蔵庫で数時間(お好みの濃さになるまで)冷やして、本体からフィルターを外せば出来上がりです。※3

※3.抽出時間経過後は、渋味・苦味の原因となりますので、本体からフィルターを外してください。

■フレーバーウォーターの作り方



①フルーツを適当な大きさにカットする。



②ネジ栓を反時計回りに回転させてフィルターを取り外す。



③カットしたフルーツをフィルターに入れます。
④フィルターのフタを閉めます。



⑤本体にフィルターをセットした状態で、ゆっくりと水を適量注ぎます。
⑥ネジ栓を時計回りに回転させてしっかり閉めます。



⑦冷蔵庫で数時間(お好みの濃さになるまで)冷やして、本体からフィルターを外せば出来上がりです。※4,5

※4.抽出時間経過後は、渋味・苦味の原因となりますので、本体からフィルターを外してください。

※5.出来上がったフレーバーウォーターは冷蔵庫に保管の上、必ずその日のうちにお召上がりください。

材質表示

	原料樹脂	耐熱温度	耐冷温度
●本体	AS樹脂	100℃	-30℃
●ネジ栓	ポリプロピレン	110℃	-20℃
●フィルター本体・フタ	ポリプロピレン	110℃	-20℃
●メッシュ	PET	100℃	-20℃
●パッキン	シリコンゴム	180℃	-40℃
●容量	1.1ℓ		

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 20-dec



袋: PP