

## DD-34 アンティークチェアクラロスⅡ 肘付き

サイズ / 幅680×奥行690×高さ890~970(mm)  
 座面の高さ / 460~540mm  
 構造部材 / 金属(スチール)・合板  
 表面加工 / エポキシ樹脂塗装  
 張り材 / ポリウレタン  
 クッション材 / ウレタンフォーム  
 キャスター / ナイロン


## DD-35 アンティークチェアクラロスⅡ 肘付き 布生地

サイズ / 幅680×奥行690×高さ890~970(mm)  
 座面の高さ / 460~540mm  
 構造部材 / 金属(スチール)・合板  
 表面加工 / エポキシ樹脂塗装  
 張り材 / ポリエステル100%  
 クッション材 / ウレタンフォーム  
 キャスター / ナイロン

耐荷重

80  
kg

※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

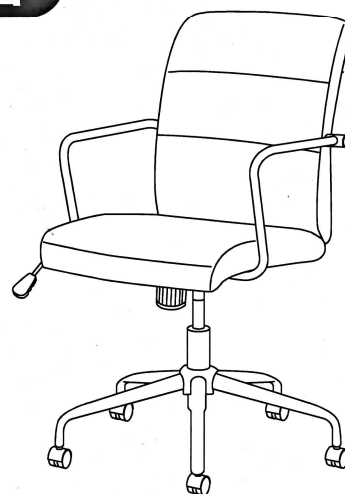

【完成図】

※イラストはすべてイメージです。

実際には右側についている昇降用レバーは角度により見えないこともあります。

## 【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

## ⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 座面は360度回転します。
- 本品を裏返した状態で、昇降用レバーを押さないでください。フット部分が急に伸びて、けがをすることがあります。
- お子様だけで使用しないでください。けがをすることがあります。(転倒や転落によるけがの原因になります。)
- 座面に立ち上がったり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 勢いよく座るなど、強い衝撃を与えたり偏った荷重はかけないでください。
- すべりやすい床面で使用される場合は十分にご注意ください。
- 床の種類によっては、キズがつく恐れがあります。フローリングなどで使用される場合はご注意ください。
- 荷物の運搬には使用しないでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

## ⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所・高温多湿な場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 床面がフローリングなどの場合は、敷物の使用をおすすめします。

## 保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト・キャスターにゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。ボルト等がゆるんだままでの使用は避けて早めに締め直してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

## 組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルト類やその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

組み立て前にあて布・軍手などをご用意ください。



あて布



軍手推奨

ご注意ください

組み立てのボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所がある場合は必ず「仮締め」で行ってください。



仮締め

始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



電動ドライバー使用不可



指はさみ注意!



組立2人以上

販売元


コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA


24ta-jul

完成図

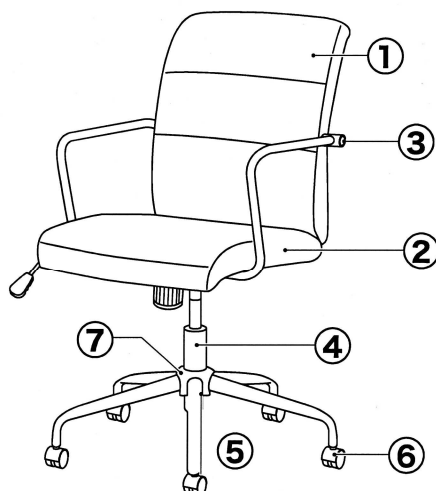

※イラストはすべてイメージです。  
実際には右側についている昇降用レバーは角度により見えないこともあります。


部材・部品




① 背 部 × 1




② 座 部 × 1



③ 肘掛け × 2



④ ガスシリンダー × 1

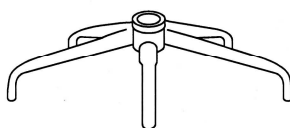


⑤ フット × 1



⑥ キャスター × 5



⑦ ベースカバー × 1



⑧ ベースプレート × 1



【短】

⑨ ベースプレート・  
肘掛け用ボルト[下]共用 × 8



【長】

⑩ 背部用ボルト × 4



⑪ 肘掛け用ボルト[上] × 2




⑫ 六角レンチ × 1

**1** ⑤ フットに ⑥ キャスター ×5 を  
取り付けてください。

**ご注意**


⑥ キャスターが固くて取り付けにくい場合は、あて布やあて木を  
してゴムハンマーなどで軽く叩いてください。  
※強く叩きすぎるとキャスターが破損します。ご注意ください。

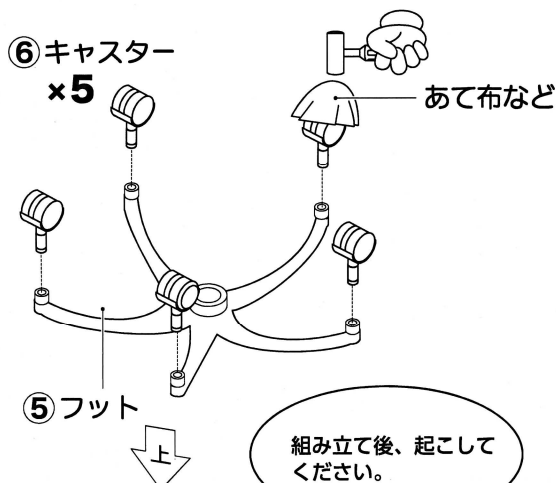


**2** ⑦ ベースカバー ④ ガスシリンダーの  
順に取り付けてください。

**ご注意**

④ ガスシリンダーは一度取り付けると  
外すことができなくなります。

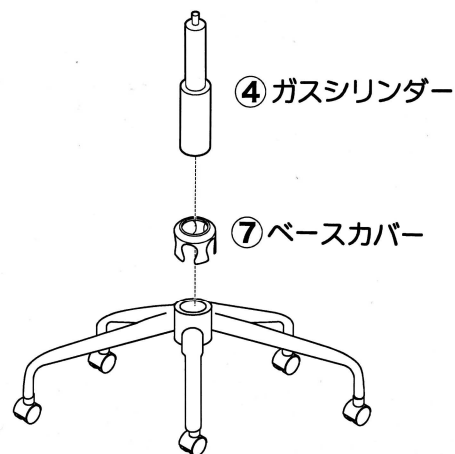


**3** ⑧ ベースプレートを取り付けて  
ください。

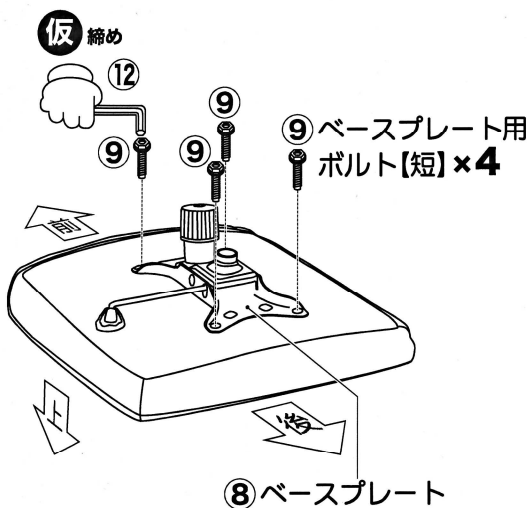

**4** ② 座部に ① 背部を仮締めしてください。

**ポイント**

座部を机や台の上に載せて  
作業すると組み立て  
やすくなります。

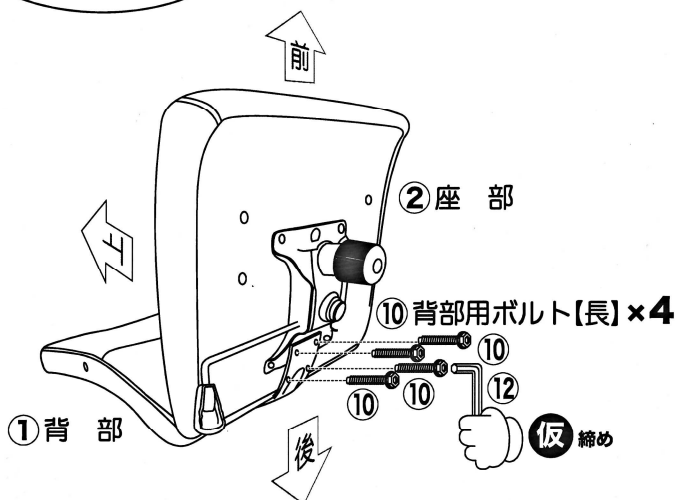

**ポイント**


ボルトは仮締めに  
しておいてください。

# 5

背部用ボルト・ベースプレートを  
しっかりと本締めし、固定してください。

## ポイント


ベースプレートの本締めは  
対角のネジを順番に  
回らなくなるまで  
締めてください。

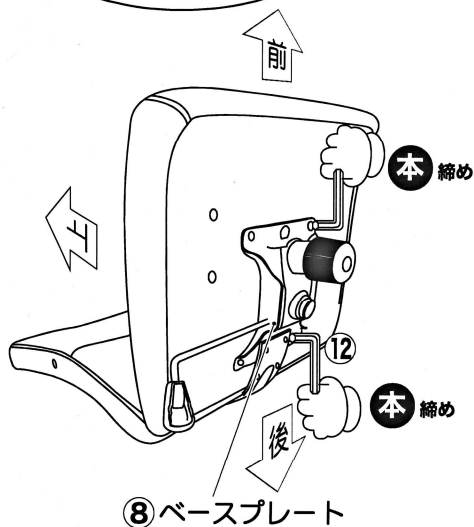

# 6

③ 肘掛け × 2 を取り付けてください。

仮締めでの組み立てが  
終われば、同じ順番で  
本締めを行い、本体を  
静かに起こして  
ください。

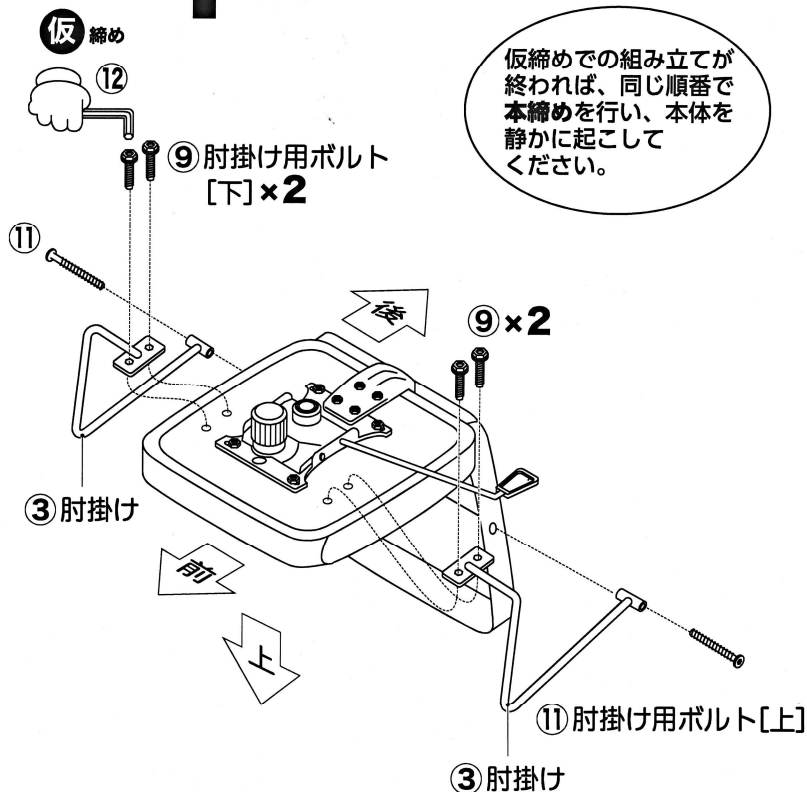


# 7

本体を静かに起こし、2 で組み立てた  
フット部に 6 で組み立てた座部を  
取り付けてください。


## ポイント

必ず真上から、しっかりと  
差し込んでください。

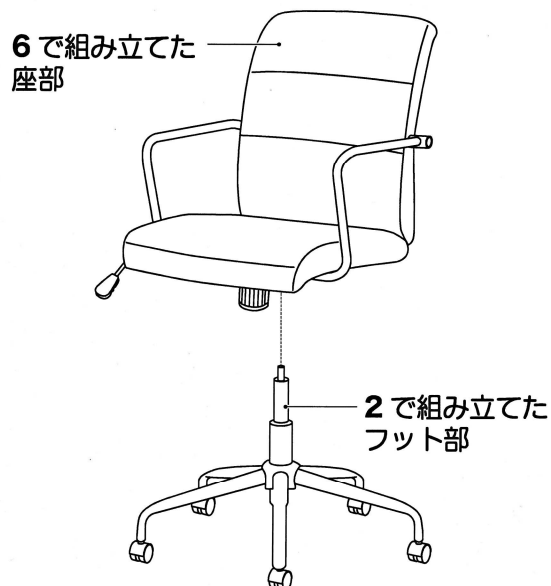


# 8

ガタつきや傾きがないかを確認して完成です。

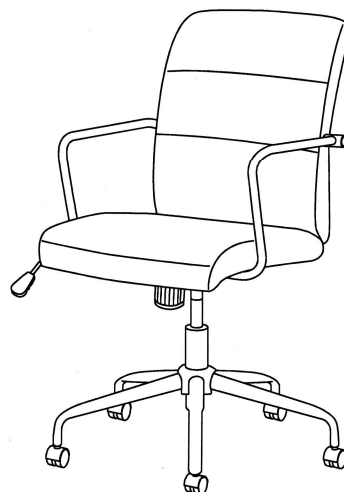


## 高さの調節について

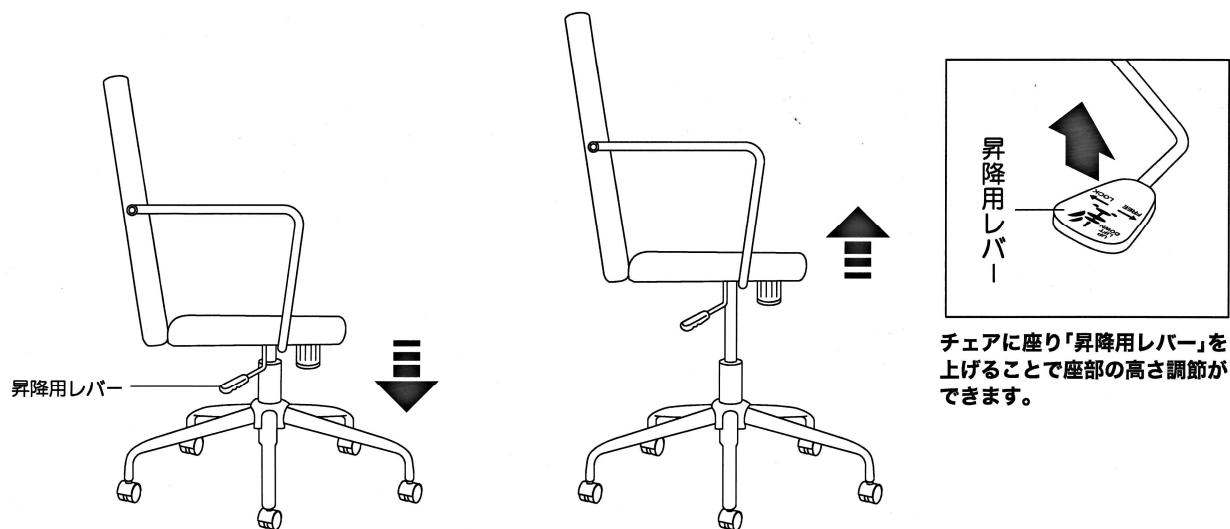

## 硬さの調節について

- ① 「昇降用レバー」を「FREE」の方向へ引いてロックを解除してください。

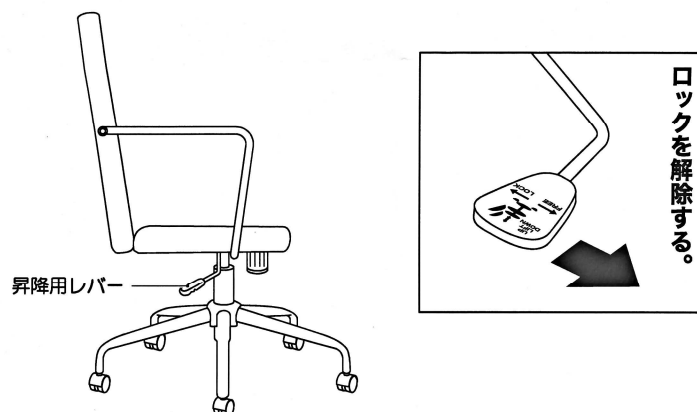

- ② 「ロッキング調整ダイヤル」を回して硬さを調節できます。

