

- 薄型軽量コンパクト設計
- USB Type-C入出力対応
- バッテリー残量をLEDで表示
- 3台同時充電可能
- PSE適合製品


Diagram of the rear panel of the Power Bank 10000mAh, showing various ports and indicators:

- Battery Residual Confirmation Switch (バッテリー残量確認スイッチ)
- Type-C 2.1A Input / 2.4A Output (Type-C 2.1A入力 2.4A出力)
- Type-A2 2.4A Output (Type-A2 2.4A出力)
- Battery Residual Indicator (バッテリー残量インジケータ)
- Type-A1 1.5A Output (Type-A1 1.5A出力)


バッテリー残量確認スイッチを押すとインジケーターが点灯します。

1つ点灯	● ● ● ● 25%
2つ点灯	○ ○ ● ● 50%
3つ点灯	○ ○ ○ ● 75%
4つ点灯	○ ○ ○ ○ 100%

1. 付属の蓄電用ケーブルを使用して、本製品のType-Cポートと外部電源機器を接続します。蓄電時はバッテリー残量インジケーターが点滅します。
2. バッテリー残量インジケーターがすべて点灯したら蓄電完了です。
3. 蓄電完了後は、蓄電用ケーブルを本製品、外部電源機器から取り外してください。

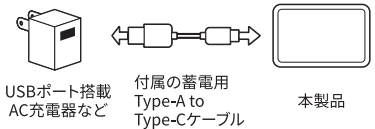



1. ご利用のデバイスに対応したUSBケーブルを使用し、本製品とデバイスを接続します。
2. 本製品にデバイスをUSBケーブルで接続すると充電が開始されます。充電中は本製品のバッテリー残量インジケータが点灯します。
3. 充電が完了したら、本製品とデバイスからUSBケーブルを取り外してください。本製品の電源は、自動的にオフになります。



製品型番	HD3-MBTC5000BK/WH
バッテリータイプ	リチウムイオンポリマー
容量・定格容量	3.7V:5000mAh/5V:3000mAh
重量	約98g
本体サイズ	W62.3×D13×H89mm
定格入力(蓄電)	Type-C:5V~2.1A(Max)
定格出力(充電)	Type-C:5V~2.4A(Max) Type-A1:5V~1.5A(Max) Type-A2:5V~2.4A(Max) 合計最大5V~2.4A
蓄電時間	約3時間
使用回数	約500回
保護回路	過蓄電・過放電・過電圧・過電流・短絡
材質	ABS樹脂
付属品	蓄電用Type-A to Type-Cケーブル(約30cm)・取扱説明書・保証書

- すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 充電器はDC5V ±5%以内、2.4Ah以上の出力容量がある充電器を使用してください。
- ご使用になる機器が対応機種であることをご確認ください。
- 3ヵ月に1度は充電してください。完全放電すると膨張したり、充電ができなくなる場合があります。
- 本製品を使用したことによるデータの消失・機器の破損などに関して弊社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の保守サポートの適用範囲は日本国内のみとなります。
- 製品保証の際は購入日が確認できるレシートや領収書が必要となります。
- 製品およびパッケージは改良のため予告なく変更する場合があります。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するための安全に関する重要な内容を記載しています。ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。



- 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、破裂、液漏れ、故障の原因となります。
- 直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用、放置しないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

○水やその他液体などの液体で濡らしたり、濡れたまま本体への蓄電および機器への充電をしないでください。発熱、感電、故障の原因となります。万が一水やその他液体などが製品にかかってしまった場合は、ただちに使用を中止してください。

○火の中に投入しないでください。発熱、発火、破裂、液漏れの原因となります。

○たたいたり、重いものを乗せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力を与えないください。故障や火災の原因となります。

○電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に入れないでください。発熱、発煙、発火の原因となります。

○ガソリンスタンドなど引火、爆発のおそれのある場所
では使用しないでください。

○お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。発熱、感電、故障の原因となります。

○保管、使用中に発煙、発熱、変色、変形、破損、異臭、異音などの異常がある場合は本製品を使用機器または充電器より取り外し、その後の使用は避けてください。発火、破裂、液漏れ、けがの原因になります。

⑦ショート(短絡)させないでください。金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運びや保管をしないでください。発熱、感電、故障、けがの原因になります。

○乳幼児の手の届かない所で使用、保管してください。
感電やけがの原因となります。

○ 規定の蓄電時間を超えても、蓄電が完了しない場合には、蓄電を止めてください。本製品または充電器の異常と考えられますので、そのまま蓄電を続けると電池が漏液、発熱、破裂、発火する原因となるおそれがあります。

④ 自動車のUSB端子から本体に蓄電する場合は、かならずエンジンをかけた状態でおこなってください。

- 水分や静電気が帯びた手で触れないでください。熱、高温、火災、故障などの原因となります。
- 本体を充電中や機器の中を充電中は、本製品より多少の熱が発生する場合があります。
- 機器によっては満充電の充電中にも、充電が止まらない場合がありますので、USBケーブルを外してください。
- 使用機器の破損、故障、データの消滅については一切責任を負いかねますのでご了承ください。
- 長時間使用しない場合でも3か月以上一度充電してください。完全放電すると充電できない場合があります。
- 充電中は目を離さず、注意監視してください。
- 本体を蓄電しながら、スマートフォン等の機器を充電しなくても大丈夫です。
- モバイルバッテリー同士の蓄電および充電はしないでください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして絶対に廃棄しないでください。ご不要になった製品は廃棄せず充電式電池リサイクル協力店にお渡しください。充電式電池の回収リサイクルおよびリサイクル協力店については、一般社団法人JBRCのホームページをご参照ください。<https://www.jbrc.com>

ご購入時の領収書(レシート)とパッケージ、保証書を大切に保管いただいたうえでサービスを受ける際にご提示ください。

※購入先と購入日が確認できる書面(購入日から6ヵ月)があり、適切な使用環境で発生した本製品の故障に限り保証を受けることができます。(同製品と交換または同等製品と交換)

以下の場合は保証対象外となりますのでご注意ください。

1. 保証書、本製品をご提示いただけない場合
2. 保証書に購入先、購入日が記載されている領収書(レシート)が添付されていない場合
3. 保証書に偽造、改変などがあることが確認できた場合
4. 弊社以外の機関での改造、分解、修理が確認できた場合
5. 一般家庭内で想定される使用環境外で故障した場合
6. 輸送中に発生した落下、衝撃、振動による故障
7. 地震、火災、落雷、風水害などの外的要因により故障した場合
8. その他、保証が認められない事由が発見された場合

本製品の保証は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
保証書は再発行できませんので大切に保管してください。

保証書	製品型番	HD3-MBTC5000BK/WH
	保証期間	6ヵ月
	お名前	
	ご住所	
	お電話番号	
	購入年月日	
	お買い上げ店名	

販売店レシート貼付位置

本製品に関するお問い合わせ
MAG-LABお客様サポートセンター
 TEL 03-3253-5823 ※通話料お客様負担
 受付時間：平日 10:00 ~ 12:00 / 13:00 ~ 16:00
 URL <https://www.mag-labo.com>
 E-mail support@mag-labo.com
 (メールお問い合わせ) 24時間受付
 土日休日のお問い合わせにつきましては、
 5営業日以内にご連絡差し上げます。

