

⚠ 使用上の注意

下記注意をお守りいただけなかった場合の故障・破損、または事故・けが等には当社は一切の責任を負いかねます。

- 本製品は一般家庭の屋外園芸用ですので、業務用の使用は避けてください。
- ご使用前には必ず、一度ホースに水を通してください。
- 屋内で使用しないでください。万一の水もれにより家財や住宅に損害を与えるおそれがあります。
- 蛇口口金は水道栓が埋め込んである場合など、取り付けられないものがありますのでご注意ください。
- ホースの中を通った水はにおいがつく場合があります、飲食等の使用に適しません。
- 安全のため、各種接続部が確実に接続されていることを確認してからご使用ください。
- 接続が不十分なまま使用すると、ホースや部品が外れ、思わぬ事故の原因となりますので注意してください。
- 屋内で保管してください。屋外で長時間保管すると、変色・変形・破損のおそれがあります。また、伸縮ホースの伸縮量が変わるおそれがあります。
- 不当な修理・改造による故障破損に対する補償等は致しかねます。
- 使用圧力は0.1～0.4Mpa（1～4kgf/cm²）に設定してありますので、ポンプなどによる加圧は避けてください。水圧が高い地域では、コネクタが外れたり、製品が破損するおそれがあります。

使用後に収納する際の手順

※アクアガンからホース内の水を抜かず、プッシュコネクタ（ホース）を蛇口から外すとホース内の水が飛び出しますので、注意してください。

- ① 水道を止める ② アクアガンから水を抜く ③ プッシュコネクタを蛇口から外す

アクアガン

- レバー部分で止水したまま放置せず、必ず蛇口を閉めてください。劣化により、ホースが破損するおそれがあります。
- 放り投げたり、引きずったりしないでください。破損・水もれの原因になります。
- 冬期はホースから外し十分に水を切り、保管してください。内部に水が残っていると凍結し、破損するおそれがあります。
- 火気の近くで使用したり、置いたりしないでください。
- ヘッドやコネクタ部等に砂などが入らないようご注意ください。目詰まりをおこし、使用できなくなるおそれがあります。

フック

- 本製品以外のものは掛けしないでください。破損や変形のおそれがあります。
- 傷が付くと、そこからさびが発生することがありますので注意してください。

※商品の仕様は予告なく変更することがあります。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA

24ta-jul

668737


240808-MAY-REI-01

伸縮ホースポータブルセット SHP-7

このたびはお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。誤った使いかたをされるとけがや事故、製品の破損等の原因になる場合があります。また、取扱説明書はお使いになる方がいつでも見るように大切に保管してください。

製品サイズ（約）	幅 28.5× 奥行 12.5× 高さ 22cm
主 要 材 質	バッグ：ポリエチレン 伸縮ホース：生地／ポリエステル、プッシュコネクタ／ABS 樹脂 ホース／熱可塑性エラストマー フック：スチール（エポキシ樹脂塗装） 口金：ポリアセタール


パーツリスト すべてそろっているか確認してください。




蛇口口金 × 1




アクアガン × 1

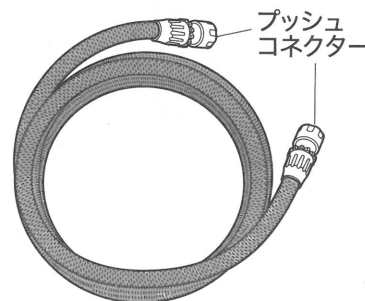

伸縮ホース × 1



バッグ × 1




フック × 1

使いかた

⊕ドライバー（握りが直径3 cm以上のもの）をご用意ください。


■ アクアガン

- キ リ 霧状に広い範囲に散水できます。
- ▼
- カクサン ワイドな散水で洗車や生け垣などに最適です。
- ▼
- シャワー 豊富な水量のシャワーで立木や芝生の散水に便利です。
- ▼
- ジェット 強力ジェットで車のタイヤ洗いやドロ落としに便利です。

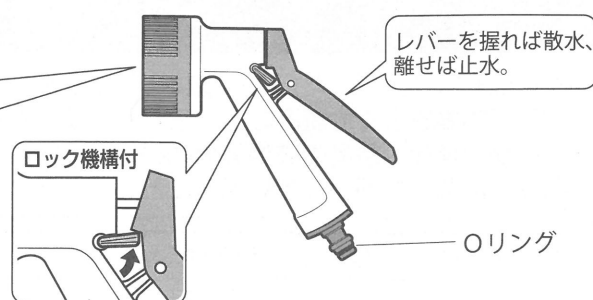


■ ホースの取り付けかた

プッシュコネクターをアクアガンにカチッと音がするまで差し込んでください。プッシュコネクターのリング部を下に引くと外れます。
※外しにくくなった場合は、アクアガンのOリングに市販の潤滑剤を塗ってください。

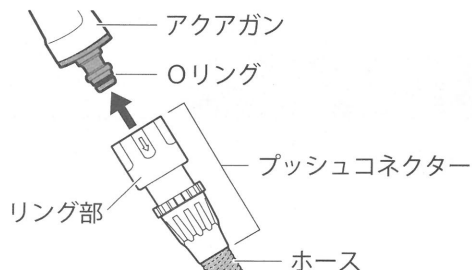

■ 蛇口口金の取り付けかた

ねじをゆるめてゴムパッキンに蛇口をねじ込むように深く差し込み、ねじでしっかりと締めつけてください。
※ねじは3か所とも均等に締めつけてください。
※Oリングには砂などが付かないように、ご注意ください。

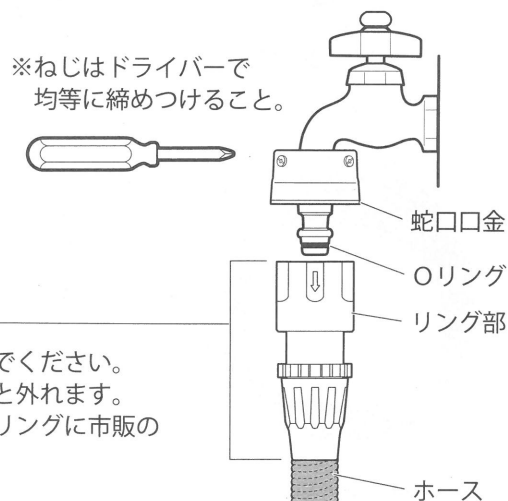


プッシュコネクター

蛇口口金にカチッと音がするまで差し込んでください。プッシュコネクターのリング部を下に引くと外れます。
※外しにくくなった場合は、蛇口口金のOリングに市販の潤滑剤を塗ってください。

■ 蛇口適合サイズ：外形φ14～φ18mm

蛇口口金は、水道栓が埋め込んである場合や、右図タイプ以外でも取り付けられないものがありますのでご注意ください。
瞬間湯沸器には使用しないでください。

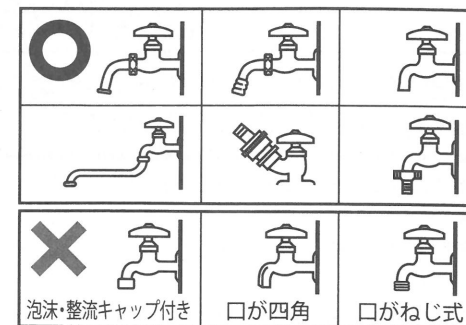

■ フックの取り付けかた

フック上部を蛇口本体の根元に引っ掛けてください。



故障かなと思ったら

症 状	原 因	対 策
蛇口口金が取り付けられない	蛇口が適合していない 蛇口口金内部のゴムが滑りにくい	蛇口の形状を確認してください。 ゴムの部分にぬるま湯か石けん水を付けて、取り付けてください。
水が出ない	蛇口をひねっていない	蛇口をひねって水を出してください。
水がもれる ・蛇口口金 ・アクアガン側	Oリングの摩耗 取り付け不備	市販のOリングと交換してください。 サイズ：JIS P-12 カチッという音がするまで押し込んでください。引っ張ってみて抜けないか確認してください。



- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償等は致しかねます。
- 本製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。