

組立・取扱説明書

LIFELEX 品名 大型ビニール温室 型番 LFX09-6169

この度は、本品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。

また、お読みになった後はいつでもご覧になれるよう、大切に保管してください。

▲ 安全上のご注意

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。安全にお使いいただくために、必ずお守りください。

この商品は大型組立品です。

- 組み立てが完成すると移動が困難になります。始める前に設置する場所を確定してください。
- 安全のため組み立ては3人以上で行ってください。
- 転倒すると大変危険です。安定した場所に設置し、転倒防止処理をしてからご使用ください。

- 本品の組み立て等については必ず本取扱説明書に従って行ってください。
- 運動具やお子様の遊具等、目的以外の使用や改造はしないでください。

【組み立て上のご注意】

- 平地で組み立ててください。
- 組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
- 組立手順に従い、パイプ類は十分差し込んでください。
- 組立時は、ハンマー等で叩かないでください。部品が破損する原因となります。
- 組み立て完了後は、ゴミや汚れを取り除いてください。

【使用上のご注意】

- 以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
 - ・ 危険な場所や通行の邪魔になると思われる場所、強い振動、衝撃のある場所
 - ・ 床に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所…転倒の恐れがあります。
 - ・ 風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下する恐れがあります。
 - ・ 火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品が変形したり火災が発生する恐れがあります。
- すき間に手や指を入れないでください。
- 床にキズがつく場合がありますので、移動の際は引きずらないようにしてください。
- 雨をしのぐ構造になっていますが、完全防水ではありません。水に弱いものは収納しないでください。
- 強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや破損の原因となります。
- 風の影響を受けやすいため、風向きに注意してください。風の強い日は転倒して破損する恐れがあります。温室内の物は風の当たらない場所に移し、温室のカバーは取り外してください。
- 本品は1階地表面への設置を想定しております。
- 水はけの悪いと思われる場所への設置はおやめください。
- ファスナーの上げ下げは、手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとカバーが破れる恐れがあります。
- 本品は内部の温度を保つものではありません。外気温度や日照により室内温度は変化します。
- 積雪地域では使用しないでください。また、積雪地域以外でも万一、本体に雪が積もった場合はすみやかに除雪してください。
- ぶらさがったり、よりかかったり、のぼったりしないでください。
特にお子様温室内で遊ばないように注意してください。
- お子様のカバーをかぶると窒息の恐れがありますので、十分ご注意ください。
- サビが衣類等に付かないようご注意ください。

ご使用上のお願い

- 本品は一般家庭での使用を目的としたものです。公共の場での使用はご遠慮ください。
- 素材の性質上、サビや劣化、退色は避けられません。
- 紫外線の影響により、使用中に表面が変色する場合があります。
- 本品は塗装をしておりますが、設置場所の環境(塩害を受けやすい沿岸部付近、車の排気ガスを受けやすい場所)により、変色や腐食の進行を早めることがあります。また、接合部や小さなキズから錆びることがあります。
- 本品は植物の生育に関する保証はありません。
- 使用環境や植物の特性により、冬越しを目的として使用できない場合があります。

定期点検・お手入れ時のご注意

汚れを落とすとき

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でからぶきしてください。
- 著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用してください。

メンテナンスについて

- 安全のため、定期的(2~3カ月を目安)にガタツキがないか確認してご使用ください。
- サビを防ぐため粉体塗装をしていますが、小さいキズなどを発見した場合は、市販の塗料で補修することをおすすめします。
- 塗装される場合は、その塗料の使用説明に従って、風通しの良い場所(屋外など)で換気に注意して作業を行ってください。
- 塗装をする際は、ゴミ、汚れなどを落としてください。
- 長くお使いいただくためには、定期的なメンテナンスをおすすめします。

型番	材質	サイズ(cm)
LFX09-6169	パイプ、アンカーピン / スチール(鋼) (表面処理 / ポリエステル樹脂粉体塗装) ジョイント、ヒモ付ベグ / ポリプロピレン・ポリエステル カバー / ポリエチレン	(約) 幅125×奥行194×高さ190

- ◆ 部品の形状、仕様等が、出荷時期によって、予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
- ◆ 廃棄の際はお住まいの各自自治体の処理方法に従ってください。

販売元

コーナン 商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号

MADE IN CHINA 22tp-jun

部品の確認

部品の種類と数をお確かめください。


パイプ短(A) : 12本




パイプトップ(D) : 3本

※()内は部品の記号または数字を指します。
※各パイプには記号シール、各ジョイントには数字の刻印があります。

パイプ中(B) : 12本



カバー : 1枚



ヒモ付ベグ : 4本

パイプ長(C) : 4本



アンカーピン : 8本



ジョイント(1) : 6個



ジョイント(2) : 4個



ジョイント(4) : 4個



ジョイント(5) : 4個


※イラストはイメージです。

組立方法

※平坦な場所で、空き箱を下に敷いてから組み立てるとキズつきません。

1 下枠の組み立て

パイプ長(C)、パイプ中(B)、ジョイント(1)、ジョイント(4)をイラストの通り組み合わせます。

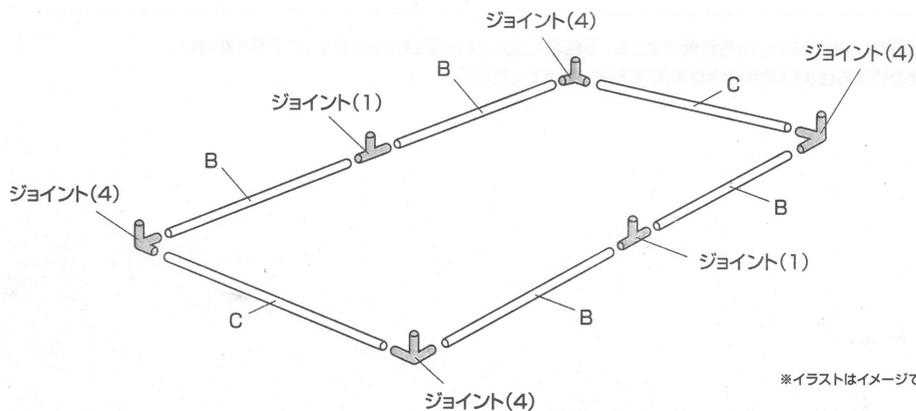


※イラストはイメージです。

※取り付け方向に注意してジョイントにパイプを差し込んでください。

組立方法

2 中枠の組み立て

パイプ短(A)、パイプ中(B)、ジョイント(1)、ジョイント(2)をイラストの通り組み合わせ、中枠と下枠を連結します。

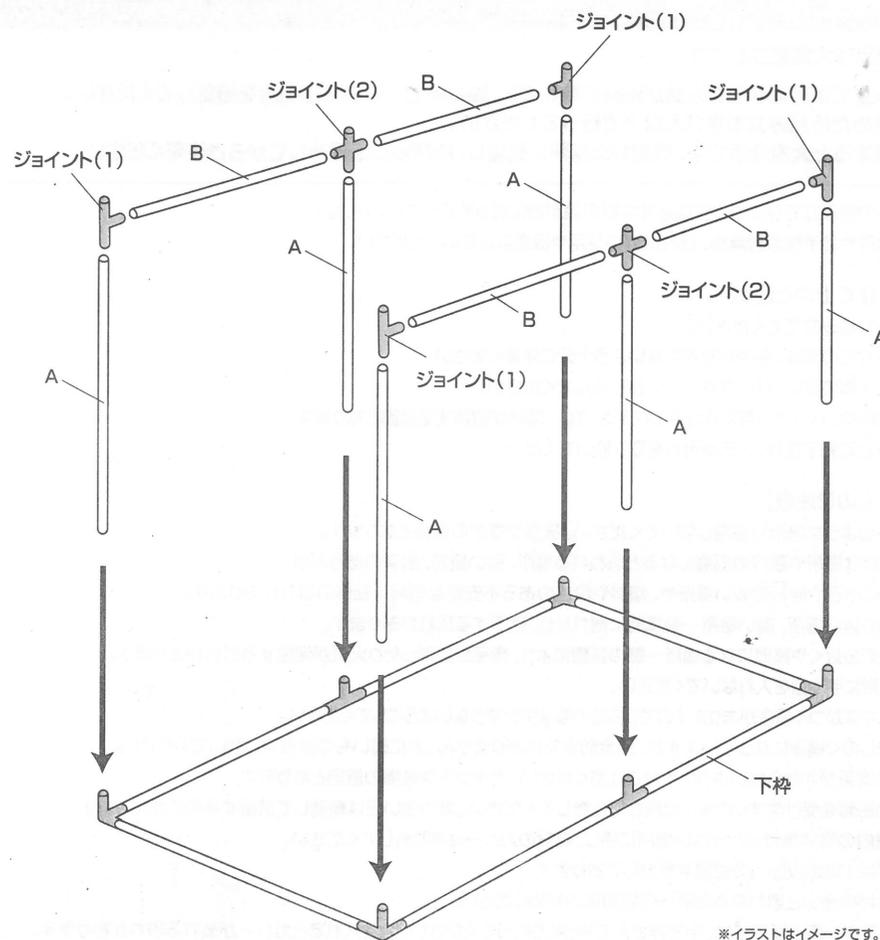


※イラストはイメージです。

組立方法

3 上枠の組み立て、本体の固定

- ①パイプ短(A)、パイプ中(B)、パイプ長(C)、パイプトップ(D)、ジョイント(2)、ジョイント(5)をイラストの通り組み合わせます。
- ②上枠と中枠を連結します。
- ③アンカーピンを地面に打ち込み、固定します。

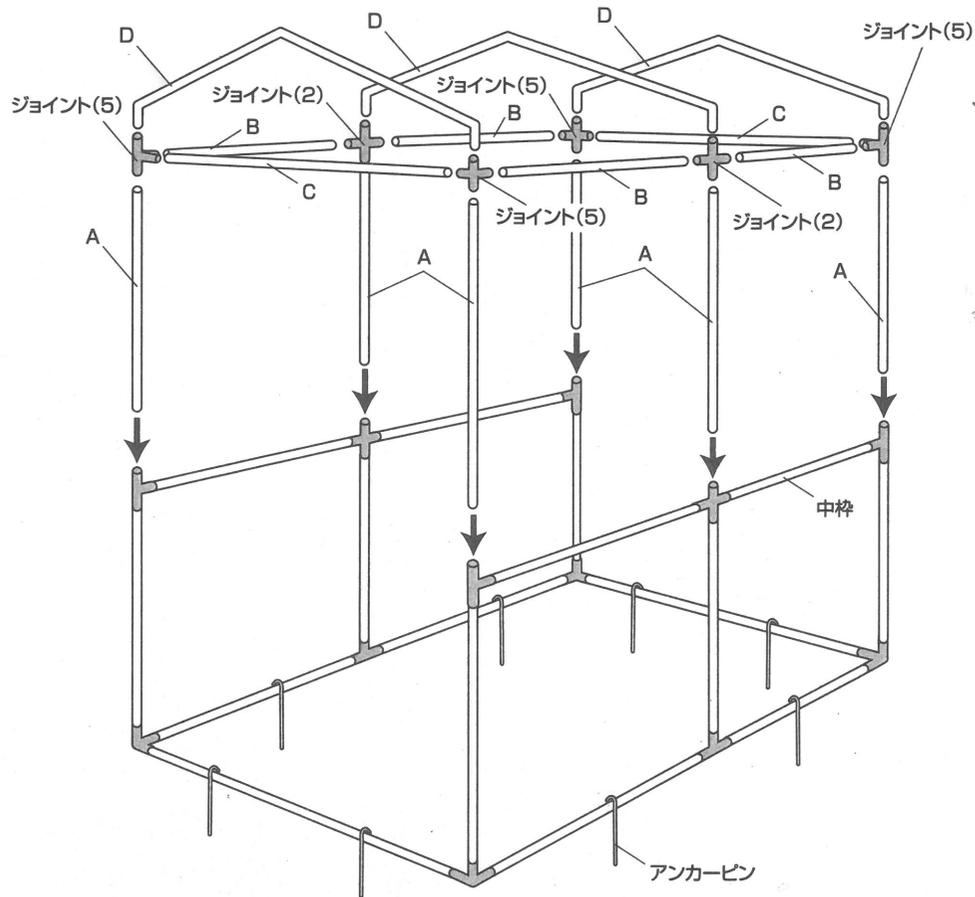


※イラストはイメージです。

※取り付ける方向に注意してジョイントにパイプを差し込んでください。

組立方法

4 完成

- ①カバーのファスナーを全開にして本体にかぶせます。
- ②カバー内側の面ファスナーでパイプ本体に固定します。
- ③ヒモ付ベグのヒモをカバー上部四隅に結び、ベグを地面に埋め込みます。
- ④ガタツキがないか確認の上、ご使用ください。

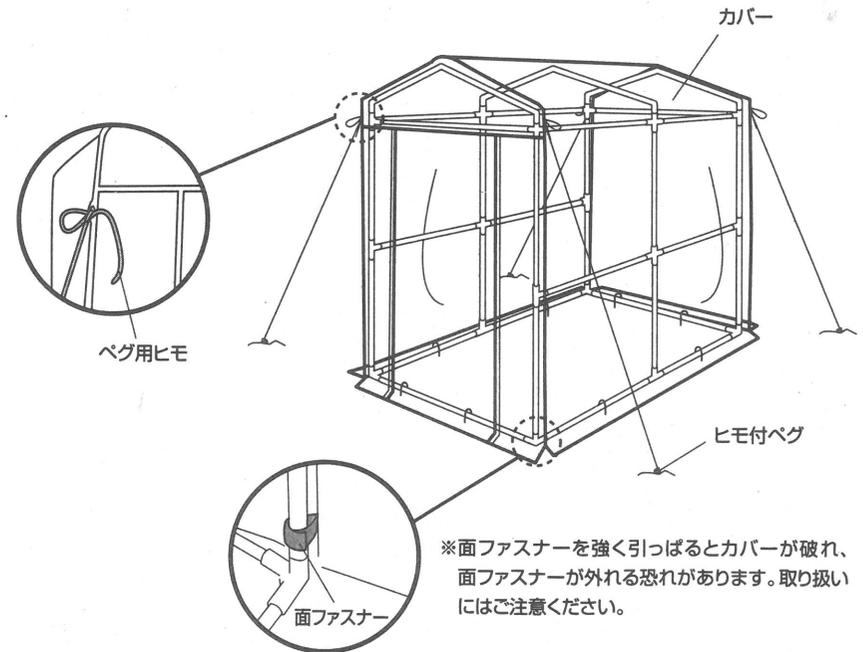

※面ファスナーを強く引っばるとカバーが破れ、面ファスナーが外れる恐れがあります。取り扱いにはご注意ください。

※イラストはイメージです。

⚠️ ご注意

- ※ファスナーの上げ下げは手で押さえてゆっくり行ってください。力を入れるとカバーが破れる恐れがあります。
- ※温室内で作業をされる際は、扉を巻き上げてヒモで結んでから行ってください。

