


取扱・組立説明書

LIFELEX

木製猫砂ストッカー

寸法(約):	幅 300× 奥行 290× 高さ 510(mm)
表面材:	プリント紙化粧繊維板
表面加工:	なし
材質:	キャスト / ポリプロピレン

耐荷重:15kg
※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

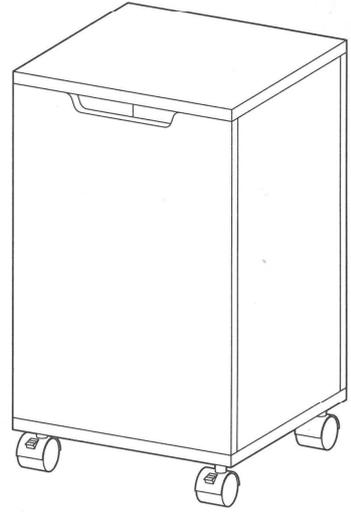

《完成図》
※イラストはすべてイメージです。

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方でご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 素材の特性上、開封時に臭いがこもっている場合があります。設置直後は部屋の換気を行ってください。
- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- 乱暴な取り扱いはいしないでください。
- 商品の上ののり、飛び跳ねたり、踏み台としての使用はしないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 扉の開閉の際は、ペットの体や人の指などをはさまないようにご注意ください。
- 安全面に細心の注意を払っておりますが、お客様の目の届く範囲で使用し、お子様やペットの予期せぬ行動事故などにご注意ください。
- 火のそばや水のかかる場所では使用しないでください。
- 熱いもの(加熱した鍋や湯沸かしなど)を直接上に載せないでください。
- 荷物の運搬に使用しないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。また、手をついたり、偏った荷重や強い衝撃はかけないでください。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

組立上のご注意

- 電動ドライバーは使用しないでください。部材や部品が破損する恐れがあります。
- 組み立ての際は、ネジ類をゆるく仮締めし、組み立て完成後に仮締めした箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 床面や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- 部材・部品の形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストープなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。

保守・点検のお願い

- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分・油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- 漂白剤やアルコール・ベンジンなどの薬品は使用しないでください。変色や色落ちの原因になります。
- キャスター・ネジ類にゆるみやぐらつきがないか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

ご準備ください

組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。

軍手 あて布 プラスドライバー

ご注意ください

組み立てのネジの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。


始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください


お願い ■ 天災などの不可抗力や不当な修理・改造による故障・破損・事故に対する補償などはいたしかねます。

販売元
コーナン 商事株式会社
大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号
MADE IN INDONESIA 25ta-jan


完成図

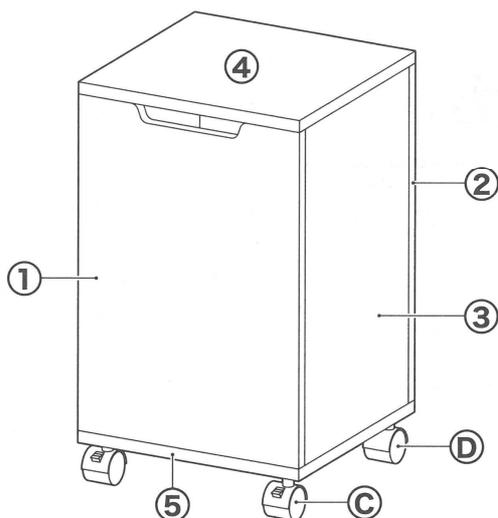


部材・部品

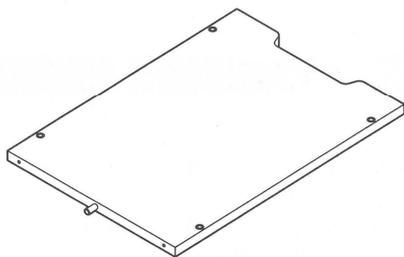


①前板×1

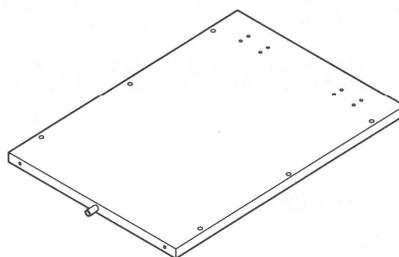


②後板×1

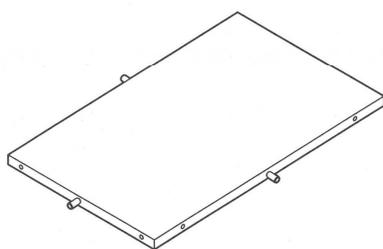


③側板×2



④天板×1



⑤底板×1



Ⓐネジ[大]×16




Ⓑネジ[小]×28



Ⓒキャスター×2
[ストッパー付]



Ⓓキャスター×2
[ストッパー無]



Ⓔスライドヒンジ×2



Ⓕクッションシール×2



Ⓖネジ隠しシール×8


はじめにお読みください **ネジ締めする際のご注意**

①  電動工具はご使用にならないでください。




電動工具を使用するとネジや部材が破損する恐れがあります。

②  ネジは最初は「仮締め」し、最後に「本締め」してください。

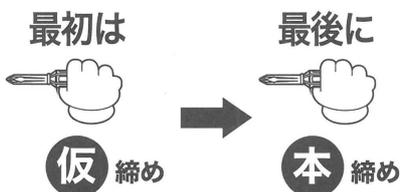



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

③  ネジは部材に対し垂直に締め付けてください。

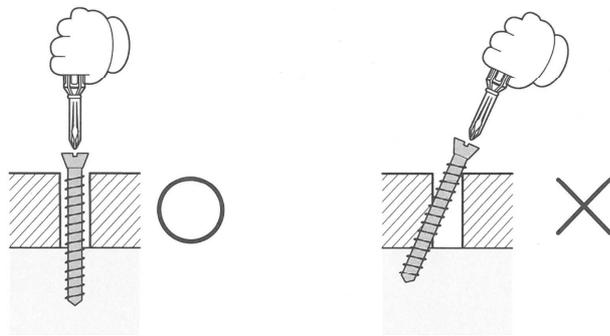


④  ネジを締め付けすぎたり、緩くならないようにご注意ください。

ネジは部材に対して水平になるくらい(少し固くなる程度)にし、回しすぎたり、緩くならないようにしてください。

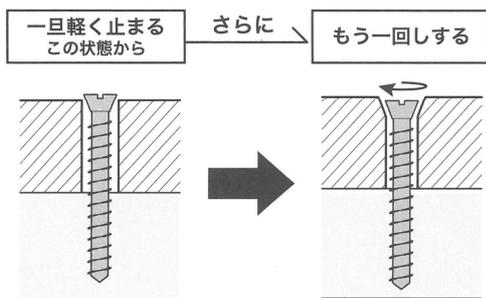


回しすぎ、入れすぎにご注意ください。




ネジ締めが緩く、ネジが出ていると床面を傷つけてしまう恐れがあります。

⑤  ぐらつきがないか定期的に点検してください。ぐらつきなどあった場合はネジ類を締め直してください。


1 ①前板に③側板 × 2 を取り付けてください。

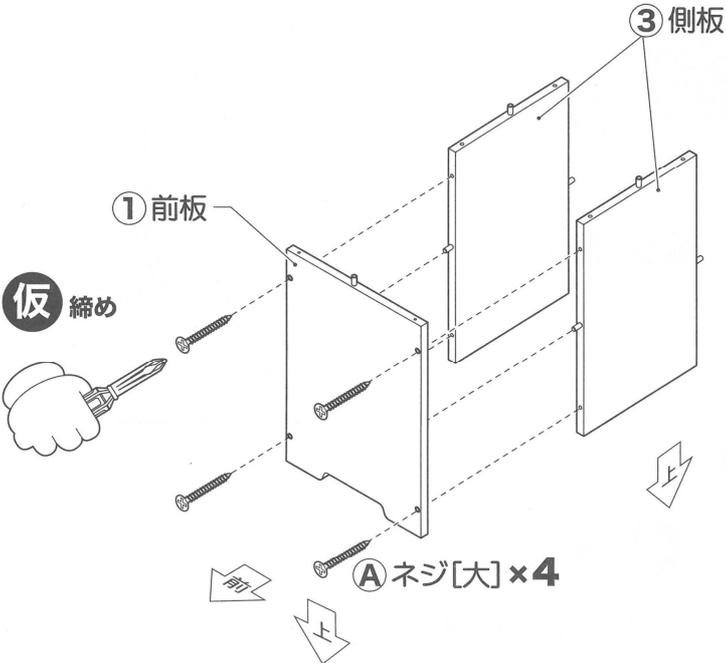

2 ②後板を取り付けてください。

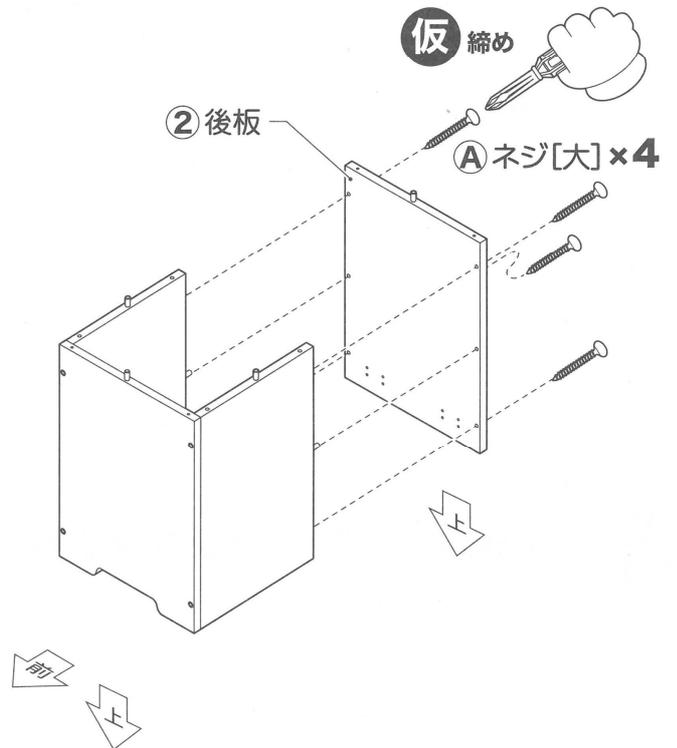


3 ⑤底板を取り付けてください。

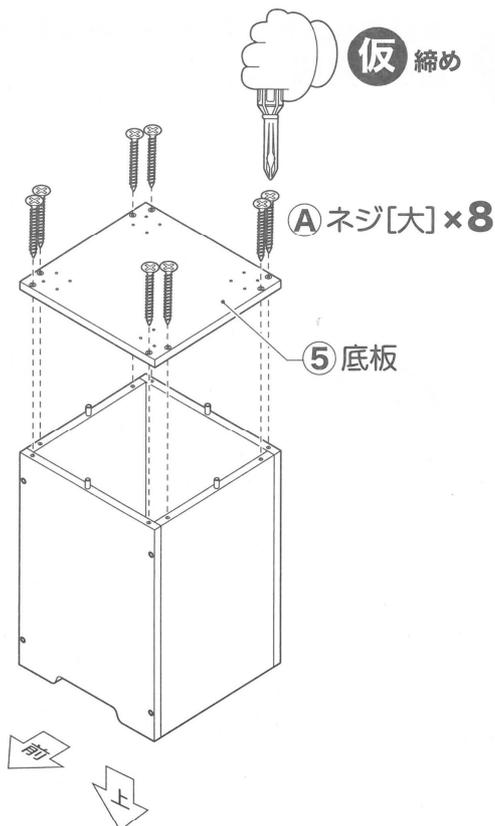

4 ④⑤ キャスター × 各 2 を取り付けてください。


ポイント
 ストッパー付キャスターは前側になるように取り付けてください。

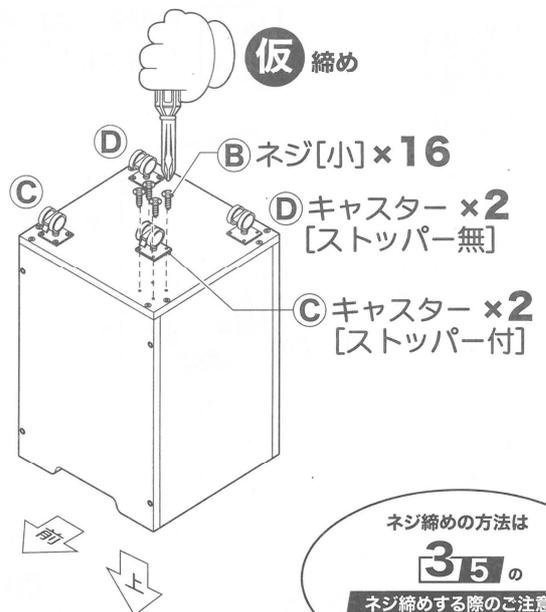

ネジ締めの方法は **3/5** のネジ締めする際のご注意をご参照ください。


5

仮締めしておいたネジ類をしっかりと本締めし、本体を起こしてください。

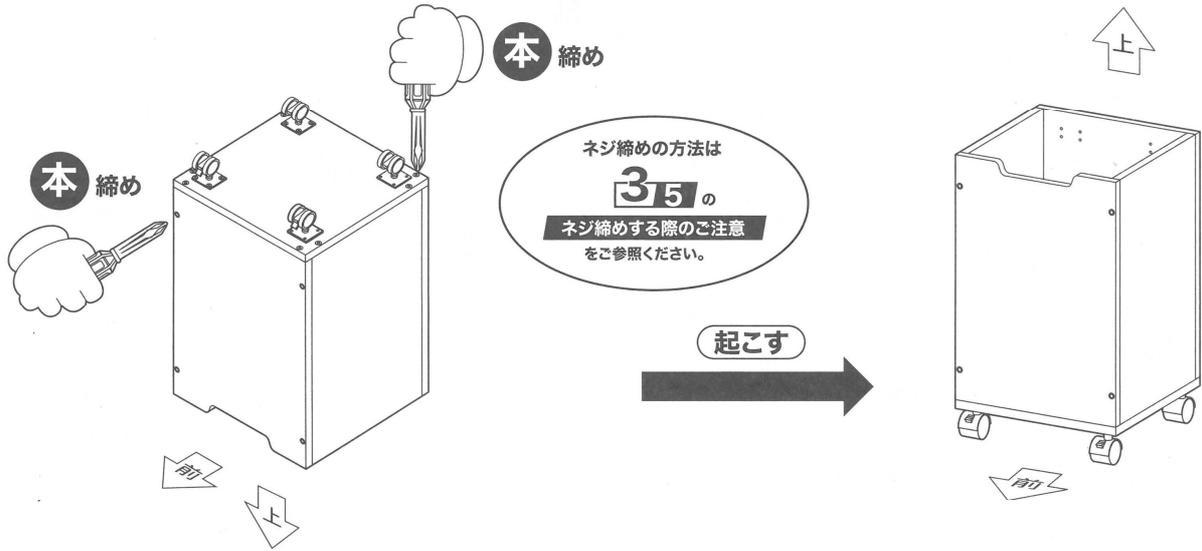

6

④ 天板に⑤ スライドヒンジ × 2 を取り付けてください。

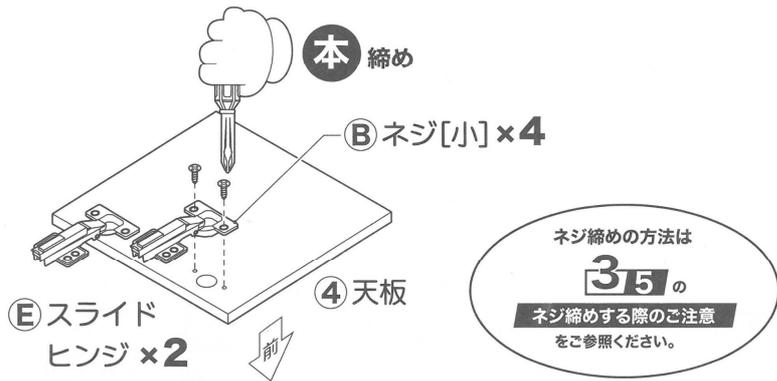

7

④ 天板を取り付けてください。天板と前板の接触する箇所に⑦ クッションシール × 2 を貼ってください。



ご注意
開閉時、指はさみ注意!
 ケガの恐れがありますので、可動部に指や手を置いたまま開閉しないでください。

8

ネジ留め箇所に⑧ ネジ隠しシール × 8 を貼って完成です。

