

突っ張りスパイクハンガー


取り扱い説明書は必ず読み、取り付け後は保管してください。また各注意事項は必ずお守りください。

取付上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)


- 木材など、スパイク金具を食い込ませて保持できる場所に取り付けてください。
スパイク金具が効かないコンクリート・鉄・塗り壁などには取り付けできません。
- 取り付け箇所にスパイク金具の跡が残ります。支障の無い場所をお選びください。
- 高温となる所や湿気の多い所、屋外には取り付けないでください。
- 表示の取り付け範囲以内でご使用ください。
- ハンガー吊りがカモイより下で水平に出し入れできる位置に取り付けてください。
- 長さ固定ねじはしっかりと締め付けてください。
- 取り付け状態を確認してください。

取付方法


手順1 スパイク金具の裏面中央に両面テープを貼り、両端のキャップに貼り付け固定します。スパイク金具でケガをしないように十分注意をしてください。

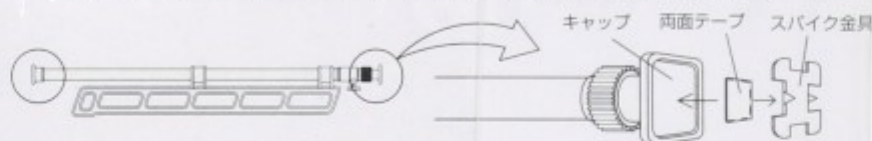

手順2 両端のキャップがピッタリ壁に付くまで調整パイプを引き出し、長さ固定ねじを根元まで締め付けます。調整パイプに穴が開き、長さが固定されます。

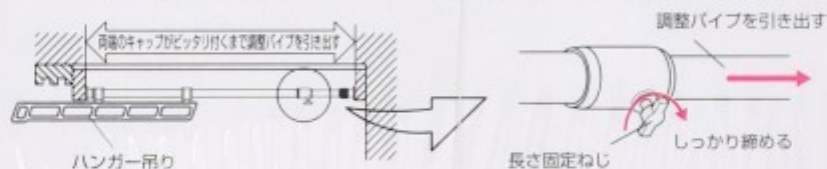

手順3 キャップが回りしないように注意し、圧着調整グリップを矢印の方向へ徐々に回して圧着固定します。ハンガー吊りが引き出せるか確認してください。

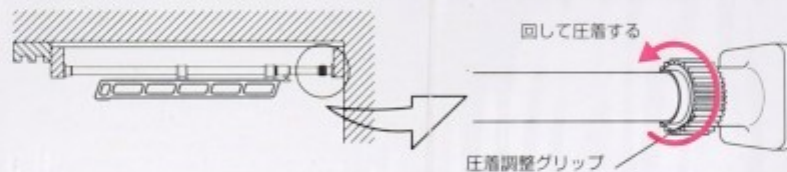


使用上の注意事項 (注意事項は必ずお守りください)

- 分解や改造はしないでください。
- ハンガー吊りへの荷重は均等に分散して掛け、必ず水平に出し入れしてください。
- 万一に備え危険物・貴重品・壊れ易いものは掛けないでください。
- 急激に荷重を掛けたり、ぶら下がったりしないでください。
- 取り付けなおす場合は、必ず圧着調整グリップを元の位置まで回して戻してください。戻さないと取り付けができません。
- 汚れは薄めた中性洗剤で拭き、その後洗剤分が残らないように拭き取ってください。たわし・磨き粉を使用すると傷が付きます。
- 芳香剤・整髪料・シンナーなどが付着するとプラスチックが著しく劣化します。直ちに取り除いてください。
- パイプに防錆油が付着していることがあります。使用上問題はありますが衣服等に付く恐れがありますので、拭き取ってからご使用ください。
- 取り付け後2~3日後また週1回程度定期的に取り付け状態を確認してください。

品質表示

材 質: パイプ/スチール (エポキシ樹脂粉体塗装)
ハンガー吊り・樹脂部分 / ABS樹脂
スパイク / ステンレス鋼
ねじ類 / スチール (メッキ仕上げ)
使用時サイズ (約): 71 ~ 110cm
パイプ径 19mm/22mm
静耐荷重 (約): 10kg

※ただし、設置場所などによって、耐荷重には差が生じます。



輸入販売元

コーナン 商事株式会社

大阪府堺市西区鳳東町6丁637番地1

©12-04 MADE IN CHINA