

商品番号
CF-10

PRO 強力タイプ パイプハンガーS PR18-8243

外形寸法(約)/幅1005×奥行450×高さ1070～1750(mm)

構造部材/パイプ:スチール

パイプ:クロムニッケル塗装

キャスター:ナイロン キャップ/ポリプロピレン

最大耐荷重

50kg


※耐荷重は測定値であり、保証値ではありません。

取扱・組立説明書

1/5

《完成図》

※イラストはイメージです。

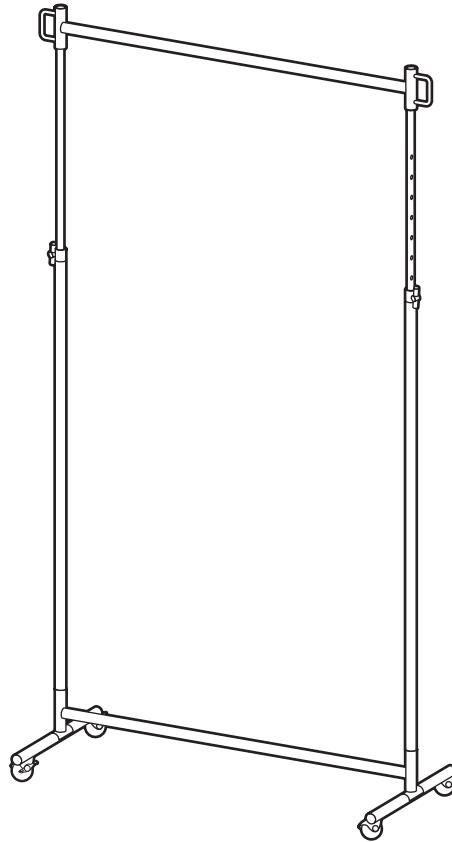

【組み立て前に下記注意事項を必ずお読みください】

このたびは本品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用の際は、この取扱説明書をよくお読みの上、正しい使い方で末永くご愛用ください。この説明書は組み立て後も捨てずに、お使いになる方がいつでも見られるところに大切に保管し、下記内容を十分ご理解ください。

⚠ 使用上のご注意

- 本品は屋内用です。
- 本品はご家庭用です。業務用での使用は避けてください。
- 本来の用途以外には使用しないでください。
- お子様の玩具として使用しないでください。
- 重いものや危険なものを載せないでください。
- 商品にぶら下がったり、危険な行為は絶対しないでください。
- 乱暴な取り扱いはしないでください。
- 強い衝撃や片寄った荷重はかけないでください。
- 均等に荷重がかかるようにものをかけてください。
- また、ストッパーにはものをかけないでください。
- 荷物の運搬などには使用しないでください。
- 移動をさせるときや、高さ調節をする際は、かけているものを除いてください。
- 天災などの不可抗力や、不当な修理・改造による故障・破損に対する補償などはいたしかねます。
- 商品に異常が見られた場合は、直ちに使用を中止してください。
- 廃棄の際はお住まいの各自治体の処理方法に従ってください。
- 製品の仕様は、改良により予告なく変更になる場合があります。

⚠ 設置場所のご注意

- ストーブなど、火気の近くに設置しないでください。
- 直射日光の当たる場所やエアコンの風が直接当たる場所での使用は避けてください。
- 必ず水平で安定した固い床面に設置してください。
- 床材の種類によっては、色移りや変色する恐れがありますのでご注意ください。
- 壁面などから約10cm程度離してご使用ください。

保守・点検のお願い


- 日常のお手入れは柔らかい乾いた布で軽く拭いてください。
- 水分、油などが付着した場合は素早く拭き取ってください。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- アルコール・ベンジンなどは使用しないでください。
- ボルト類は、その取り付けが確実でぐらつきなどがないかどうか定期的に点検してください。
- キャスターの定期的なお掃除をおすすめします。キャスターがゴミを巻き込むと移動の際、床面をキズつけてしまう恐れがあります。

組立上のご注意


- 組み立ての際は、ボルト類をゆるく仮止めし、組み立て完成後に仮止めた箇所をしっかりと締めてください。
- 軍手の着用をおすすめします。手や指をはさむなどのケガにご注意ください。
- 設置場所や商品にキズなどがつかないように、ご注意ください。
- ※布や段ボールなどを敷いて組み立ててください。
- ボルトやその他の部品には類似しているものがあります。形状・数量をご確認の上、組み立ててください。間違った部品を使用しますと商品の破損の原因となったり、組み立てできない恐れがあります。
- 部品の形状や色などは生産の時期などにより異なる場合があります。

ご準備ください

まず、組み立てに必要な工具類が準備されているか、ご確認ください。




軍手



あて布

ご注意ください

組み立てのネジやボルトの締め付けで、下記のマークが記載されている箇所は必ず「仮締め」で行ってください。



始めから締め付けすぎると後の組み立てに支障がでる場合があります。

ご注意ください



指づめ注意!



2人以上

お願い

- 製品や梱包材を廃棄する場合は、お住まいの各自治体の取り決めに従ってください。
- 天災などの不可抗力やお客様の取扱上の不注意、不当な修理や改造による故障、破損に対する保証は致しかねます。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号


MADE IN TAIWAN

21ta-mar

A diagram of a rectangular frame structure. The frame consists of four vertical poles and four horizontal crossbars. The poles are connected at the top and bottom by horizontal crossbars. The poles are labeled with letters in circles: 'A' is at the bottom left corner, 'B' is at the bottom right corner, 'C' is on the left pole, 'D' is on the right pole, and 'E' is on the top horizontal crossbar. The poles have adjustment mechanisms, including a large handle on the left pole and a smaller handle on the right pole. The bottom poles are mounted on wheels.

A diagram of a horizontal beam of length l supported at both ends by vertical supports. A uniformly distributed load, represented by a series of downward-pointing arrows, is applied along the entire length of the beam. The load is labeled q in the center of the beam.


①ジョイントパイプ×1



② **フット × 2**



③ サイドパイプ × 2

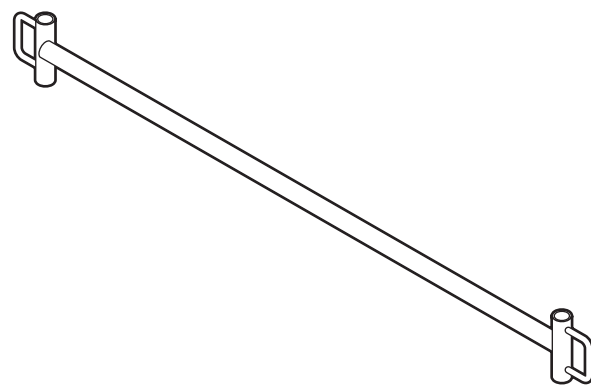


④ 伸縮パイプ × 2

⑤ハンガーパイプ×1

※伸縮パイプはフレーム内に
セットされています。


 [ストッパー付]×2 F キャスター	 [ストッパー無]×2 G スパナ	 H キャップ	 I ストッパー	 J ハンガーパイプ 用ボルト
 K ボルト	 L ジョイント金具	 M ワッシャー	 六角レンチ[大]×1 N 六角レンチ[大]	 六角レンチ[小]×1 O 六角レンチ[小]
×4	×1	×4	×2	×2
×2	×2	×2	×2	×2

1 サイドパイプ×2内にセットしている伸縮パイプ×2を抜いてください。

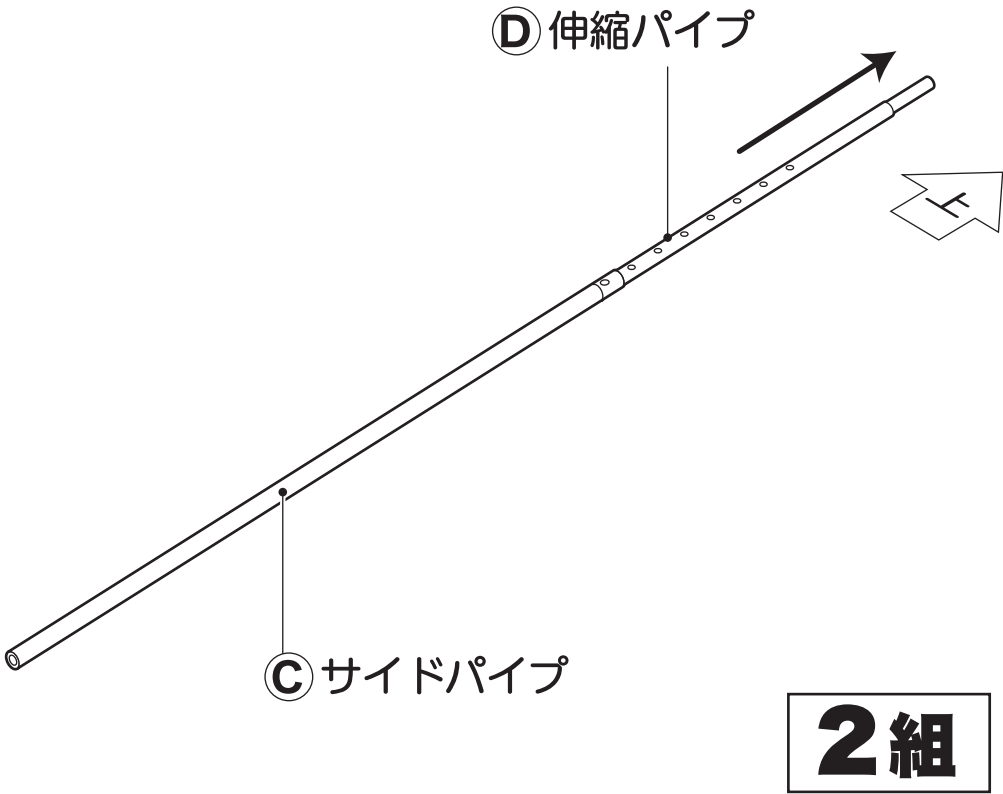

2 フット×2にキャップ・キャスターを取り付けてください。



	⑤ ×2
	⑥ ×2
	⑦ ×4

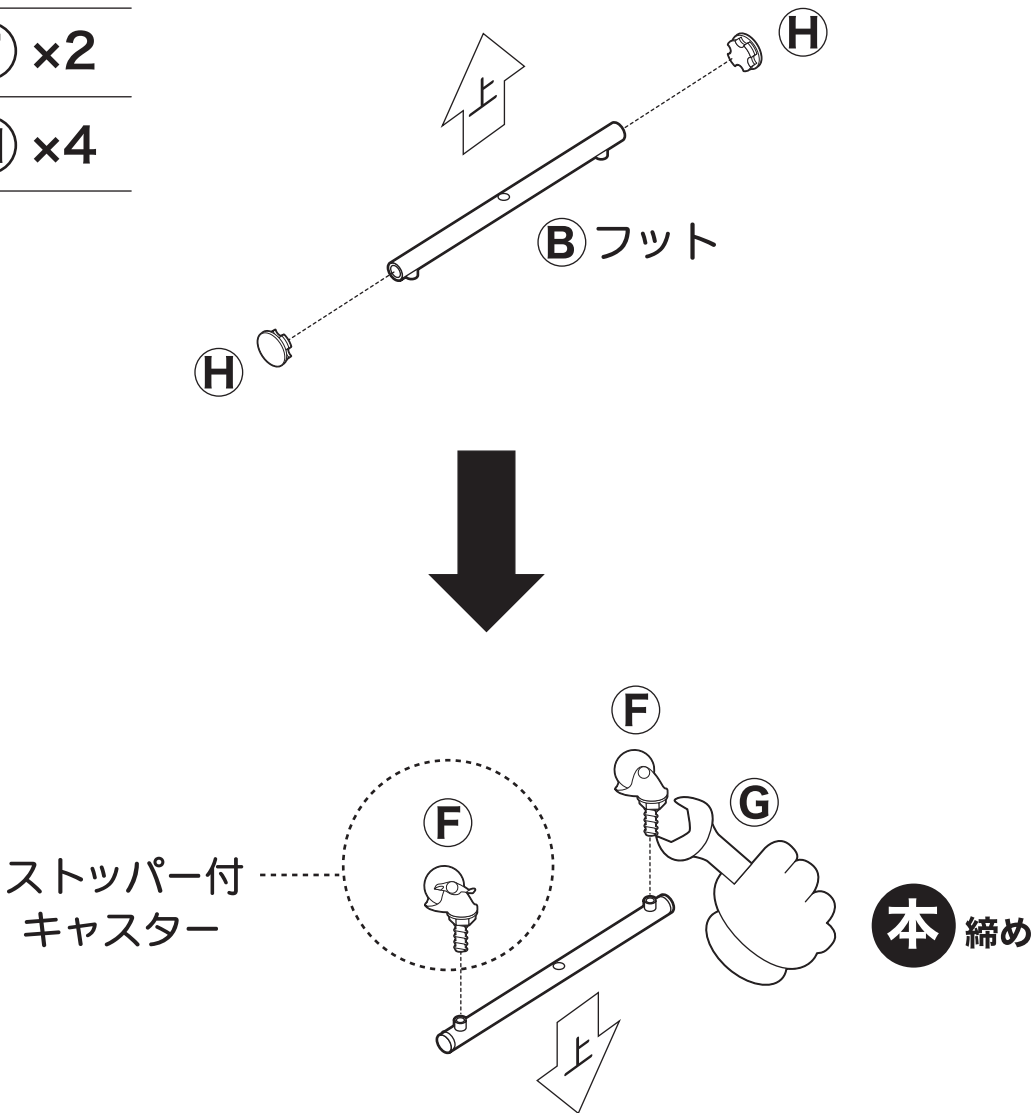

K x2



ストッパー付キャスターの向きを合わせてください。

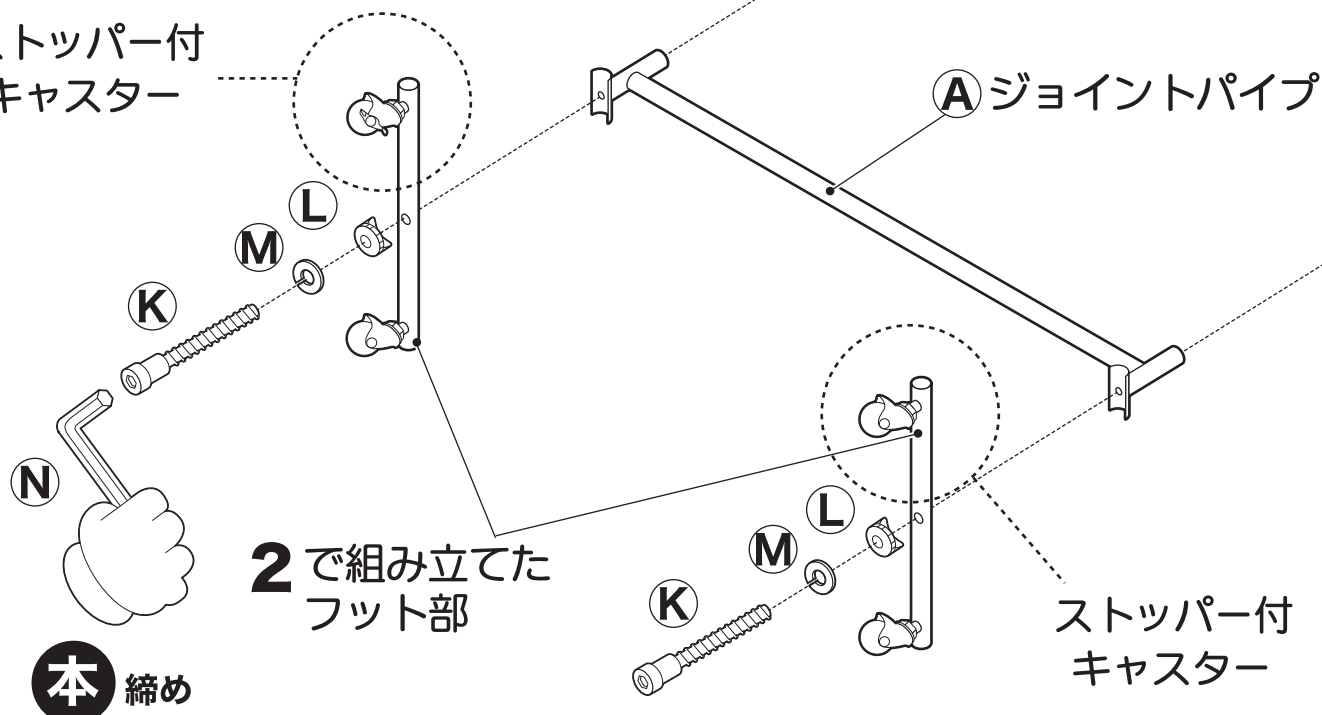

本 締め



③ サイドパイプ





③ サイドパイプ

サイドパイプの接続穴が外側に向くように取り付けてください。

六角レンチ〔大〕を使用してください。

① x2

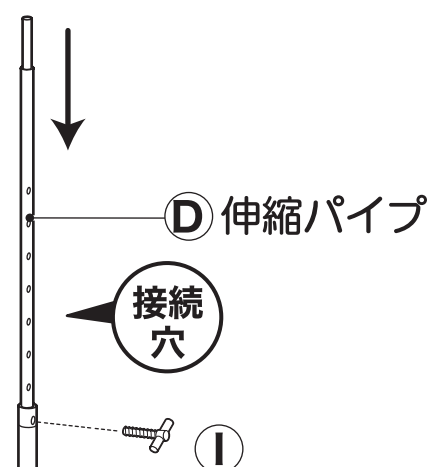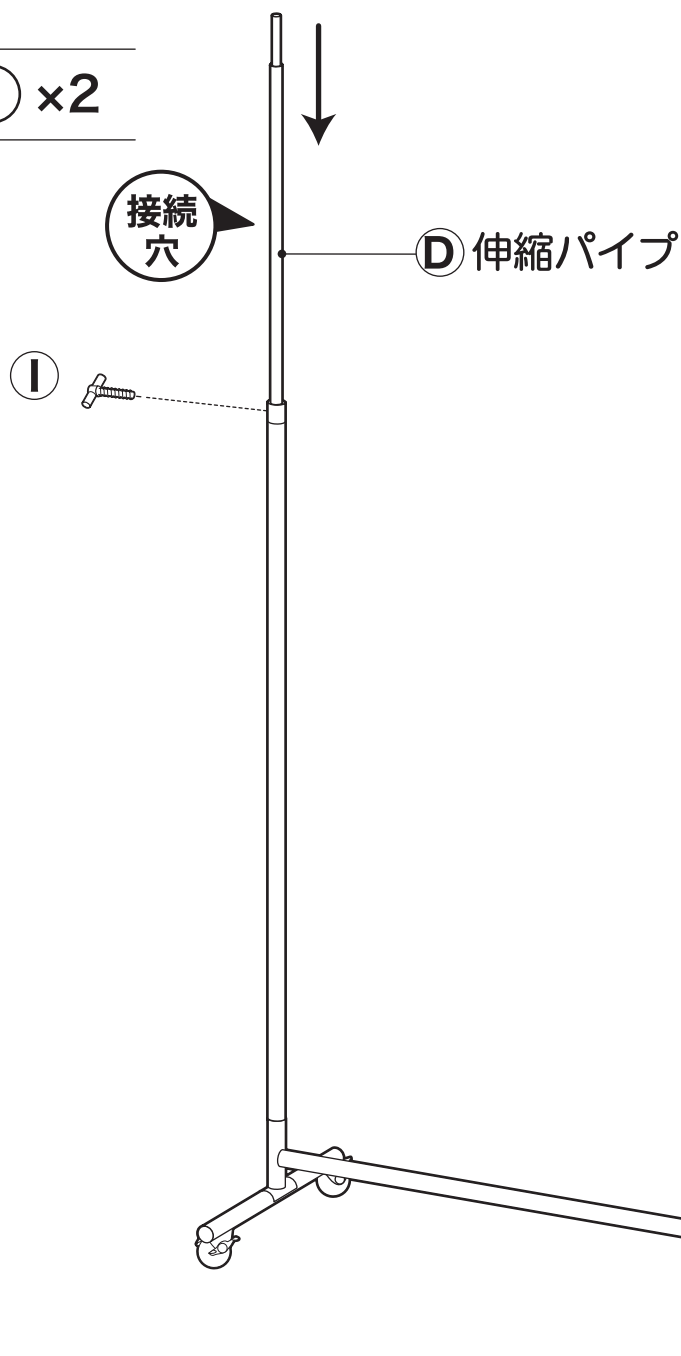


伸縮パイプの接続穴が外側に向くように取り付けてください。

ストッパーが伸縮パイプの接続穴に入っているかご確認ください。

※ストッパーがしっかりと接続穴に入っていないと、伸縮パイプが固定されず、下がってくる恐れがあります。

5 ハンガーパイプを取り付けてください。



ⓐ ×2

6 各ボルト類をしっかりと締め付けて完成です。

ご注意

六角レンチ [小] を使用してください。

