

EDLTL シリーズ LED 直管ランプ

EDLTL40LED EDLTL20LED

この度は EDLTL シリーズ LED 直管ランプをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みになって、正しく取り付け、ご使用ください。

この取扱説明書はお客様が大切に保管してください。

グロースタート方式 (FL) & ラピッドスタート方式 (FLR) & HF 方式 (FHF) 照明器具対応

取り付け上のご注意

必ず照明器具の電源を切って作業してください。

- 2 灯式以上の照明器具の場合は、通常のランプと本製品を混ぜて取り付ける事はできません。
また、他社 LED ランプと混ぜての取付もやめてください。
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。間引き点灯はやめてください。
- 本製品を取り付ける際、アルミ放熱板が裏側（器具側）になるように取り付けてください。
- 火災、感電、落下等の原因となる場合がございますので、下記のような器具にはご使用にならないでください。

- ① 電源をいれても点灯しない場合がある。
- ② 点灯するとブレーカーが動作する場合がある。
- ③ プラグ、コード、本体を動かすと点滅する場合がある。
- ④ プラグ、コード、本体が異常に熱い。
- ⑤ プラグ、コード、本体が焦げ臭い。
- ⑥ 購入後、10 年以上経過している。
- ⑦ プラグ、コード、本体の劣化が激しい場合（ひび割れ、変形、錆等）。

安全上のご注意

警告 この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

- ランプ交換や器具清掃の際は、必ず電源を切ってください。（感電の原因）
- 複数ランプ装着器具は、必ず指定本数のランプを装着しご使用ください。間引き使用は故障の原因となる場合があります。（感電・破損・発煙の原因）
- 異種のランプ（蛍光灯や他社製 LED ランプなど）との併用はお止めください。（破損・発煙の原因）
- 装着時には必ず電源を切り、器具指定本数分のランプ装着を確認してから電源を入れてください。（破損・発煙の原因）
- 紙や布でおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。（火災の原因）
- 直流電源機器には取り付けしないでください。（破損・発煙の原因）

注意 この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

- 落とし物、物をぶつけたり、無理な力を加えたり、キズをつけたりしないでください。
特に器具の清掃の時は、ご注意ください。（ヤケド・破損の原因）
- 点灯中や消灯直後の本製品は熱をもちますので手や肌などを触れないでください。（ヤケドの原因）
- 本製品は器具側のソケットに確実に取り付けてください。（火災・落下の原因）
- 照明器具には寿命があります。設置して 10 年経つと、外観に異常がなくても劣化している場合があります。
点検交換をお勧めします。（劣化した器具で使用されますとまれに火災、感電、落下などに至る場合があります。）
- 照明器具に本 LED 直管ランプを取付た際、点灯しない・点滅する・明るさが安定しない場合は、LED 直管ランプに照明器具安定器の定格電圧・電流の電気信号が入力されない時（劣化による安定器故障も含む）または LED 直管ランプの設計許容値を超えた電気信号が入力されるときに起こる現象でございます。その際は、速やかにご使用を中止し照明器具から LED 直管ランプを外して、弊社フリーダイヤルまでご相談ください。


ご使用上のご注意

- 壁のスイッチが電源 OFF 時にスイッチが光る、位置表示灯内蔵形スイッチ（電流が完全に遮断されないスイッチ）をお使いの照明の場合、電源 OFF してもぼんやり点灯する場合がございますが、製品本体の異常ではございません。
- 付属の円形シール（2 枚）は、グローランプを外した際の穴を、目隠しする為の化粧シールとなっております。
- 周囲温度が 5 ～ 40℃ 以外の場所に設置しないでください。火災、短寿命の原因となります。
- 火災、落下、感電の原因となりますので、分解、改造、水洗いは絶対しないでください。
- LED 光源を直視しないでください。目に悪影響を及ぼす可能性があります。
- 赤外線リモコン機器（エアコン、テレビ etc）やラジオなどは、できるだけ照明器具から離してご使用ください。雑音と誤動作の原因となります。
- 人感スイッチなどの自動点灯装置や遅れ消灯スイッチなどでは点灯しない場合があります。
- 交換しようとするランプの質量が以前のもより大きくなる場合は、一般に照明器具の機械的安定性を損ねる場合があります。
- LED 光源はバラツキがあるため、同一製品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
- 風呂場などの湿気が多い場所、水滴などがかかる場所では使用しないでください。感電・故障の原因となります。
- 屋内設置用ですので、屋外では使用しないでください。
- 発煙、破損の原因となるため、一つの照明器具で異なる機種を異なる種類のランプを使用しないでください。
- 調光機能がついた器具や回路、非常用照明器具、誘導灯には使用しないでください。
- ご使用後、万一、異常（点滅、異音、異臭、煙のような物）を感じた場合は、速やかにご使用を中止しフリーダイヤルまでご連絡下さい。
- 断熱材施工器具（SB、SGI、SG 形表示器具）には使用しないでください。
- 密閉型器具には使用しないでください。
- 振動や衝撃のあるところまた粉塵の多いところでは、本製品を取り付けしないでください。
- 雨や水滴のかかる状態や、湿度の高いところで使用しないでください。
- お手入れの際は、LED ランプ・器具を水洗いしないでください。
- 濡れた手で触らないでください。感電や故障などの原因となる恐れがあります。

取り付け方法


- ※必ず電源を切って、取り付けを行ってください。
- ※グローランプがある場合、グローランプを取り外した後、本製品と交換してください。
- グローランプを取り外したら、以後グローランプは使用しないでください。
- 付属の円形シール（2 枚）はグローランプを取り外した後の穴を塞ぐ化粧シールとしてご使用ください。
- ※グローランプが無い機種では、蛍光灯ランプからランプをそのまま取り替えていただくだけで交換できます。

注）交換後、点滅又は不点灯になる場合は、一度取り外し図のようにランプを 180 度回転させて再度設置してください。万一、再設置前と同じ現象の場合は、取り外して頂きフリーダイヤルまでご相談ください。




グロースタート方式 (FL)

グローランプを取り外した後、本製品と交換

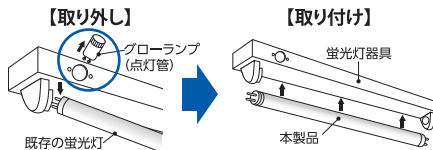


ラピッドスタート方式 (FLR) & HF 方式 (FHF)

グローランプを取り外した後、本製品と交換

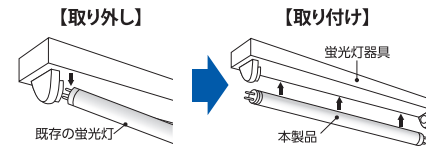

AC 直結方法

AC 直結方式 (AC 入力電源 90V ～ 245V 50Hz/60Hz)

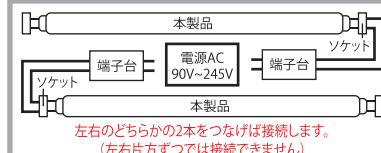

EDLTL シリーズ LED 直管ランプ
保証書

商 品 型 番		EDLTL40LED シリーズ ☐ EDLTL20LED シリーズ ☐	
本体保証期間		お買い上げ日より 1 年間	
お買い上げ日		年 月 日	
お 客 様	お名前（ふりがな） 様		店名
	ご住所		住所
	〒 —		〒 —
	☎ () —		☎ () —

※この保証書は本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料交換をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※ご記入いただいたお客様の個人情報は、修理・交換時のみに使用するもので、それ以外には一切使用することはありません。なおご不明な点については、お買い上げの販売店又は弊社へお問い合わせください。
※本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

ご購入の際、よくお読みください。

製品の保証について

- この保証書は販売店にて所定事項を記入してお渡し致しますので、内容をよくご確認のうえ大切に保管してください。
※お買い上げ年月日、販売店名などの記入もれがありますと無効になります。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。
※保証期間中でも有料になることがありますので、保証書の無料交換規定をよくお読みください。
- 保証期間後の製品交換は販売店にご相談ください。

無料交換規定

- 取扱説明書・本体注意ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合にはお買い上げの販売店又は弊社が無料交換を承ります。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 保証期間内に故障して無料交換を受ける場合は製品と本書をご持参又は送付のうえ、お買い上げの販売店または弊社までご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料交換となります。
（イ）使用上の誤り、又は不当な自己修理や改造による故障及び損傷。
（ロ）お買い上げ後、落とされた場合などによる故障及び損傷。
（ハ）火災・公害及び地震・落雷・風水害その他天災地変などによる故障及び損傷。
（ニ）業務用等一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷。
（ホ）本書のご提示がない場合。
（ヘ）指定以外の使用電源（電圧）等による故障及び損傷。
（ト）お買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
- ご贈答やご転居等で本書に記入してあるお買い上げ店に交換がご依頼にならない場合には、弊社へお問い合わせください。
- 本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

製品仕様

種類	全長	外径	重さ	定格消費電力	全光束	定格寿命	周波数	演色性
40 形	1198mm	28.5mm	228g	17W	2,300lm	40,000H	50Hz/60Hz	Ra85
20 形	580mm		120g	8W	1,100lm			

注 1) 既存照明の安定器仕様に応じて、光出力、定格消費電力、定格寿命等が異なる可能性があるため、安定器を通さない AC100V を通電した場合の数値となっております。
注 2) 表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

お客様
ご相談窓口