

コード長 2m USB 丸形 集中スイッチ付タップ

安全上のご注意

⚠ 警告 感電や火災の原因となります。

- AC差込口合計1400W以下でご利用ください。
- 定格15A以上のコンセントを単独でご利用ください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- コードを束ねてのご使用はお避けください。伸ばしてお使いください。



- トイレ用洗剤、漂白剤、強力洗剤等を電源プラグや本体にかけないでください。
- 犬などペットの尿がかかる場所で使用しないでください。
- 水のかかるところでは、使用しないでください。水、洗剤、殺虫剤等に浸った場合は新しいものと交換してください。



- 濡れた手で差込プラグを抜き差ししないでください。



⚠ 注意 感電や火災の原因となります。

- 周辺機器の電源プラグを接続する場合は各々の機器の電源スイッチを切って接続してください。
- 本品のカバーは絶対に外さないでください。改造しない!
- 電気火災防止の為、本品及び機器のプラグに付着した汚れやホコリは定期的に拭き取ってください。
- お手入れの際は、やわらかい布に薄めた中性洗剤を含ませて拭いてください。ベンジン・シンナーや強力洗剤は、絶対に使用しないでください。故障や破損の原因になります。



- コードを固定しない!はさまない!傷をつけない!引っ張らない!無理に曲げない!ねじらない!加工しない!加熱しない!重いものをのせない!



- コードが傷ついたまま使用しないでください。



AC差込口合計1400Wまで


接続機器についてのご注意

熱器具やエアコンなどはタップや延長コードの使用を禁止している機器がありますので壁のコンセントに直接接続してください。詳しくは接続される機器の取扱説明書をご確認ください。

特長

スマートフォンを3台同時充電可能!(USBポート)


- iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。
- 接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。
- 過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。
- 3ポート合計3.4A(1ポート最大2.4A)



ブレーカー内蔵集中スイッチ

- 全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できます。
- 過電流を検知するとブレーカーが作動し、自動で電源が切れます。

ほのかに光る
通電ランプ
ブレーカー内蔵
集中スイッチ




※ブレーカーは使用電力が1500Wを超えると作動します。復帰させる場合はUSB含み1500W以下になるように機器を取り除き、スイッチをONにしてください。

誘導雷を吸収 雷から接続機器を守る

最大サージ電圧 3,000V ※最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。


⚠耐雷サージ表示LEDが消えている場合はサージ低減効果がなくなっていますので新しい製品と交換してください。

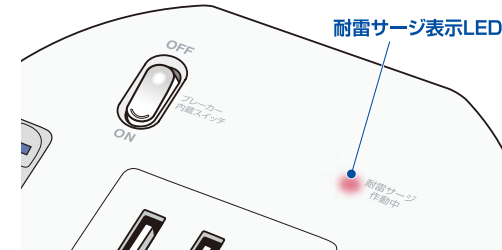

AC差込口のホコリ防止


差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。

差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用




火災や感電を防ぐ

断線に強いコードです。



スッキリ配線 L型プラグ

耐トラッキングカバー



使用上のご注意

- 本品は電話やFAXの通信線がある機器や、接続されたその他の機器の雷サージ保護を保証するものではありません。
- 本品電源スイッチの誤作動で電源が切られたことによるデータの損失などについては当社は一切責任を負いません。安全上の注意をよくお読みの上、正しくご利用ください。
- 製品本体に異常発熱や異臭がある場合は、ただちに使用を中止してください。異常がみられたままご使用を続けると変形、変色、ススの発生、焼損の恐れがあります。
- 配線器具にも寿命があります。年に一度は点検しましょう。使用頻度の高いコードセットや電源プラグなどは3~5年を目安に交換をお勧めいたします。
- USB接続機器については、全ての環境、条件において動作を保証するものではありません。お客様のご利用接続機器に対し、破損・データ損失などいかなる損害が発生しましても、当社は一切の責任を負いかねます。注意事項をよくお読みの上、正しくご利用ください。

記載されている製品名は各社の商標または登録商標です。
※iPhone、iPadは米国、その他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※Androidは、Google Inc.の登録商標です。

※ホッチキス止めをしておりますので取扱いには十分ご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

屋内専用
国内専用

紙パック
台紙

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-0053 大阪府大阪市新田旭町4-10 http://www.alpa.co.jp/
お客様 大阪 072(871)1166 | 受付時間 / 9:00~17:30
窓口 東京 042(473)0159 | ※土・日・祝日・弊社休業日を除く

仕様

- 使用温度範囲:-10℃~40℃
- コード長:2m
- USBポート
- AC差込口
- 定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)
- 定格:AC100V 14A
- コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)
- 合計:1400Wまで
- ポート数:3ポート
- 口数:4個口

オーダーNo. 3249-2



4 901087 221264

MADE IN CHINA 210312A