

TOSHIBA

東芝換気扇取扱説明書（ダクト用）

形名（ルーバーセットタイプ：スタンダード格子）
DVF-T10L, T14L, T14LQ

（ルーバーセットタイプ：インテリア格子）
DVF-T14RVX, T14RV, T14RVQ

（ルーバーセットタイプ：フラットインテリアパネル）
DVF-T14FVX, T14FVQ

（ルーバーセットタイプ：メタルルーバー）
DVF-T14M

（ルーバー別売タイプ）
DVF-XT10, XT14X, XT14, XT14Q, XT14DX, XT14D, XT14QD

- このたびは東芝換気扇（ダクト用）をお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使っていただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり、十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。
- 取付説明書を販売店または工事店から必ず受け取って、保存してください。

安全上のご注意

- 商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

表 示	表示の意味	表 示	図記号の意味
警告	“取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷（＊１）を負うことが想定される内容”を示します。	禁止	○は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。
注意	“取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷（＊２）を負うことが想定されるか、または物的損害（＊３）の発生が想定される内容”を示します。	指示	●は、指示する行為の強制（必ずすること）を示します。 具体的な指示内容は、図記号の中や近くに絵や文章で指示します。

- ＊１：重傷とは、失明やけが、やけど（高温・低温）、感電、骨折、中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- ＊２：軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。
- ＊３：物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどにかかわる拡大損害をさします。

警告	
使用中止する	異常・故障時にはすぐに使用を中止する 発煙・発火・感電の原因になります。 すぐに電源を切りお買い上げの販売店または、東芝エアコン空調換気ご相談センターに点検・修理を依頼してください。 《異常・故障例》 ●スイッチを入れたも羽根が回転しない ●運転中に異常音や振動がする ●回転が遅い、または不規則 ●こげ臭いにおいがする
スイッチを切る	お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る 感電・けがの原因になります。
改造禁止	改造はしない 火災・感電・けがの原因になります。
水かけ禁止	水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない 漏電により、火災・感電の原因になります。

分解・修理禁止	修理技術者以外の人、分解、修理（※）をしない 火災・感電・けがの原因になります。 ※修理はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご連絡ください。
入り切り禁止	ガス漏れのときは、換気扇のスイッチを入れたり切ったりしない ガス爆発の原因になります。
給気を確認に	煙突排気の燃焼器具をご使用のときは、空気の取入口により、十分給気される配慮をする 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
使用禁止	内釜式風呂が設置された住宅では使わない 排気ガスが室内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こす原因になります。
交流 100V を使う	電源は交流 100V を使う 交流 100V 以外の電源を使うと、火災・感電の原因になります。

注意	
確実に取り付ける	本体カバーや部品は確実に取り付ける 落下による、けがの原因になります。
炎禁止	炎を近づけたり、あてたりしない 火災の原因になります。
接触禁止	本体カバーのすき間から、指や物を入れない 感電・けがの原因になります。
使用禁止	異常な振動がするときは、使わない 本体・部品の落下により、けがの原因になります。

手袋着用	お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する 手袋を着用しないと、けがの原因になります。
ブレーカーを切る	長期間ご使用にならないときは、必ず分電盤のブレーカーを切る 絶縁劣化による感電や火災の原因になります。
使用禁止	浴室など湿気の多いところや水のかかるところでは使わない（浴室用機種を使用すること） 火災・感電・劣化の原因になります。




お客さま用


日本国内専用品
Use only in Japan

各部のなまえ ※形名により図が一部異なります。


● T10, XT10タイプ

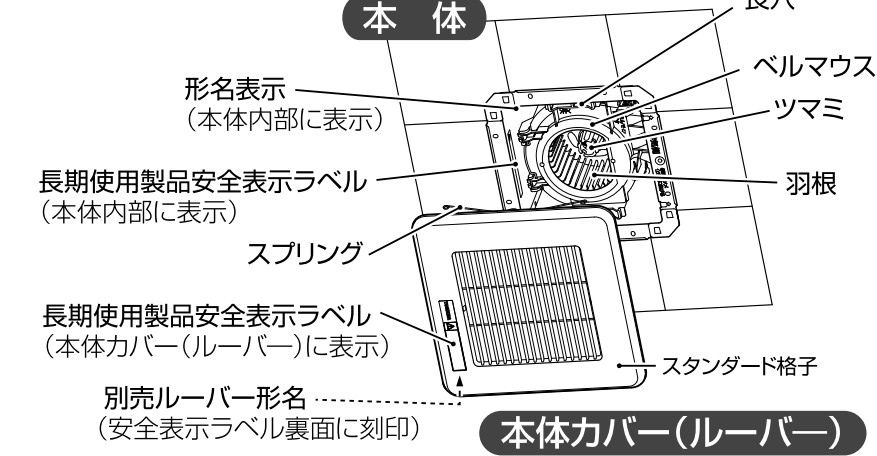

● T14, XT14タイプ

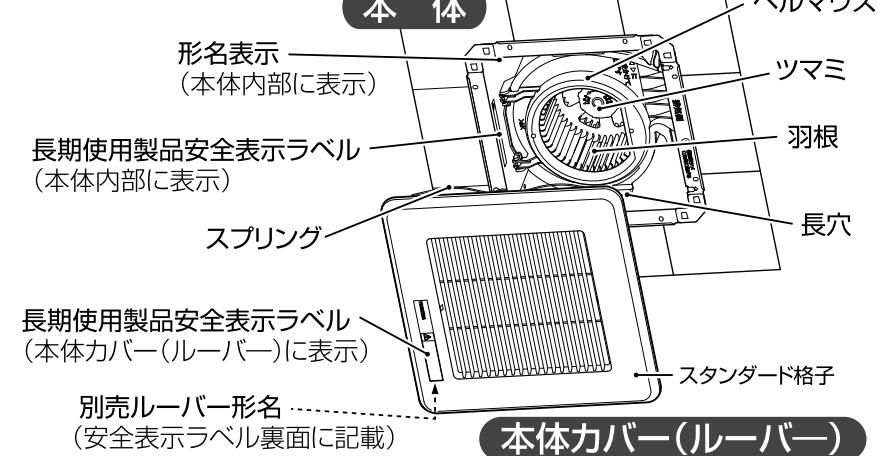

本体カバー (ルーバー)

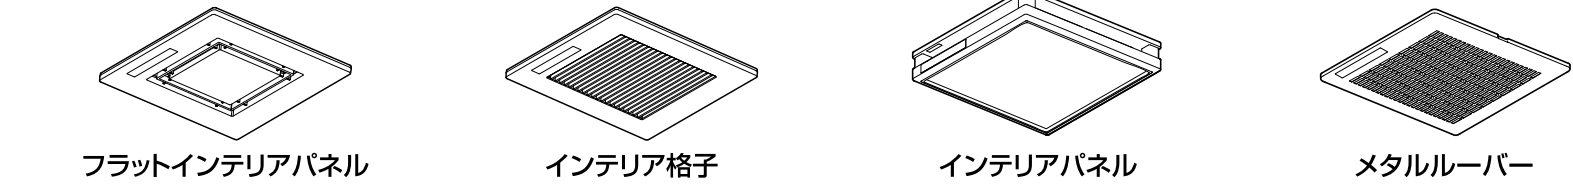

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について			
■ 本体への表示内容		【製造年】○○○○年 【設計上の標準使用期間】15年 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。	
■ 設計上の標準使用期間とは		● 運転時間や温度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ● 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。	
■ 標準使用条件 JIS C 9921-2による		環境条件	電 圧 単相100V 周 波 数 50/60Hz 温 度 20℃ 湿 度 65% 設置条件 標準設置
機器の定格電圧による		JIS C9603参照	
機器の取付説明書による		機器の取扱説明書による	
負荷条件		換気時間*	
想定時間		1年の使用時間	
		●台 所 2,410時間/年 ●トイレ 2,614時間/年 ●居 室 2,193時間/年 ●浴 室 1,671時間/年	
		【注】* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間/年とする。	

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について			
■ 本体への表示内容		【製造年】○○○○年 【設計上の標準使用期間】10年 経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた右の表示を本体に行っています。	
■ 設計上の標準使用期間とは		● 運転時間や温度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。 ● 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。	
■ 標準使用条件 JIS C 9921-2による		環境条件	電 圧 単相100V 周 波 数 50/60Hz 温 度 20℃ 湿 度 65% 設置条件 標準設置
機器の定格電圧による		JIS C9603参照	
機器の取付説明書による		機器の取扱説明書による	
負荷条件		換気時間*	
想定時間		1年の使用時間	
		●台 所 2,410時間/年 ●トイレ 2,614時間/年 ●居 室 2,193時間/年 ●浴 室 1,671時間/年	
		【注】* 常時換気（24時間連続換気）のものは、8,760時間/年とする。	

本体カバー (ルーバー)

使いかた

壁にある操作スイッチで「運転」・「停止」を操作します。

- 浴室で使用された場合（浴室用機種）、グリルから水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
また、入浴剤をご使用の場合は色の付いた水滴になることがあります。
- 排気側に外気の逆流を防ぐシャッターを設けています。
急激なドアの開閉や強風時にはシャッターの閉じる音が聞こえる場合があります。
※強弱付タイプ (DVF-XT14DX, XT14D, XT14QD) について
・通常は「弱」で運転し、急速に換気したい場合は「強」で運転します。

建築基準法に定められた機械換気設備としてご使用の場合は、運転を止めないでください。
長時間停止した場合、屋内環境が悪化し、法律で定める基準を超えることがあります。

※右記操作スイッチは一例につき異なる場合もあります。

使用上のお願い

- 給気にご注意ください。
空気の取入口により十分給気される配慮をしてください。
- ご使用場所について次のことを確認してください。
次の場所では、プラスチック部品が変形したり製品寿命を早める原因になります。
 - 高温 (40℃以上) になる場所
 - 台所など油煙が多い場所
 - 腐食性ガスが発生する場所
- 殺虫剤や洗剤などのスプレーを直接ふきつけないでください。
変質・破損の原因になります。
- 点検口があるか確認してください。

この換気扇を浴室で使用する場合（浴室用機種は裏ページの仕様をご確認ください。）

- 浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後風呂のふたをしめ、浴室が乾燥するまで換気扇を運転してください。
- 冬期において入浴中に換気扇を運転すると、湯気を吸い込み本体枠で結露した水滴が落ちることがあります。冬期の入浴中は運転を停止して、入浴後に運転することをおすすめします。
- 使用条件によっては、本体カバー（ルーバー）裏面に水滴が溜まる場合があります。取りはずしの際は、水をかぶらないよう注意してください。

●取付場所・取り付けについて不具合があったときは、お買い上げの販売店または工事店へご相談ください。

お手入れ あまりよごれないうち（約 3 ヲ月ごと）に、お手入れしてください。

お手入れの前に

警告

！ お手入れのときは、電源スイッチまたは分電盤のブレーカーを切る
スイッチを切る 感電・けがの原因になります。

！ 水かけ禁止
水や洗剤などをかけたり、吹きつけたりしない
漏電により、火災・感電の原因になります。


注意

！ 本体カバーや部品は確実に取り付ける
落下による、けがの原因になります。

！ お手入れ・取り付けのときは、ゴム手袋を着用する
手袋を着用しない、けがの原因になります。


本体カバー（ルーバー）、羽根のはずしかた

1 本体カバー（ルーバー）をゆっくりと真下へ引きおろします。

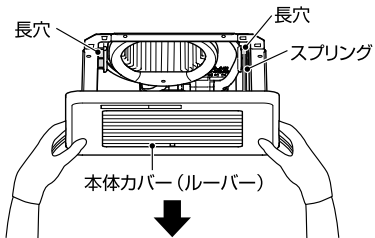


お願い
使用条件によっては、本体カバー（ルーバー）裏面に水滴が溜まる場合があります。
取りはずしの際は、自分とは反対方向へ本体カバーを傾け、水滴を落としてください。

2 スプリングをつまんで、本体の長穴からはずします。

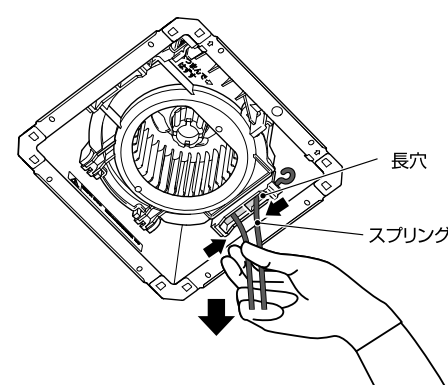


3 ベルマウスの取っ手をつまんではずします。

●T10、XT10タイプ

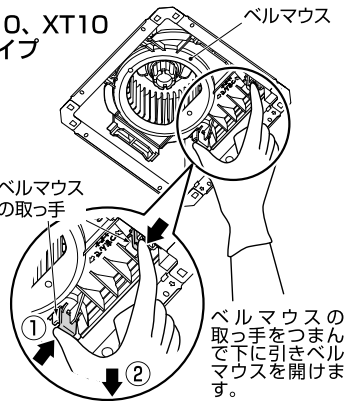


●T14、XT14タイプ

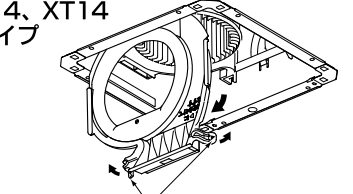


ベルマウス▲部(2ヵ所)を左右に広げながら、ベルマウスを開けます。

4 羽根を押えながらツマミを「ゆるむ」の方向に回してはずします。

●T10、XT10タイプ




●T14、XT14タイプ



お願い
羽根のブレードは強く持たないでください。変形・破損の原因になります。

本体カバー（ルーバー）、羽根のお手入れ

●本体カバー（ルーバー）、羽根は台所用中性洗剤溶液に浸し、洗剤が残らないようによく水洗いしたあと、乾いた布でふきとります。
(格子部はやわらかいスポンジを利用して汚れを落としてください。)



本体のお手入れ

●ベルマウスと本体は取り付けたまよごれをふきとってください。



お願い


- 本体カバー（ルーバー）や本体のお手入れのとき、取付用のスプリングを変形させないように注意してください。
- スプリングに手をはさまないよう注意してください。（きずがつきます）
- タワシなど固いものを使用しないでください。
- 台所用中性洗剤をご使用ください。また化学そうきんやスプレー式クリーナー、シンナー、ベンジン、灯油、ベンゾール、アルカリ性の合成洗剤は使用しないでください。（変質、変色の原因となります）

●本体カバー（ルーバー）を軽く引っ張って、はずれないか確認し、はずれる場合はやり直してください。取り付けが不完全ですと落下するおそれがあります。


本体カバー（ルーバー）、羽根の取り付けかた

1 モータシャフトに羽根を挿入しツマミを「しめる」の方向に回して羽根を取り付けます。

●T10、XT10タイプ

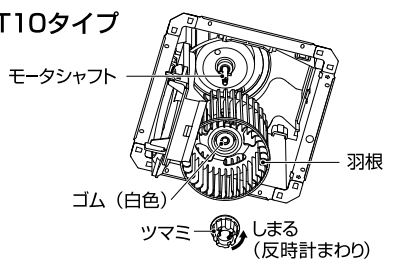


●T14、XT14タイプ

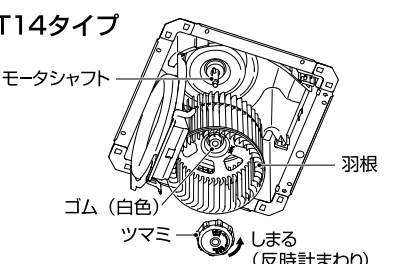


お願い
羽根にゴムがついていることを確認してください。ゴムがないと振動・異常音・羽根脱落の原因になります。

2 ベルマウスの部あたりを押してベルマウスを閉じます。

●T10、XT10タイプ

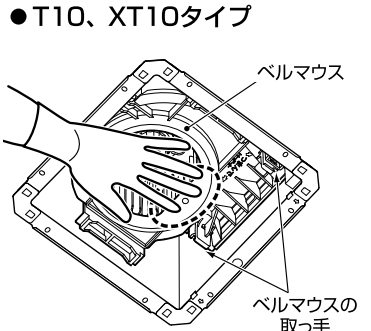


●T14、XT14タイプ

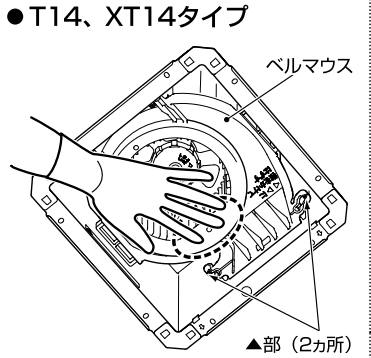


お願い
ベルマウスの取っ手のツメが確実に引っかかっているか手で少し引っぱり確認してください。引っかかりが不完全な場合、振動、異常音、ベルマウスはずれの原因になります。
取り付け後、羽根を軽く手で回し、他の部分と干渉しないか確認してください。

お願い
ベルマウスの▲部2ヵ所が確実に引っかかっているか手で少し引っぱり確認してください。引っかかりが不完全な場合、振動、異常音、ベルマウスはずれの原因になります。
取り付け後、羽根を軽く手で回し、他の部分と干渉しないか確認してください。

3 本体カバー（ルーバー）のスプリングを指でつまんで長穴に差し込んでください。

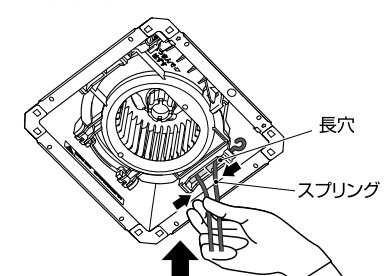

4 本体カバー（ルーバー）をそのままゆっくりと押し上げます。



試運転

つぎのように試運転を行ってください。
操作スイッチを「入」にし、つぎのことを確認してください。⇒ ●羽根は回っていますか ●異常な振動、騒音はありませんか

仕様

●特性表

本体形名	ルーバー形名	ルーバー名称	色調	速調	消費電力 (W)		OPa		風量 (m³/h)		ダクト 20m 相当長		ダクト 30m 相当長		騒音 (dB)		質量 (kg)	取付場所		
					50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	トイレ・洗面所・居間・事務所・店舗	浴室				
DVF-T10L	(セット)	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	10	11.5	90	90	75	74	69	69	26.5	26.5	1.9	○	○			
DVF-XT10	DV-X10L	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	10	11.5	90	90	75	74	69	69	26.5	26.5	1.9	○	○			
	DV-X10RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	-	10	11.5	90	90	75	74	69	69	26.5	26.5	1.9	○	○			
DVF-T14L	(セット)	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	17	18.5	183	180	121	131	105	117	30.5	30	2.9	○	○			
DVF-T14LQ	(セット)	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	20.5	24	218	216	130	143	110	124	35	34.5	2.9	○	○			
DVF-T14RVX	(セット)	インテリア格子	ムーンホワイト	-	11.5	13	150	153	101	108	89	97	26	26.5	2.9	○	○			
DVF-T14RV	(セット)	インテリア格子	ムーンホワイト	-	17	18.5	183	180	121	131	105	117	30.5	30	2.9	○	○			
DVF-T14RVQ	(セット)	インテリア格子	ムーンホワイト	-	20.5	24	218	216	130	143	110	124	35	34.5	2.9	○	○			
DVF-T14FVX	(セット)	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	-	11.5	13	140	144	98	106	87	96	28	28.5	2.9	○	×			
DVF-T14FVQ	(セット)	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	-	20	23.5	195	198	124	138	107	122	36	36.5	2.9	○	×			
DVF-T14M	(セット)	メタルルーバー	シルキーホワイト	-	17	18.5	181	178	120	131	104	116	31.5	31	3	○	×			
DVF-XT14X	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	11.5	13	150	153	101	108	89	97	26	26.5	2.9	○	○			
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	-	11.5	13	150	153	101	108	89	97	26	26.5	2.9	○	○			
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	-	11.5	13	140	144	98	106	87	96	28	28.5	2.9	○	×			
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	-	11.5	13	146	149	99	107	87	96	26.5	27	3.3	○	×			
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	-	11.5	13	148	151	100	108	88	97	26.5	27	3	○	×			
DVF-XT14	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	17	18.5	183	180	121	131	105	117	30.5	30	2.9	○	○			
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	-	17	18.5	183	180	121	131	105	117	30.5	30	2.9	○	○			
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	-	16.5	18	170	170	116	127	101	114	32.5	32.5	2.9	○	×			
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	-	17	18.5	179	176	119	130	103	115	31	30.5	3.3	○	×			
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	-	17	18.5	181	178	120	131	104	116	31.5	31	3	○	×			
DVF-XT14Q	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	-	20.5	24	218	216	130	143	110	124	35	34.5	2.9	○	○			
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	-	20.5	24	218	216	130	143	110	124	35	34.5	2.9	○	○			
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	-	20	23.5	195	198	124	138	107	122	36	36.5	2.9	○	×			
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	-	20.5	24	211	210	128	140	109	122	35	35	3.3	○	×			
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	-	20.5	24	215	213	129	142	110	123	35.5	35.5	3	○	×			
DVF-XT14DX	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	11.5	13	150	153	101	108	89	97	26	26.5	2.9	○	○			
				弱	8.3	8.2	86	82	62	60	56	55	18	17.5						
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	強	11.5	13	150	153	101	108	89	97	26	26.5	2.9	○	○			
				弱	8.3	8.2	86	82	62	60	56	55	18	17.5						
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	強	11.5	13	140	144	98	106	87	96	28	28.5	2.9	○	×			
DVF-XT14D	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	11.5	13	146	149	99	107	87	96	26.5	27	3.3	○	×			
				弱	8.3	8.2	85	80	62	60	56	54	18	17.5						
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	強	11.5	13	148	151	100	108	88	97	26.5	27	3	○	×			
				弱	8.3	8.2	86	81	62	60	56	55	18	17.5						
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	強	18.5	20.5	183	188	117	130	100	115	30.5	31	2.9	○	○			
DVF-XT14DQ	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	13	12.5	110	106	79	79	70	71	21	20.5						
				弱	18.5	20.5	183	188	117	130	100	115	30.5	31	2.9	○	○			
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	強	13	12.5	110	106	79	79	70	71	21	20.5						
				弱	18	20	167	175	112	126	98	112	32	33.5	2.9	○	×			
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	強	13	12.5	104	101	77	78	70	71	22.5	22	3.3	○	×			
DVF-XT14QD	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	18.5	20.5	178	184	115	128	99	113	31	31.5						
				弱	13	12.5	109	105	78	78	70	71	21	20.5						
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	強	18.5	20.5	181	186	116	129	100	114	31.5	32	3	○	×			
				弱	13	12.5	109	106	78	79	70	71	21.5	21						
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	強	19.5	21.5	200	198	126	140	108	123	32.5	32.5	2.9	○	○			
DVF-XT14QDQ	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	15	15	126	119	92	90	82	82	23	22						
				弱	19.5	21.5	200	198	126	140	108	123	32.5	32.5	2.9	○	○			
	DV-X14RV, RV(T), RV(K)	インテリア格子	ムーンホワイト、ブラウン、コスミックブラック	強	15	15	126	119	92	90	82	82	23	22						
				弱	19	21	182	184	121	136	105	120	34.5	34.5	2.9	○	×			
	DV-X14FV	フラットインテリアパネル	ムーンホワイト	強	14.5	14.5	118	112	90	89	82	82	24.5	24	3.3	○	×			
DVF-XT14QDQ	DV-X14L	スタンダード格子	ムーンホワイト	強	19.5	21.5	195	194	124	138	106	122	33	33	3.3	○	×			
				弱	15	15	124	117	91	89	82	82	23	22						
	DV-X14P	インテリアパネル	シルキーホワイト	強	19.5	21.5	198	196	125	139	107	122	33.5	33.5	3	○	×			
				弱	15	15	125	119	92	90	82	82	23.5	22.5						
	DV-X14M	メタルルーバー	シルキーホワイト	強	19.5	21.5	198	196	125	139	107	122	33.5	33.5	3	○	×			
DVF-XT14QDQ	DV-X14L	スタンダード格子																		