

SL-40


- 20%省エネ設計 (従来比) で低ランニングコスト
- 軽量・コンパクト設計 (クラス最小)
- 24 時間連続運転可能な高品質
- 安心・安全の漏電感知コンセント付

標準付属品


キャブタイヤケーブル	3.5m
ホースバンド (15mm 用)]
取扱説明書]

標準仕様


取 扱 液	液 室	清水
	液 温	5~40℃
構 造	羽 根 車	セミオープン
	軸 封	ワンコイルメカニカルシール (オイルシール付き)
	軸 受	密封玉軸受 負荷側 608ZZ 反負荷側 608ZZ
材 質	羽 根 車	合成樹脂
	ケ ー シ ン グ	合成樹脂
	軸 封	セラミック x カーボン
	軸封部封入液	流動パラフィン モレスコホワイト P70
電 動 機	ケ ー ブ ル	VCT222・0.75 mm ² x 3.5m x 3C (漏電遮断機付き)
	形式・極数・絶縁	乾式水中電動機・2 極・E 種
	相 ・ 電 圧	単相・100V
	内蔵保護装置	サーマルプロテクター
	材 質	フ レ ー ム
主 軸		SUS420J2
質 量		2.6kg

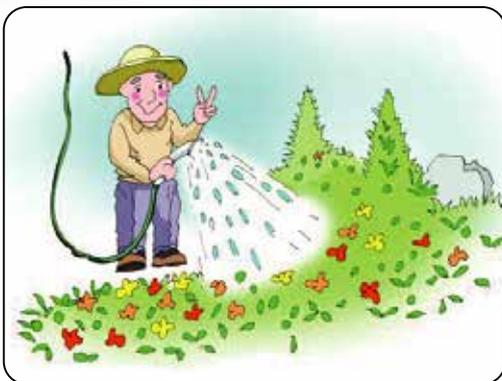

外径寸法図

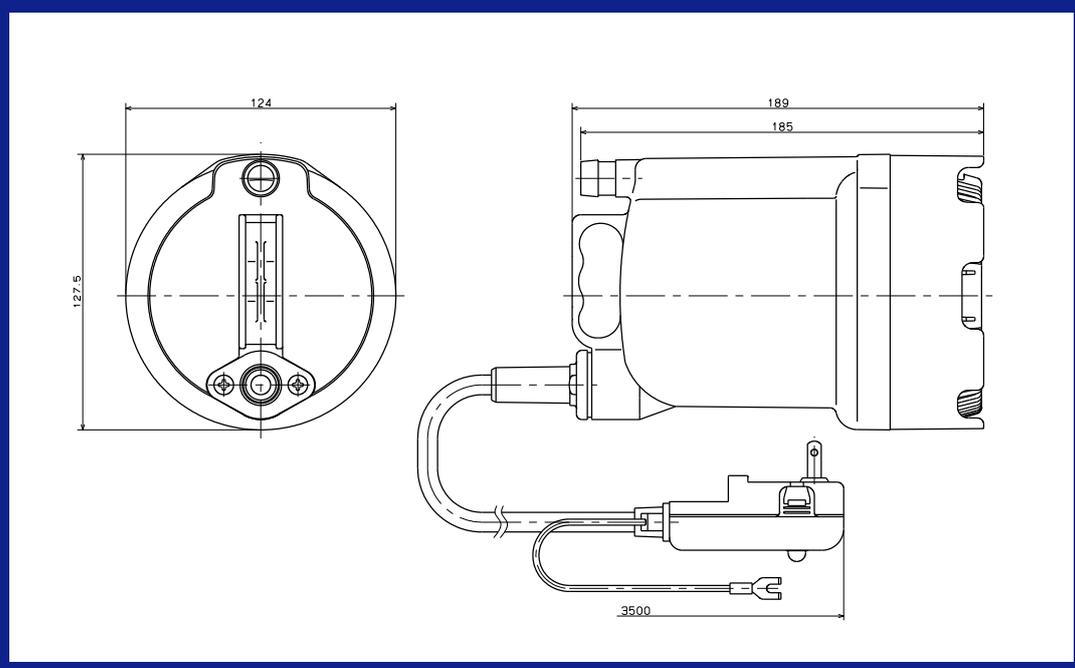

性能曲線

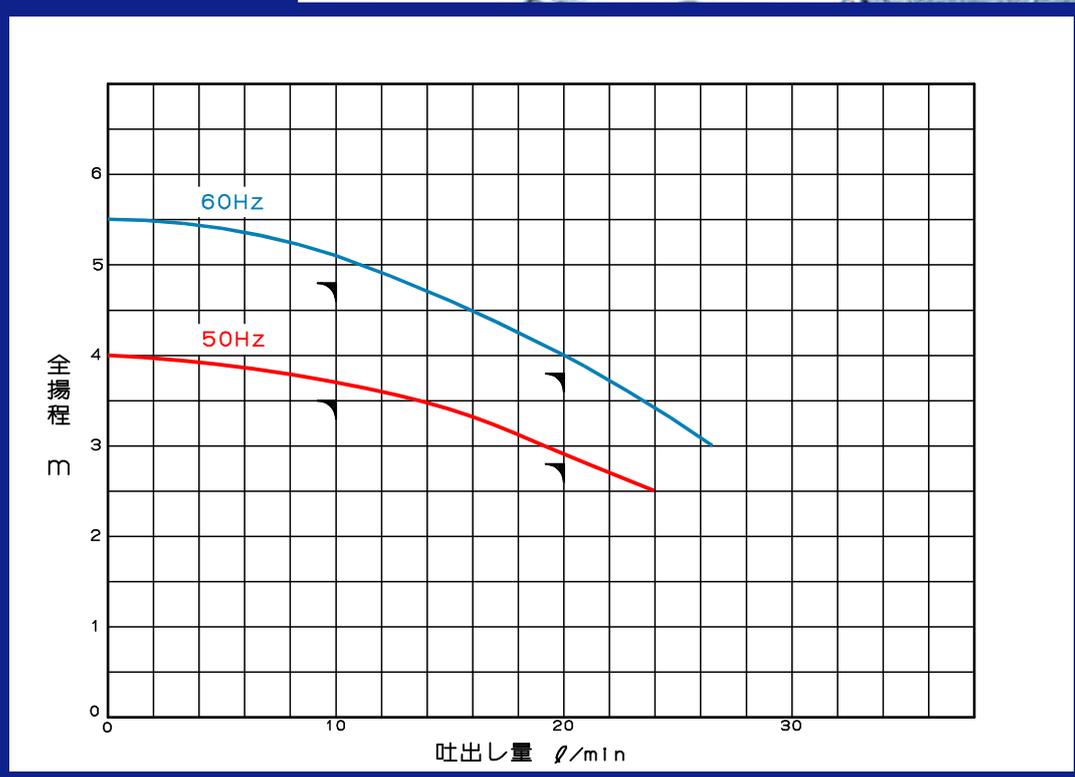

仕様表 (銘板表示値)

口径 (mm)	形式	周波数 (Hz)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	全揚程 (m)	吐出量 (L/min)	出力 (W)	電圧 (V)	相	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)
15	SL-40	50	3.5	10	2.8	20	40	100	单相	1.2	101
		60	4.8		3.8					1.4	120