

エックス

ホースリール 20M
型番 XHR-20E


このたびはお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、本書はお使いになる方がいつでも見ることができるよう大切に保管してください。

仕様

本体寸法 (約)	幅36.5×奥行25.5×高さ30.5cm	
主要材質	本体	ポリプロピレン、ABS樹脂
	ホース	塩化ビニル樹脂
	アクアガン	ポリプロピレン、ABS樹脂、ポリカーボネート

※ 商品の仕様は予告なく変更することがあります。

各部の名称

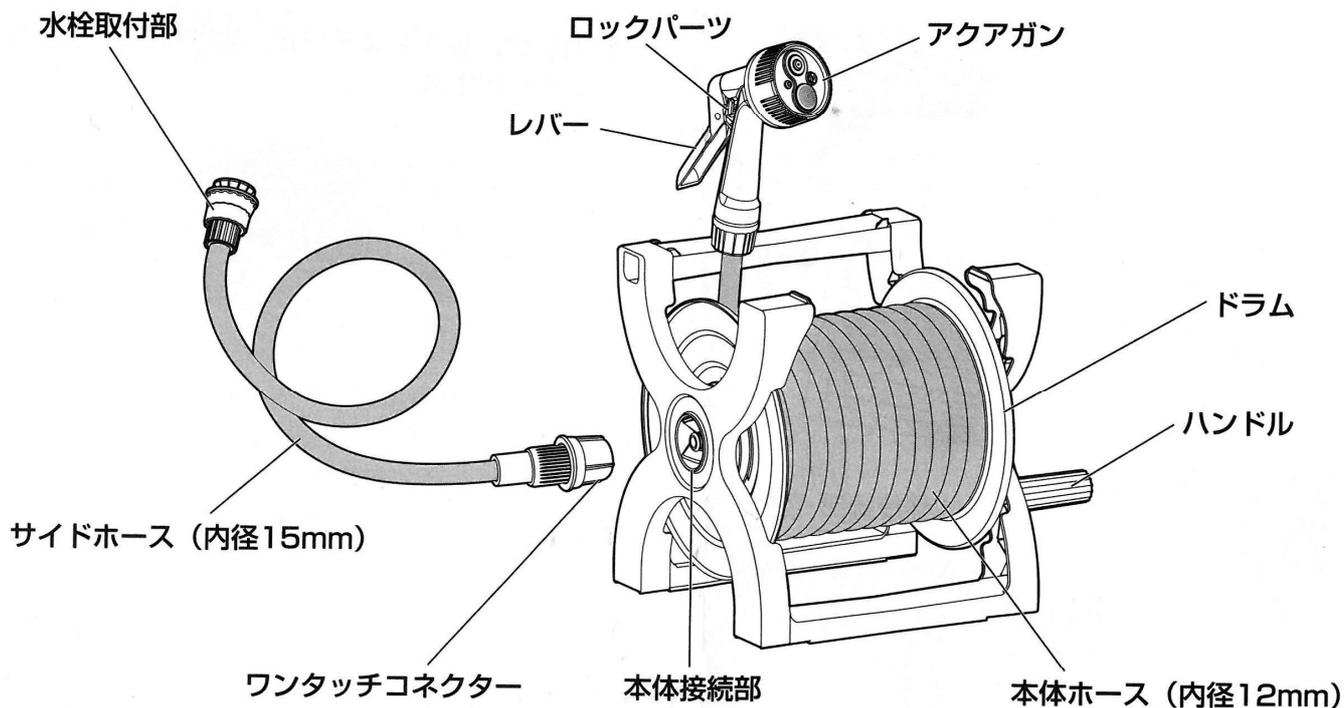

取り付けできる水栓

取り付けできる水栓：丸型水栓 外径16mm


○ 取り付けできます	
万能ホーム水栓	自在水栓

✕ 取り付けできません						
ねじ式	四角	整流・泡沫キャップ付き	横水栓	カップリング付き	ホース接続水栓	地下水栓

組み立てかた

1 ハンドルを取り付ける

- ・ ハンドルの取付部を、本体取付部の形状に合わせて、奥まで確実に差し込みます。

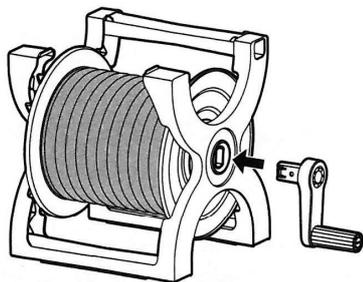


2 サイドホースを本体に接続する

サイドホースを差し込むときは、必ずハンドル側を手で押さえてください。


- ・ ワンタッチコネクターの凸部を本体接続部の凹部に合わせ、奥まで確実に差し込んでください。
- ※ 取り付け後ホースを引き、ぐらつき・抜けがないことを確認してください。

ハンドル側を手で押さえる


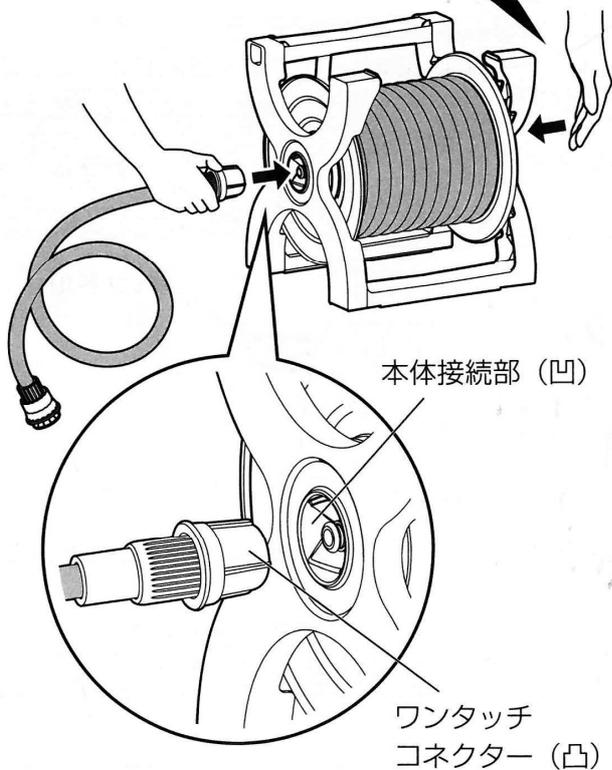


3 サイドホースを水栓に接続する

- ① サイドホースの水栓取付部のキャップをゆるめ、水栓にホースを差し込む
 - ・ 2cm以上差し込んでください。

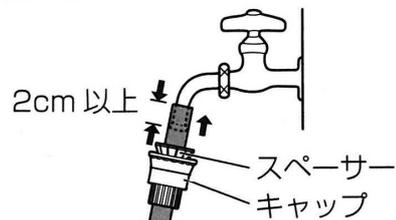

- ② スペーサーを、ホースの端から5mmの位置まで上げる
- ③ キャップを閉めて固定する



- ※ 取り付け後ホースを引き、抜けがないことを確認してください。


使いかた

使用前に、必ず一度ホースを全て引き出し、水を通してください。

■ ホースの引き出しと巻き取り


ホースを引き出す

- 引き出す際はスムーズにゆっくり引き出します。
- ※ 急激に引っ張ると、中でホースが引っかかったり、本体が転倒したりすることがあります。

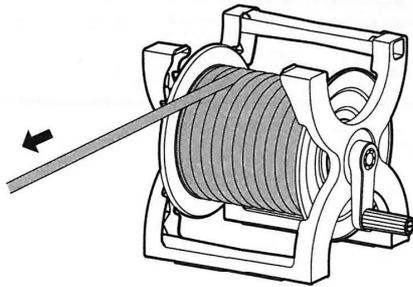

ホースを巻き取る

- ホースを逆側に軽く引っ張りながら、ハンドルを回して巻き取ってください。

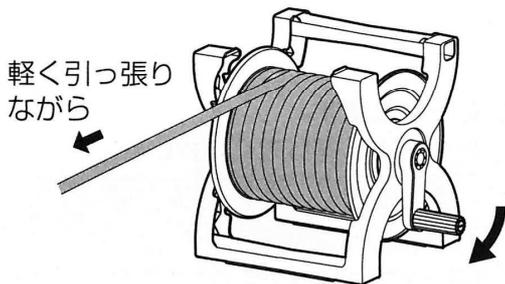


- ※ ホースがねじれた状態で巻き取らないでください。中であまりまることがあります。
- ※ ホースを巻きすぎないようにしてください。ホースが外れたり、アクアガンやハンドルが破損することがあります。

■ 散水と止水


レバーを握ると水が出ます

レバーを離すと水は止まります

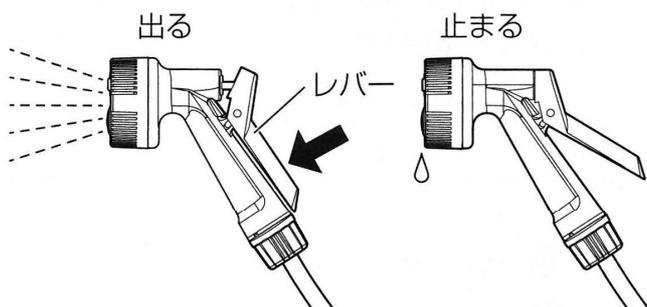


ロックパーツの使いかた

- レバーを握ったまま、ロックパーツを上げると、レバーを固定することができます。
- ロックを解除するには、レバーを握ってロックパーツを元に戻してください。

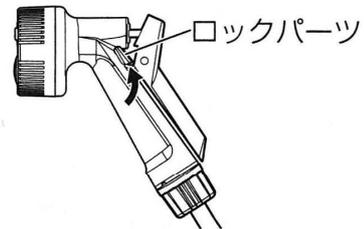

水流の選びかた

- アクアガン先端のリングを回して選びます。
- ※ 水流切り替えは、必ずレバーを離して水流を止めてから行ってください。水もれの原因になります。



ジェット

強い水流で、車のタイヤ洗いや泥落としに適しています。

シャワー

豊富な水量のシャワーで、立ち木や芝生への散水に適しています。

カクサン

ワイドな散水で、洗車や生け垣への散水に適しています。

キリ

広い範囲に霧状で散水できます。

■ アクアガン使用上の注意

- 組み立て後に、必ずホースを全て引き出して通水してください。
- レバー部分で止水したまま放置せず、使用後は必ず蛇口を閉めてください。破損や水もれの原因になります。
- 放り投げたり、引きずったりしないでください。破損や水もれの原因になります。
- 冬期はホースから外し、十分に水を切って保管してください。内部に水が残っていると、凍結し、破損するおそれがあります。
- 使用可能圧力は0.1～0.7Mpa (1～7kgf/cm²)です。ポンプなどによる加圧は避けてください。
- 火気の近くで使用したり、置いたりしないでください。

安全上の注意

安全に使用していただくために下記の事項を必ずお守りください。

 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● ホースリールに子供を乗せたりしない 破損や転倒によりけがをするおそれがあります。 	 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ● ホースリールは傾斜がある場所や不安定な場所では使用しない 倒れたり、引きずられたりしてけがをするおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ● 屋内で使用しない 水もれにより、家財や住宅の破損・汚損の原因になります。 		 必ず実施
	<ul style="list-style-type: none"> ● 一般家庭用以外で使用しない 事故の原因になります。 		

使用上の注意

下記の事項を必ずお守りください。

用途：一般家庭屋外用

左記以外の用途には使用しないでください。

- 組み立て後に、必ずホースを全て引き出して通水してください。
 - アクアガンや接続部に砂が入らないようにしてください。
目詰まりして故障する原因になります。
 - ホースリールやアクアガンは本製品以外には使用できません。
 - 本製品は食品衛生法には適合していません。
ホースリールを通った水はにおいがつくことがあります。飲食用には使用しないでください。
 - レバー部分で止水したまま放置せず、使用後は必ず蛇口を閉めてください。
破損や水もれの原因になります。
 - 放り投げたり、引きずったりしないでください。
破損や水もれの原因になります。
-
- 天災地変や凍結、不当な修理や改造による破損・損害に対しては補償いたしかねます。
 - 製品および梱包材を廃棄するときは、お住まいの自治体の取り決めにしたがって処理してください。

故障かな？と思ったら

状態	考えられる原因	処置
水栓に取り付けられない	● 水栓の形が適合していない	● 取り付けできる水栓かどうか確認してください。
水が出ない	● レバーを握っていない	● レバーを握ると水が出てきます。
	● ホースが折れている	● 一度ホースを全て引き出し、水を通してください。
水がもれる	● 接続部や取付部の接続に不備がある	● ワンタッチコネクターは、ぐらつき・抜けがないように、奥まで確実に差し込んでください。 ● 水栓の取り付けは、説明書をよく読んでください。
	● アクアガンから水を出したまま水流を切り替えている	● 水流の切り替えは、必ずレバーを離して水を止めてから行ってください。
本体ホースが出しにくい	● ホース同士が密着している	● 水に濡らしてから、一度ホースを全て引き出してください。
本体ホースが巻きにくい	● ホースがねじれたりからまったりして巻かれている	● 一度ホースを全て引き出し、ねじれやからまりを直しながらゆっくり巻き取ってください。

販売元

コーナン商事株式会社

大阪府大阪市淀川区西宮原2丁目2番17号