


デスクに固定できて、抜き差しスムーズ



コードの出す向きを3方向に変えられる

コードを左右に出せるので
机を壁に
ピッタリ設置
できる


クランプを取り外して使える

底面クランプのビスをドライバー
で取り外せます

電源をまとめて入/切

全ての差込口とUSBポートの
電源をまとめて入/切できます

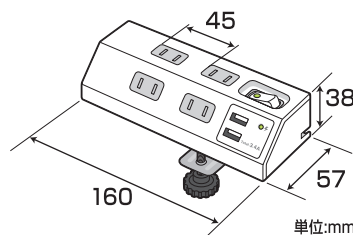
キズ防止マット付

本体底面とクランプに
キズ防止用のマット付き

AC差込口のホコリ防止

差込口にはホコリ・ゴミの
侵入を防ぐ扉付です差込口は熱や
トラッキングに
強いコリア樹脂採用

仕様

外箱は段ボールを
使用しています商品情報は
コチラ

型番: WLS-DS4232SUA(W)
商品CD: 3267-9
JAN: 4901087223121

使用温度範囲	-10℃～40℃
コード長	2m
USBポート	定格 DC5V 合計 3.4A (1ポート最大 2.4A)
	ポート数 2ポート
AC差込口	定格 AC100V 14A
	合計 1400Wまで
	口数 4個口

