


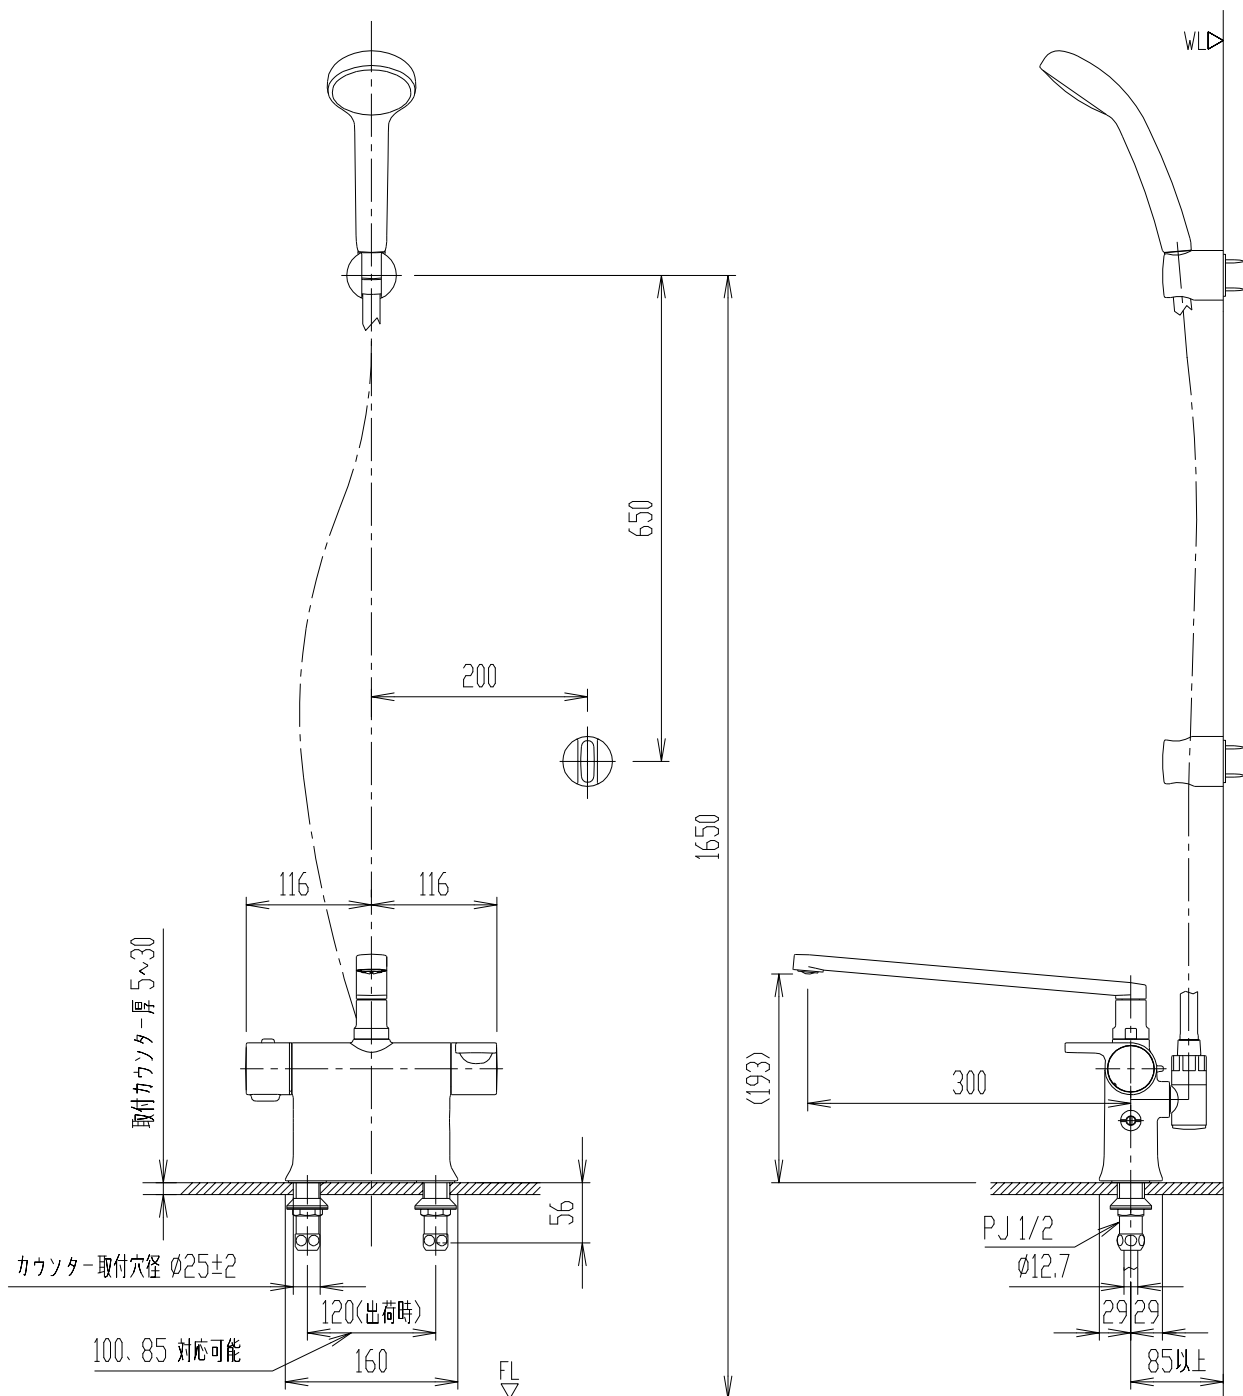

- ・適温の湯を出すためには給湯器の温度50～60℃の設定をおすすめします。
 ・(温度調節ハンドル調整要)
 ・節湯記号については、LIXIL ホームページを参照ください。

(http://inax.lixil.co.jp/eco/products_data/saving_energy/)

日付	2020.07.14	尺度	1:7	製図		検図		品番	RBF-822
図番								品名	サーモスタット付シャワーバス水栓
備考								株式会社 LIXIL	

データ・記述の御使用に関しては、変更の有無に関係なく、いかなる場合にも当社は一切の責任を負いかねます。